



DK – DER KABELABZWEIGKASTEN FÜR PRO'S

hensel-electric.de

HENSEL

WEIL KLEINER MANCHMAL
GROSS GENUG IST



DK 0200



DK 0100

DER DK 0100

Der kompakte Einstieg in die HENSEL-Welt.
Mit allen Vorteilen der HENSEL-Abzweigkästen.

Lieferbar — bei Ihrem Elektrogroßhandel.

hensel-electric.de/dk0100

HENSEL

Für jede Anwendung der richtige Kasten


Ob in trockenen, feuchten, nassen oder explosionsgefährdeten Bereichen – oder dort, wo Funktionserhalt gefordert ist: Kabelabzweigkästen von HENSEL sorgen für eine zuverlässige Stromverteilung in allen Anwendungsbereichen.



DK-Serie: IP 66

für die geschützte Installation,
mit und ohne Klemmen,
elastische Dichtmembranen oder
metrische Vorprägungen

10_29



RK-Serie: IP 66

mit Reihenklemmen,
elastische Dichtmembranen

30_31



KF-Serie: IP 66 / IP 67 / IP 69

wetterfest, für die ungeschützte
Installation im Freien,
mit und ohne Klemmen,
metrische Vorprägungen

32_41



WP-Serie: IP 66 / IP 68 / IP 69

Untertauchen bis 20 Meter, 168 Stunden,
wasserdicht, zum Vergießen,
mit Klemmen,
metrische Vorprägungen

42_47



FK-Serie: IP 66

E30/E60/E90 - Funktionserhalt
PH120 - Isolationserhalt
mit Klemmen


48_57



KX-Serie: IP 66

für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen
Geeignet für Ex-Zone 2 und 22,
mit Klemmen

58_65



DE-Serie: IP 55

für die geschützte Installation,
mit und ohne Klemmen
elastische Dichtmembranen

66_67



DP-Serie: IP 54

für Kabelkanal und Rohrinstallation
mit und ohne Klemmen,
Kabeleinführung über Einschubstopfen

68_69



Zubehör

Tragschienen, Einzelklemmen,
Mastbefestigungen,
Flansche uvm.

70_79

MEHR ALS 90 JAHRE ERFAHRUNG – IHRE ENERGIE TREIBT UNS AN

Elektrische Energie fließt überall. Sie sorgt für Licht, Wärme und Bewegung. Als weltweit agierendes Familienunternehmen garantieren wir die sichere Verteilung elektrischer Energie in Industrie, Gewerbe und Infrastruktur.

Mit über 1.000 Beschäftigten, davon 640 in Deutschland, und 13 Standorten im In- und Ausland agieren wir seit über 90 Jahren erfolgreich am Markt. Voller Begeisterung arbeiten wir daran, unsere Produkte und Services auf das nächste Level zu heben.

Immer wichtiger werden Lösungen für die Bereiche Photovoltaik und E-Mobilität. So leisten wir einen aktiven Beitrag zur Energiewende und arbeiten an einer sichereren elektrischen Zukunft.



FAMILIEN-
UNTERNEHMEN



SEIT
1931

Weltweit unterwegs

HENSEL garantiert mit 4 Standorten in Deutschland,
9 HENSEL-eigenen Standorten und mehr als 45 Vertretungen im Ausland
lokale Unterstützung und eine hohe Verfügbarkeit.



MEHR ALS
45 AUSLANDSVERTRETUNGEN



ELEKTROINSTALLATIONS- &
VERTEILUNGSSYSTEME



1000
MITARBEITER



13 STANDORTE
IM IN- & AUSLAND

Variable Kabeleinführung – durch und dicht



Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen



Dichtmembranen oder
Erweiterungsringe entfernbar
für Leitungseinführungsstutzen

Siehe auch Kapitel
Leitungseinführungssysteme



Mehrstufige Membranen
für Kabelverschraubungen
in unterschiedlichen Größen

Rückseitige
Kabeleinführung

Weitere Produktdetails – vorgedacht für die tägliche Arbeit



Gegen Selbstlockern gesichert, auch für flexible Leiter ohne Aderendhülse



Zwei Klemmenleisten möglich, unterschiedliche Klemmenpositionen

Hochgesetzte Klemmen mit mehr Platz zum Verdrahten



Hohe Anzahl an Leitern platzsparend und übersichtlich anschließbar.


Verschiedene Leiterquerschnitte und Leiterarten möglich. Alle Klemmen mit 2 Klemmstellen je Pol

Flexible Befestigung – für jede Anforderung gerüstet



Außenlaschen zur
Befestigung sind
immer dabei

Innenliegende
Befestigungsmöglichkeit

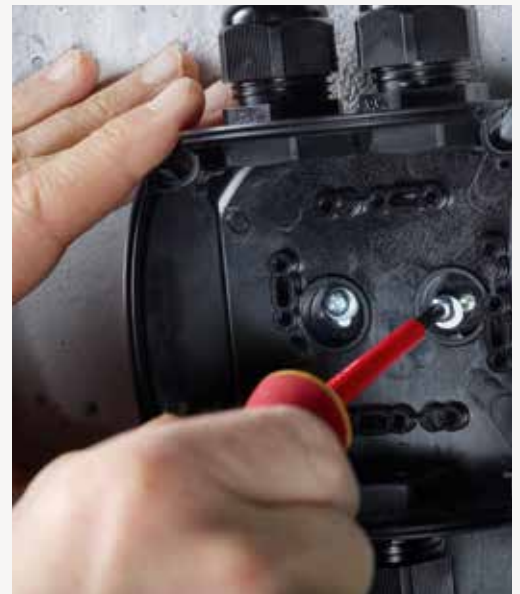

Mastbefestigung
aus Edelstahl

Befestigung über die Rückseite



Weitere Produktdetails – vorgedacht für die tägliche Arbeit



Halteband sichert
den Deckel vor
dem Herunterfallen



Schnell mit einer
Viertelumdrehung zu
verschließen, leicht erkennbare
Verschlussstellung

Ohne Zubehör
plombierbar



Optional ohne Vorprägungen
für individuell gebohrte Kabel-
einführungen


Brennverhalten: Glühdrahtprüfung
nach IEC 60 695-2-11,
schwer entflammbar,
selbstverlöschend

DK-SERIE FÜR DIE GESCHÜTZTE INSTALLATION

mit Abzweigklemme, von 0,75 mm² - 240 mm²

Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen oder metrische Vorprägungen

IP
66

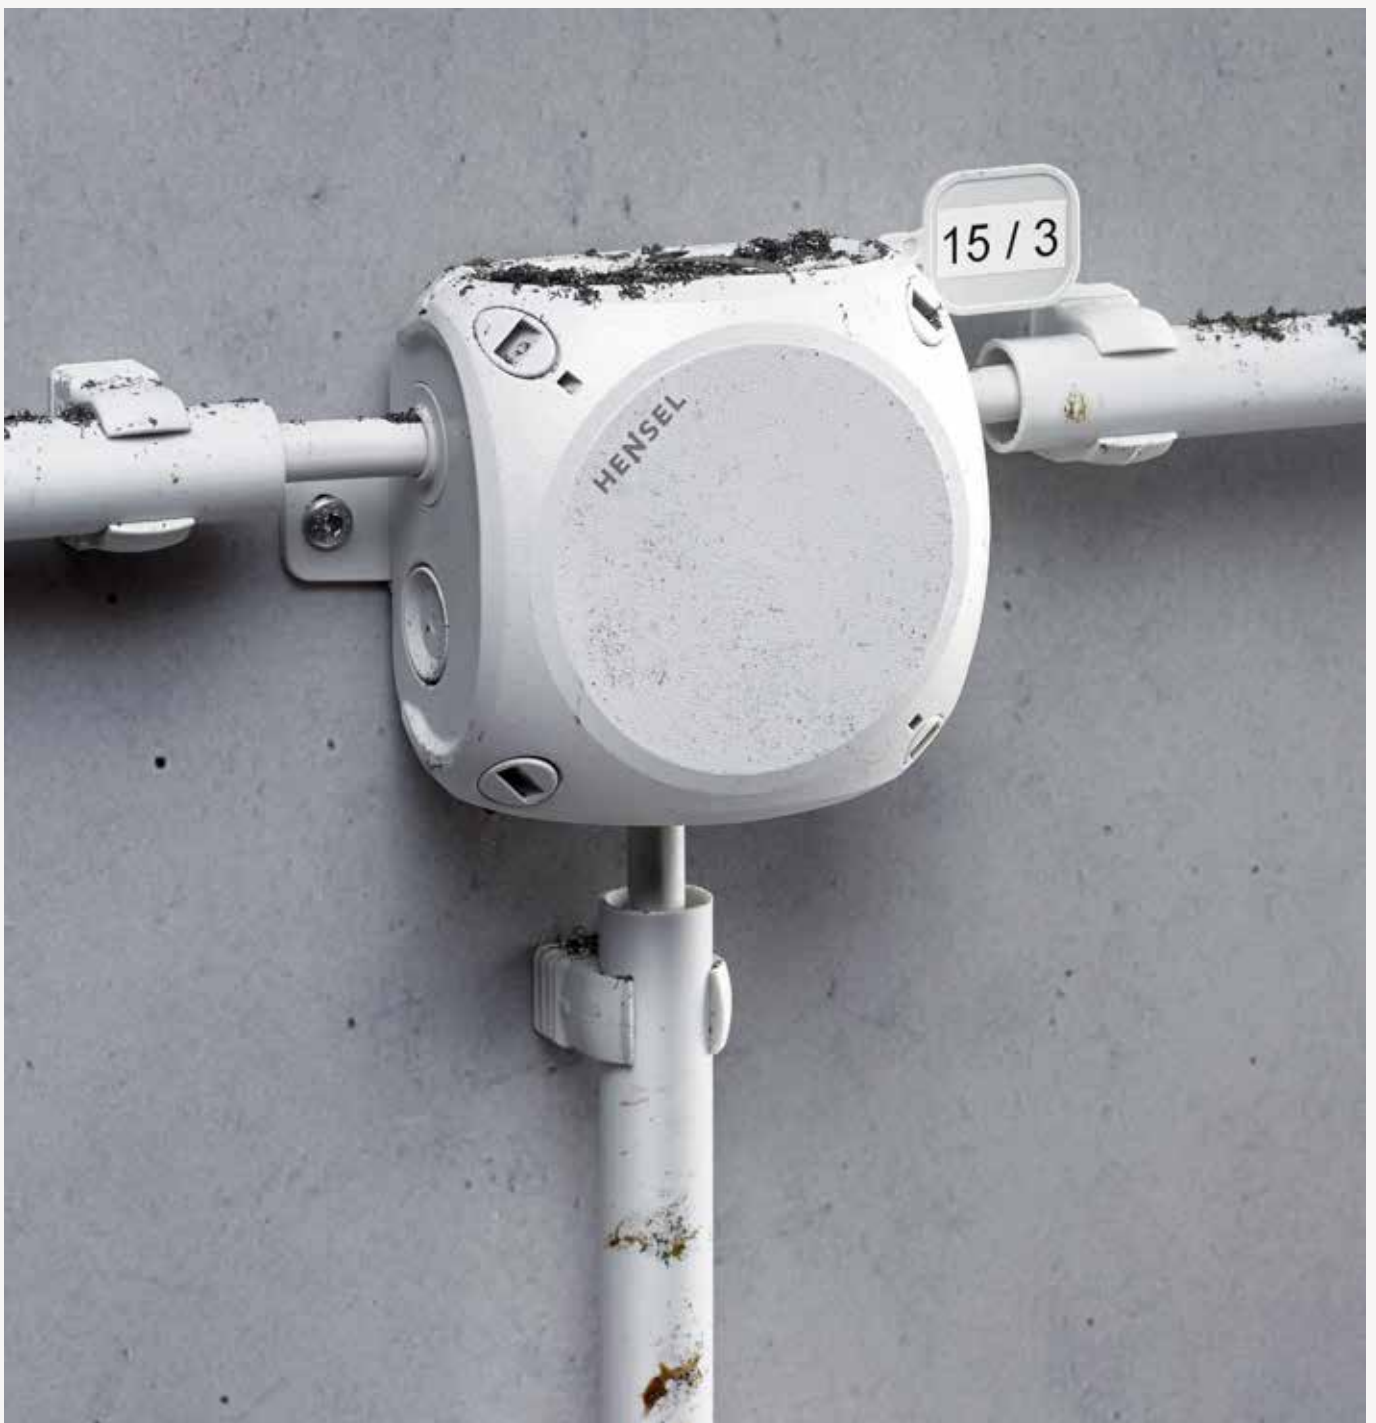



Produktvorteile

- + VDE geprüft
- + Mit elastischen Dichtmembranen (bis 10 mm²),
entfernbar für Leitungseinführungsstutzen
- + Mehrstufige Membranen für Kabelverschraubungen in
unterschiedlichen Größen
- + Rückseitige Kabeleinführung möglich
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen - Verschlussstellung
sichtbar
- + Hochgesetzte Klemmen (bis 10 mm²) mit mehr Platz zum Verdrahten
- + Verschiedene Leiterquerschnitte und Leiterarten
- + Klemmen mit Drahtschutz auch für flexible Leiter ohne Aderendhülse
- + Unterschiedliche Klemmenpositionen und Befestigungsmöglichkeiten
- + Werkstoff: Polypropylen oder Polycarbonat
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach
IEC 60695-2-11: 750 °C,
schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035 oder schwarz,
RAL 9011



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	DK 0202 G	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	DK 0402 G	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	DK 0404 G	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	DK 0604 G	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	DK 0606 G	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	DK 1006 G	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	  
	DK 1010 G	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	  
	DK 1610 G	+ Mit Abzweigklemme + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	  

	DK 1616 G	+ Mit Abzweigklemme + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	  
	DK 2525 G	+ Mit Abzweigklemme + 25 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	  
	DK 3535 G	+ Mit Abzweigklemme + 35 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm	 
	DK 5054 G	+ Mit Abzweigklemme + 50 mm² + 4-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	 
	DK 5055 G	+ Mit Abzweigklemme + 50 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	 
	K 7055	+ Mit Abzweigklemme + 70 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm	 
	K 7004	+ Mit Abzweigklemme + 70 mm² + 4-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm	 



K 7005

- + Mit Abzweigklemme
- + 70 mm²
- + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm



K 1204

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 120 mm²
- + 4-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm



K 1205

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 120 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm



K 2404

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 240 mm²
- + 4-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 600 x 300 x 170 mm



K 2405

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 240 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 600 x 300 x 170 mm



**DK 0100 G**

- + Ohne Klemme
- + 2,5 mm²
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm

**DK 0200 G**

- + Ohne Klemme
- + 2,5 mm²
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm

**DK 0400 G**

- + Ohne Klemme
- + 4 mm²
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm

**DK 0600 G**

- + Ohne Klemme
- + 6 mm²
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm

**DK 1000 G**

- + Ohne Klemme
- + 10 mm²
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm

**DK 1600 G**

- + Ohne Klemme
- + 16 mm²
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm

**DK 2500 G**

- + Ohne Klemme
- + 25 mm²
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm





- DK 3500 G**
- + Ohne Klemme
 - + 35 mm²
 - + Mit metrischen Vorprägungen
 - + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm



- DK 5000 G**
- + Ohne Klemme
 - + 50 mm²
 - + Mit metrischen Vorprägungen
 - + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm



**DK 0202 B**

- + Mit Abzweigklemme
- + 2,5 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm

**DK 0404 B**

- + Mit Abzweigklemme
- + 4 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm

**DK 0606 B**

- + Mit Abzweigklemme
- + 6 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm

**DK 1010 B**

- + Mit Abzweigklemme
- + 10 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen
- + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm



	DK 0100 B	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm	  
	DK 0200 B	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	DK 0400 B	+ Ohne Klemme + 4 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	DK 0600 B	+ Ohne Klemme + 6 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	DK 1000 B	+ Ohne Klemme + 10 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	  

DK-SERIE MIT KLEMMEN FÜR ALUMINIUM- UND KUPFERLEITER

**mit Klemmen für Aluminium- und Kupferleiter, von 1 mm² - 240 mm²
Kabeleinführung über metrische Vorprägungen**



Produktvorteile

- + Getrennte Klemmstellen für Aluminium- und Kupferleiter
- + Werkstoff: Polypropylen oder Polycarbonat
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C / 960 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035 / rauchtopas



Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	DK 2516 A	+ Mit Reihenklemmen für Cu- und Alu-Leiter + 25 mm² + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	  
	KF 3550 A	+ Mit Verbindungsklemmen für Cu- und Alu-Leiter + 35 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm	   
	KF 5050 A	+ Mit Verbindungsklemmen für Cu- und Alu-Leiter + 50 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	   
	K 7051	+ Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter + 50 mm² + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm	 
	K 7042	+ Mit Verbindungsklemmen für Cu- und Alu-Leiter + 95 mm² + 4-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm	 
	K 7052	+ Mit Verbindungsklemmen für Cu- und Alu-Leiter + 95 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm	 
	K 9951	+ Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter + 95 mm² + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm	

**K 1204**

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 120 mm²
- + 4-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm

**K 1205**

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 120 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 450 x 300 x 170 mm

**K 2404**

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 240 mm²
- + 4-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 600 x 300 x 170 mm

**K 2405**

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 240 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 600 x 300 x 170 mm

**K 2401**

- + Mit Abzweigklemmen für Cu- und Alu-Leiter
- + 240 mm²
- + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 600 x 300 x 170 mm



DK-SERIE MIT HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMMEN FÜR DIE GESCHÜTZTE INSTALLATION

**mit Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK) für Kupferleiter, plombierbar
Kabeleinführung über metrische Vorprägungen**



Produktvorteile

- + 5-polige Hauptleitungsabzweigklemme (HLAK) mit 4 Leiteranschlüssen pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck
- + Mehrstufige Membranen für Kabel Verschraubungen in unterschiedlichen Größen
- + Rückseitige Kabeleinführung möglich
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen - Verschlussstellung sichtbar
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Werkstoff: Polycarbonat
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

**DK 2524 S**

- + Mit Hauptleitungsabzweigklemme (HLAK)
- + 25 mm²
- + 4-polige Klemme mit 5 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm

**DK 3525 S**

- + Mit Hauptleitungsabzweigklemme (HLAK)
- + 35 mm²
- + 5-polige Klemme mit 5 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm

**DK 3534 S**

- + Mit Hauptleitungsabzweigklemme (HLAK)
- + 35 mm²
- + 2-polige Klemme mit 5 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm

**DK 5035 S**

- + Mit Hauptleitungsabzweigklemme (HLAK)
- + 50 mm²
- + 5-polige Klemme mit 5 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm



DK-SERIE MIT ROTEM DECKEL FÜR STROMKREISE DER SICHERHEITSBELEUCHTUNG

Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen



Produktvorteile

- + VDE geprüft
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen
- + Mehrstufige Membranen für Kabelverschraubungen in unterschiedlichen Größen
- + Rückseitige Kabeleinführung möglich
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen - Verschlussstellung sichtbar
- + Hochgesetzte Klemmen mit mehr Platz zum Verdrahten
- + Verschiedene Leiterquerschnitte und Leiterarten
- + Klemmen mit Drahtschutz auch für flexible Leiter ohne Aderendhülse
- + Unterschiedliche Klemmenpositionen und Befestigungsmöglichkeiten
- + Werkstoff: Polypropylen
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035 mit rotem Deckel RAL 3000



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	DK 0202 R	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	DK 0402 R	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	DK 0404 R	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	DK 0604 R	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	DK 0200 R	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	DK 0400 R	+ Ohne Klemme + 4 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	DK 0600 R	+ Ohne Klemme + 6 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  

DK-SERIE MIT STECKKLEMMEN FÜR DIE GESCHÜTZTE INSTALLATION

mit Klemmen in Stecktechnik, von 0,14 mm² - 16 mm²



Produktvorteile

- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen - Verschlussstellung sichtbar
- + Verschiedene Leiterquerschnitte und Leiterarten in Stecktechnik
- + Werkstoff: Polypropylen
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035 oder schwarz, RAL 9011



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	DK 0102 W	+ 2,5 mm² + Mit 5x WAGO 221-413 Abzweigklemme + 3 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss mit Hebel + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm	  
	DK 0102 X	+ 2,5 mm² + Mit 5x WAGO 221-413 Abzweigklemme + 3 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss mit Hebel + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm	  
	DK 0404 W	+ 4 mm² + Mit 5x WAGO 221-413 Abzweigklemme + 3 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss mit Hebel + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	DK 0606 W	+ 6 mm² + Mit 5x WAGO 221-613 Verbindungsklemme + 3 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss mit Hebel + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	DK 0202 P	+ Mit Push-in-Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	DK 0402 P	+ Mit Push-in-Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	DK 1610 P	+ Mit 10x Reihenklemme Phoenix Contact PTI 6 + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	  
	DK 2516 P	+ Mit 10x Reihenklemme Phoenix Contact PTI 16/S + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	 



DK 3525 P

- + Mit 10x Reihenklemme Phoenix Contact PT 16 N
- + 25 mm²
- + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm





KF 0402 P

- + Mit Push-in-Abzweigklemme
- + 2,5 mm²
- + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm



RK-SERIE MIT REIHENKLEMMEN FÜR DIE GESCHÜTZTE INSTALLATION

mit Reihenklemmen, Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen



Produktvorteile

- + Bis zu 24 Reihenklemmen mit Drahtschutz auch für flexible Leiter ohne Aderendhülse
- + Mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen
- + Mehrstufige Membranen für Kabelverschraubungen in unterschiedlichen Größen
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen - Verschlussstellung sichtbar
- + Einbau von Querbrücken möglich
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Werkstoff: Polypropylen
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	RK 0203 T	+ Mit 3x Reihenklemme Wieland WKM 2,5 / 15 + 2,5 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	RK 0205 T	+ Mit 5x Reihenklemme Wieland WKM 2,5 / 15 + 2,5 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	RK 0207 T	+ Mit 7x Reihenklemme Wieland WKM 2,5 / 15 + 2,5 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	RK 0405 T	+ Mit 5x Reihenklemme Wieland WKM 4 / 15 + 4 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	RK 0610 T	+ Mit 10x Reihenklemme Wieland WT 4 + 6 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	RK 0612 T	+ Mit 12x Reihenklemme Wieland WT 4 + 6 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	RK 0614 T	+ Mit 14x Reihenklemme Wieland WT 4 + 6 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	RK 1019 T	+ Mit 19x Reihenklemme Wieland WT 4 + 6 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	  
	RK 1024 T	+ Mit 24x Reihenklemme Wieland WT 4 + 6 mm² + Mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	  

KF-SERIE

„WETTERFEST“ FÜR DIE
UNGESCHÜTZTE INSTALLATION IM FREIEN

Kabeleinführung über metrische Vorprägungen






Produktvorteile

- + Beständig gegen UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, Eis- und Seewasser, Korrosion, temperaturbeständig, schlagfest, halogen- und silikonfrei
- + VDE geprüft, DNV GL - Zertifikat-Nr.: TAE00000EE
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen - Verschlussstellung sichtbar
- + Schutzart IP 66 / IP 67 / IP 69 mit Anbau-Kabelstutzen als Zubehör, für zeitweiliges Untertauchen
- + Rückseitige Kabeleinführung möglich
- + Hochgesetzte Klemmen (bis 10 mm²) mit mehr Platz zum Verdrahten
- + Werkstoff: Polycarbonat mit GFS
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035 oder schwarz, RAL 9011



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	KF 0202 G	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	   
	KF 0402 G	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	KF 0404 G	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	KF 0604 G	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	KF 0606 G	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	KF 1006 G	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	KF 1010 G	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	KF 1610 G	+ Mit Abzweigklemme + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	   

	KF 1616 G	+ Mit Abzweigklemme + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	    
	KF 2525 G	+ Mit Abzweigklemme + 25 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	    
	KF 3535 G	+ Mit Abzweigklemme + 35 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm	   
	KF 5050 G	+ Mit Abzweigklemme + 50 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	   
	KF 0202 B	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	    
	KF 0402 B	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	    
	KF 0404 B	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	    
	KF 0604 B	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	    

	KF 0606 B	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	KF 1006 B	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	KF 1010 B	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	KF 1610 B	+ Mit Abzweigklemme + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	   
	KF 1616 B	+ Mit Abzweigklemme + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	   
	KF 2525 B	+ Mit Abzweigklemme + 25 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	   
	KF 3535 B	+ Mit Abzweigklemme + 35 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm	   
	KF 5050 B	+ Mit Abzweigklemme + 50 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	   

	KF 0200 G	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	   
	KF 0400 G	+ Ohne Klemme + 4 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	KF 0600 G	+ Ohne Klemme + 6 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	KF 1000 G	+ Ohne Klemme + 10 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	KF 1600 G	+ Ohne Klemme + 16 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	   
	KF 2500 G	+ Ohne Klemme + 25 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	   
	KF 3500 G	+ Ohne Klemme + 35 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm	   
	KF 5000 G	+ Ohne Klemme + 50 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	   

	KF 0200 B	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	    
	KF 0400 B	+ Ohne Klemme + 4 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	    
	KF 0600 B	+ Ohne Klemme + 6 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	    
	KF 1000 B	+ Ohne Klemme + 10 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	    
	KF 1600 B	+ Ohne Klemme + 16 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	    
	KF 2500 B	+ Ohne Klemme + 25 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	    
	KF 3500 B	+ Ohne Klemme + 35 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm	    
	KF 5000 B	+ Ohne Klemme + 50 mm² + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	    

KF-SERIE OHNE VORPRÄGUNGEN

„WETTERFEST“, FÜR DIE UNGESCHÜTZTE INSTALLATION IM FREIEN

mit glatten Wände ohne Vorprägungen



Produktvorteile

- + Beständig gegen UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, Eis- und Seewasser, Korrosion, temperaturbeständig, schlagfest, halogen- und silikonfrei
- + VDE geprüft, DNV GL - Zertifikat-Nr.: TAE00000EE
- + Kabeleinführungen können individuell gebohrt werden
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen - Verschlussstellung sichtbar

- + Schutzart IP 66 / IP 67 / IP 69 mit Anbau-Kabelstutzen als Zubehör, für zeitweiliges Untertauchen
- + Rückseitige Kabeleinführung ab KF 06xx möglich
- + Werkstoff: Polycarbonat mit GFS
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035 oder schwarz, RAL 9011



Mehr Informationen zu diesen Produkten:
hensel-electric.de

	KF 0200 H	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M20 + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	    
	KF 0400 H	+ Ohne Klemme + 4 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M25 + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	    
	KF 0600 H	+ Ohne Klemme + 6 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M32 + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	    
	KF 1000 H	+ Ohne Klemme + 10 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M32 + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	    
	KF 1600 H	+ Ohne Klemme + 16 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M40 + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	    
	KF 2500 H	+ Ohne Klemme + 25 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M50 + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	    
	KF 3500 H	+ Ohne Klemme + 35 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M50 + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm	    
	KF 5000 H	+ Ohne Klemme + 50 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M63 + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	    

	KF 0200 C	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M20 + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	    
	KF 0400 C	+ Ohne Klemme + 4 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M25 + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	    
	KF 0600 C	+ Ohne Klemme + 6 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M32 + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	    
	KF 1000 C	+ Ohne Klemme + 10 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M32 + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	    
	KF 1600 C	+ Ohne Klemme + 16 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M40 + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	    
	KF 2500 C	+ Ohne Klemme + 25 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M50 + Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm	    
	KF 3500 C	+ Ohne Klemme + 35 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M50 + Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm	    
	KF 5000 C	+ Ohne Klemme + 50 mm² + Mit glatten Wänden ohne Vorprägungen + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M63 + Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm	    

WP-SERIE

MIT ABZWEIGKLEMME, "WASSERDICHT",
FÜR DEN EINSATZ UNTER WASSER UND
IM ERDREICH





Produktvorteile

- + Durch das Vergießen der Kabelabzweiggästen werden der Eintritt von Flüssigkeiten und Kondenswasserbildung vollkommen ausgeschlossen
- + VDE geprüft
- + Für die Nachinstallation kann die Vergussmasse leicht entfernt werden
- + Deckel entfernbar und die Vergussmasse kann zum Prüfen durchstochen werden und schließt sich anschließend selbstständig
- + Haltbarkeit der Vergussmasse bis zur Verarbeitung ≥ 12 Monate bei Lagertemperatur von 5 - 50 °C
- + Verwendbar für Heizkabel / Heizband bis max. 70 °C Oberflächentemperatur
- + Werkstoff: Polycarbonat mit GFS
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035 oder schwarz, RAL 9011



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

Die wasserdichte Verbindung - Kabelabzweigkästen vergießen nach DIN VDE V 0606-22-100



Für welche Anwendungen sind wasserdichte Leitungsverbindungen z.B. notwendig?

- + Pumpenschächte
- + ebenerdige Installationskanäle im Außenbereich
- + Überflutungsbereiche in Flussnähe
- + bodennahe ungeschützte Installation im Freien

Warum reicht die IP-Schutzart allein nicht aus?

- + alle Schutzgrade lassen Wassereintritt zu
- + Kondenswasseransammlungen lassen sich nicht vermeiden
- + Maßnahmen zur Belüftung sind nicht überall einsetzbar

Die wasserdichte Verbindung:

- + Durch das Vergießen der Kabelabzweigkästen mit einer schnell härtenden, dauerelastischen Vergussmasse werden der Eintritt von Flüssigkeiten und Kondenswasserbildung vollkommen ausgeschlossen.
- + Hensel bietet mit den WP-Kabelabzweigkästen, auf Basis der KF-Serie, Produkt-Sets mit Vergussmasse an. Durch den Einsatz der Vergussmasse erhöht sich die Schutzart auf IP 68.
- + Die Vergussmasse zeichnet sich durch hervorragende Isoliereigenschaften aus. Da die Masse transparent ist, kann jederzeit eine optische Kontrolle der Installation erfolgen. Elektrische Verbindungen können auch nach dem Vergießen einfach getestet werden, denn das dauerelastische Material ist selbstverschleißend.
- + Für Reparaturen, Nachinstallationen oder Installationsänderungen kann die Vergussmasse wieder entfernt werden.
- + Ein weiterer Vorteil: die vergossenen Kabelabzweigkästen bieten auch zuverlässigen Schutz gegen Schock und Vibration. Die Vergussmasse übernimmt jedoch nicht die Funktion einer Zugentlastung, da sie lediglich am Material haftet, aber nicht verklebt. Hier müssen geeignete Leitungseinführungen zusätzlich verwendet werden, z. B. Hensel AKM.
- + Direkt nach dem Befüllen mit der Vergussmasse, kann der Kabelabzweigkasten unter Spannung geschaltet werden.

Moderne Klemmtechnik – innovativ und flexibel



Die Vergussmasse kann zum Prüfen durchstochen werden und schließt sich anschließend selbstständig

Für die Nachinstallation oder Prüfung kann die Vergussmasse leicht entfernt werden.



Der Eintritt von Flüssigkeiten und die Kondenswasserbildung werden vollkommen ausgeschlossen.

WP-SERIE – MIT ABZWEIGKLEMME,
 "WASSERDICHT", FÜR DEN EINSATZ UNTER WASSER UND IM ERDREICH

	WP 0202 G	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	   
	WP 0402 G	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	WP 0404 G	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	WP 0604 G	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	WP 0606 G	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	WP 1006 G	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	WP 1010 G	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	WP 0202 B	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	   

	WP 0402 B	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	WP 0404 B	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	WP 0604 B	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	WP 0606 B	+ Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	WP 1006 B	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	WP 1010 B	+ Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	   
	GH 0350	+ Vergussmasse Nachfüllbeutel + 350 ml	
	GH 0500	+ Vergussmasse Nachfüllbeutel + 500 ml	
	GH 0850	+ Vergussmasse Nachfüllbeutel + 850 ml	
	GH 1200	+ Vergussmasse Nachfüllbeutel + 1200 ml	

MAXIMALE SICHERHEIT IM BRANDFALL

Verlassen Sie sich auf geprüften Funktionserhalt

Im Ernstfall zählt jede Sekunde – insbesondere wenn es um sicherheitsrelevante elektrische Anlagen wie Notbeleuchtungen, Alarmsysteme oder Entrauchungseinrichtungen geht. Damit diese Systeme im Brandfall zuverlässig weiterarbeiten, sind Kabelabzweigkästen mit definiertem Funktionserhalt unverzichtbar. Sie gewährleisten, dass elektrische Verbindungen auch unter extremer Hitzeeinwirkung funktionsfähig bleiben – und das über einen festgelegten Zeitraum.

In Deutschland regelt die DIN 4102-12 die Anforderungen an den Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen. Diese werden in die Klassen E30, E60 und E90 unterteilt,

die den Funktionserhalt für 30, 60 bzw. 90 Minuten definieren. Ergänzend ist der Isolationserhalt nach BS EN 50200 (PH 120) ein entscheidender Sicherheitsfaktor. Er stellt sicher, dass die elektrische Isolierung selbst unter starker Hitzeeinwirkung erhalten bleibt – ein Muss für kritische Infrastrukturen.

Für Elektrofachbetriebe bedeutet das: Nur Produkte, die nachweislich Funktionserhalt oder auch Isolationserhalt bieten, garantieren höchste Betriebssicherheit und normkonforme Installation. Setzen Sie auf zertifizierte Qualität – für maximale Sicherheit, auf die im Ernstfall Verlass ist.



Mehr Informationen
zu diesen Produkten:
hensel-electric.de

ZUVERLÄSSIGER FUNKTIONSERHALT IM BRANDFALL – DIE FK-SERIE

Die FK-Serie bietet eine kompakte und zuverlässige Lösung für Installationen mit erhöhten Brandschutzanforderungen. Die Kabelabzweigkästen gewährleisten einen geprüften Funktionserhalt nach DIN 4102-12 (E30–E90) sowie Isolationserhalt nach BS EN 50200 (PH 120) – in Kombination mit, im System, geprüften Kabeln.

Dank hitzebeständiger Keramikklemmen bleibt die elektrische Verbindung selbst unter extremer Belastung erhalten.

Die FK-Serie wurde gemeinsam mit namhaften Kabelherstellern wie Dätwyler und Eupen getestet – für höchste Systemsicherheit und normgerechte Performance.

Weitere Vorteile: hohe Flexibilität durch metrische Vorprägungen und beiliegende Einsteckstutzen oder separate Kabelverschraubungen. Optional mit integrierter Absicherung für den Erhalt des Hauptstrangs im Brandfall. Bei Verwendung des beiliegenden Zubehörs, wie Schraubanker und Verschlussstopfen, wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

FK-Serie – Ihre geprüfte Systemlösung für zuverlässigen Funktionserhalt.



PLANUNGSABLAUF FUNKTIONSERHALT IM BRANDFALL UND ISOLATIONSERHALT



1. Anforderung

Länderspezifische Anforderungen und Gesetze müssen beachtet werden!

- + Bei der Planung und Ausführung sind länderspezifische Richtlinien der Gesetzgeber und Behörden über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen zu beachten.

2. E30 / E60 / E90 / PH120

- + Funktionserhalt E30 / E60 / E90 für elektrische Leitungsanlagen im Brandfall gefordert – oder
- + Isolationserhalt PH120 nach BS EN 50200 gefordert

3. Materialauswahl

Materialauswahl nach:

- + Funktionsklasse E30, E60 oder E90 oder Isolationserhalt z. B. PH120
- + Kabelabzweig oder Kabelverbindung
- + Installationsweg im Gebäude
- + Art der Verlegung
- + Befestigungsmöglichkeiten am Baukörper
- + Zulassung der Materialien gemäß Prüfzeugnis

4. Herstellerauswahl

Länderspezifische Anforderungen und Gesetze müssen beachtet werden!

Auswahl des geprüften Kabelherstellers nach:

- + Möglichkeit der Verlegeart
- + Notwendiger Kabelabzweig / Kabelverbindung

FK-SERIE – KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT UND EFFIZIENTE INSTALLATION

GEPRÜFTER FUNKTIONSERHALT – VERLÄSSLICHE ENERGIEVERTEILUNG IM BRANDFALL



Was müssen Kabelabzweigkästen erfüllen?

+ Maximale Sicherheit im Brandfall
Zertifizierter Funktionserhalt bis 90 Minuten (E30–E90) nach DIN 4102-12 sowie Isolationserhalt PH 120 – damit wird sichergestellt, dass sicherheitsrelevante Anlagen auch unter extremer Hitze weiter betrieben werden können.

+ Höchste Beständigkeit durch Qualitätsmaterialien
Hitzebeständige Keramikklemmen für zuverlässige Verdrahtung im Brandfall.


+ Geprüfte Systemlösung mit führenden Kabelherstellern
In Zusammenarbeit mit Dätwyler und Eupen wurde das System mit zahlreichen Kabeltypen und Querschnitten getestet – für höchste Kompatibilität und zuverlässige Funktion im Ernstfall.

+ Flexible Montage
Produkte mit Strang-Absicherung sind mit Außenbefestigung ausgestattet. Alle anderen Produkte sind für die Innenbefestigung ausgelegt – inkl. Schraubanker – für eine einfache und sichere Wandbefestigung.

+ Schnell und einfach installiert
beiliegende Einsteckstutzen, metrische mehrstufige Vorprägungen und vormontierte Ausführung sparen Zeit bei der Installation.


+ Optionale Strang-Absicherung
Für dauerhaft sicheren Stromfluss zu kritischen Anlagen – selbst unter Brandbelastung.

FK-Serie – die Lösung für brandschutzgerechte Elektroinstallation.

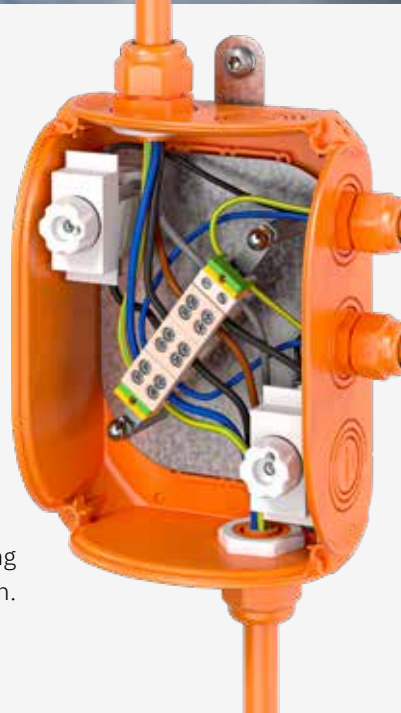

FK-SERIE MIT FUNKTIONS- UND ISOLATIONSERHALT



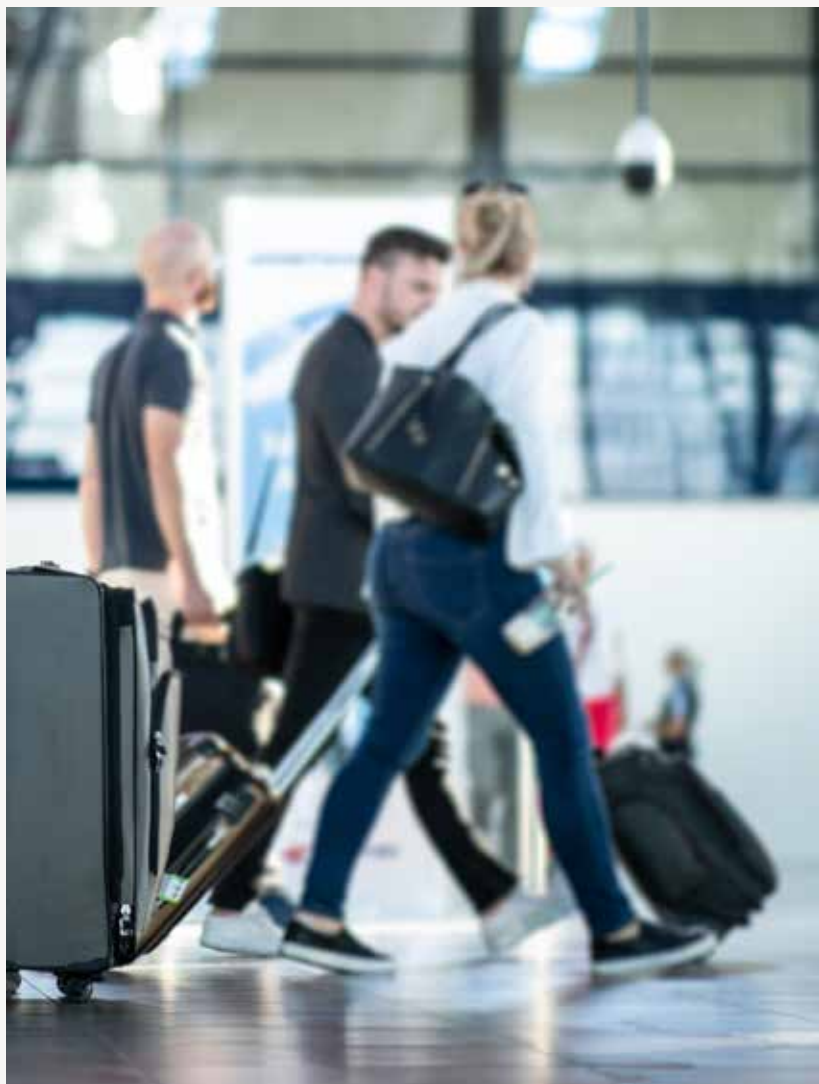

Produktvorteile

- + Funktionserhalt nach DIN 4102-12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln
- + Isolationserhalt nach BS EN 50200 in Verbindung mit Isolationserhaltenden Kabeln
- + Schraubanker, hochtemperaturbeständige Keramikklebmasse und Leitungseinführungen standardmäßig beige
- + Mehrstufige Membranen für Leitungseinführungen in unterschiedlichen Größen
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen – Verschlussstellung sichtbar
- + Werkstoff: Polycarbonat mit GFS
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: orange, RAL 2003



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	FK 0402	+ Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	FK 0404	+ Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	   
	FK 0604	+ Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	FK 0606	+ Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	   
	FK 1608	+ Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik + 16 mm² + 10-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	   
	FK 1606	+ Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik + 16 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Mit metrischen Vorprägungen + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm	   



FK 1610

- + Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik
- + 16 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm



FK 1616


- + Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik
- + 16 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Mit metrischen Vorprägungen
- + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm



FK-SERIE

MIT FUNKTIONS- UND ISOLATIONSERHALT

mit abgesichertem Abzweig

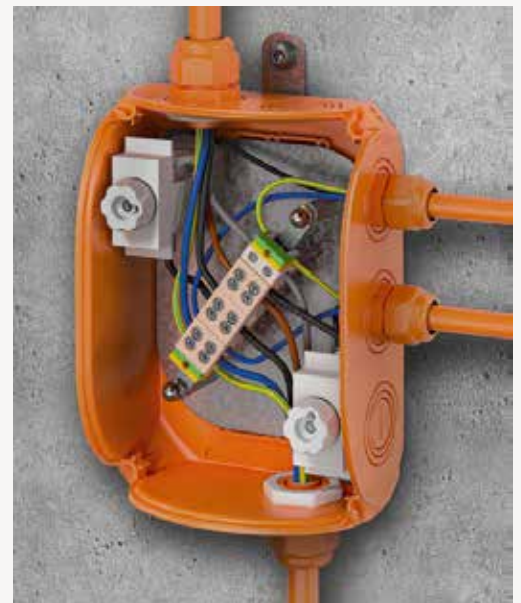

Produktvorteile

- + Dank eigener Absicherung der Modelle FK 1604 1F/2F bleibt Funktionserhalt des Hauptstrangs gewährleistet
- + Funktionserhalt nach DIN 4102-12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln

- + Isolationserhalt nach BS EN 50200 in Verbindung mit Isolationserhaltenden Kabeln
- + Schraubanker, hochtemperaturbeständige Keramikklammer und Leitungseinführungen standardmäßig beige
- + Mehrstufige Membranen für Leitungseinführungen in unterschiedlichen Größen
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen – Verschlussstellung sichtbar
- + Werkstoff: Polycarbonat mit GFS
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: orange, RAL 2003




- FK 1604 1F**
- + mit integriertem D01 Sicherungselement für einen abgesicherten Abgang
 - + 4 mm²
 - + Mit metrischen Vorprägungen
 - + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm



- FK 1604 2F**
- + mit integriertem D01 Sicherungselement für einen abgesicherten Abgang
 - + 4 mm²
 - + Mit metrischen Vorprägungen
 - + Abmessungen H x B x T: 155 x 210 x 92 mm



FK-SERIE AUS STAHLBLECH FÜR DIE GESCHÜTZTE INSTALLATION

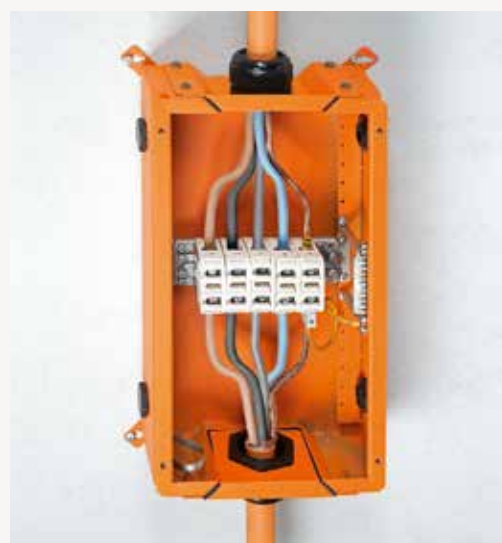

Produktvorteile

- + Funktionserhalt nach DIN 4102-12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln
- + Isolationserhalt nach BS EN 50200 in Verbindung mit Isolationserhaltenden Kabeln
- + Berührungsschutz durch Gehäuse bleibt erhalten
- + Befestigung über außenliegende Wandbefestigung
- + Abzweigkasten für große Querschnitte bis 50 mm²
- + Kommunikations-Verteiler E30 zum Einbau von verschiedenen Fernmelde-Anschlussleisten
- + Werkstoff: Stahlblech, pulverlackiert
- + Farbton: orange, RAL 2003



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de



FK 6505

- + Mit Klemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik
- + 50 mm²
- + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss
- + Abmessungen H x B x T: 276 x 515 x 138 mm



FK 5000

- + Ohne Klemme
- + Kommunikations-Verteiler E30 zum Einbau von Fernmelde-Anschlussleisten
- + Abmessungen H x B x T: 255 x 255 x 160 mm



FK 5110

- + Fernmeldeleiste
- + Maximale Anzahl der Doppeladern: 10
- + Anschlussart: LSA-plus



FK 5120

- + Fernmeldeleiste
- + Maximale Anzahl der Doppeladern: 20
- + Anschlussart: LSA-plus



FK 5210

- + Fernmeldeleiste
- + Maximale Anzahl der Doppeladern: 10
- + Anschlussart: Schraubanschluss



FK 5220

- + Fernmeldeleiste
- + Maximale Anzahl der Doppeladern: 20
- + Anschlussart: Schraubanschluss

KABELABZWEIGKÄSTEN – FK-SERIE

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN, ANBAU-KABELSTUTZEN, EINSTECK-KABELSTUTZEN

	AKMF 20	+ Anbau-Kabelstutzen + Für Vorprägungen M20 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 6,5 mm - 13,5 mm	 
	AKMF 25	+ Anbau-Kabelstutzen + Für Vorprägungen M25 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 11 mm - 17 mm	 
	AKMF 32	+ Anbau-Kabelstutzen + Für Vorprägungen M32 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 15 mm - 21 mm	 
	AKMF 40	+ Anbau-Kabelstutzen + Für Vorprägungen M40 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 19 mm - 28 mm	 

	EDKF 20	+ Einsteckstutzen + Für Vorprägungen M20 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 6 mm - 13 mm	IP 65
	EDKF 25	+ Einsteckstutzen + Für Vorprägungen M25 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 9 mm - 17 mm	IP 65
	EDKF 32	+ Einsteckstutzen + Für Vorprägungen M32 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 8 mm - 23 mm	IP 65
	EDKF 40	+ Einsteckstutzen + Für Vorprägungen M40 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 11 mm - 30 mm	IP 65

KX-SERIE FÜR DEN EINSATZ IN EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN

Geeignet für Ex-Zone 2 und 22





Produktvorteile

- + Gasatmosphären: II 3G Ex ec IIC T6 Gc
- + Ex-Kennzeichnung für explosionsfähige Staubatmosphären: II 3D Ex tc IIIC T85 Dc
- + Mit Bohrmarkierungen auf den Gehäusewänden für flexible Positionierung der Leitungseinführungen
- + Schutzart IP 66, Ex-Anbaukabelstutzen im Zubehör erhältlich
- + Geeignet für Bereiche mit hoher mechanischer Gefährdung
- + Schnell mit Viertelumdrehung zu verschließen - Verschlussstellung sichtbar
- + Mit hochgesetzter Abzweigklemme oder Reihenklemmen
- + Verschiedene Leiterquerschnitte und Leiterarten
- + Klemmen mit Drahtschutz auch für flexible Leiter ohne Aderendhülse
- + Unterschiedliche Klemmenpositionen
- + Werkstoff: Polycarbonat
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: schwarz, ähnlich RAL 9011



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

WO ES AUF SICHERHEIT ANKOMMT.

Für die Elektroinstallation in explosionsgefährdeten Bereichen, kurz Ex-Bereichen, sind gemäß der europäischen **Richtlinie 2014/34/EU (auch „ATEX-Richtlinie“)** speziell geprüfte Produkte erforderlich. Der Elektro-Fachmann muss unter Berücksichtigung der betrieblichen Einsatzbedingungen geeignete Betriebsmittel auswählen.



Dass diese Betriebsmittel die erforderlichen qualitativen Merkmale für Ex-Bereiche aufweisen müssen, versteht sich von selbst. Gleichzeitig sollten sie aber auch flexibel einsetzbar sein und sich den vielfältigen Herausforderungen auf Baustellen anpassen können.



Mehr Informationen
zu diesen Produkten:
hensel-electric.de

ANFORDERUNGEN KÖNNEN SICH SCHNELL ÄNDERN. DIE LÖSUNG: FLEXIBLE PRODUKTE FÜR DIE BAUSTELLE.

Dank moderner Klemmtechnik und variabler Leitungseinführung können schon mit wenigen Produktvarianten der Kabelabzweigkästen der KX-Serie viele Anforderungen vor Ort einfach gelöst werden – ganz flexibel und sicher.

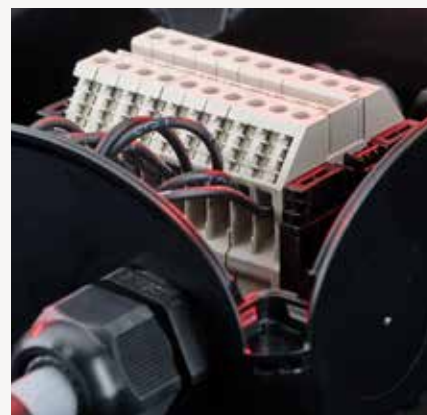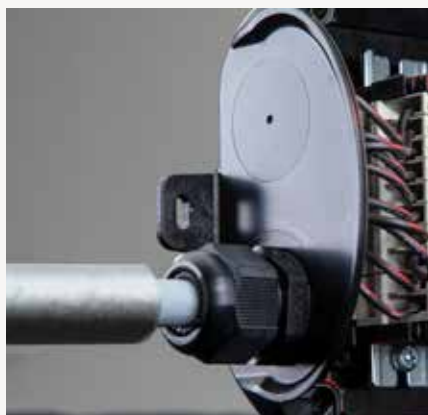

NEUE KABELABZWEIGKÄSTEN UND VERSCHRAUBUNGEN FÜR DIE EX-ZONEN 2 UND 22

mit vielen Vorteilen für den Elektro-Fachmann

FÜR DEN EINSATZ IN
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN

IP
66





Flexible Kabeleinführung

lassen sich neuen Installations-Situationen vor Ort einfach anpassen

- + Glatte Wände können für Kabeleinführungen individuell gebohrt werden.
- + Bohrmarkierungen für einfaches Positionieren des Bohrers.
- + Je nach Gehäusegröße können maximal 7 bis 10 Leitungseinführungen hergestellt werden.



Flexible Klemmentechnik

lässt viel Platz zum Verdrahten

- + Moderne Klemmentechnik mit 2 Klemmstellen je Pol kombiniert auch unterschiedliche Leiterquerschnitte und Leiterarten in einem Pol.
- + **KX mit hochgesetzter Klemme** für mehr Verdrahtungsplatz auch bei maximaler Leiterbestückung. Variable Positionierung der Klemme im Gehäuse passend zur Lage der Kabeleinführung.
- + **RX mit Reihenklemmen**
- + Integrierter Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern.



Einfache Montage

mit steckbaren Außenlaschen

- + Steckbare Außenlaschen immer dabei.
- + Einfaches Anzeichnen durch optimale Zugänglichkeit.
- + Langlöcher für perfekte Ausrichtung.



	KX 0202 C	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M20 + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	KX 0404 C	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M25 + Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm	  
	KX 0606 C	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit Abzweigklemme + 6 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M32 + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	KX 1010 C	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit Abzweigklemme + 10 mm² + 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M32 + Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm	  

	RX 0203 T	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit 3x Reihenklemme Wieland WKM 2,5 / 15 + 2,5 mm² + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M20 + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	RX 0205 T	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit 5x Reihenklemme Wieland WKM 2,5 / 15 + 2,5 mm² + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M20 + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	RX 0207 T	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit 7x Reihenklemme Wieland WKM 2,5 / 15 + 2,5 mm² + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M20 + Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm	  
	RX 0610 T	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit 10x Reihenklemme Wieland WT 4 + 6 mm² + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M32 + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	RX 0614 T	+ Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Mit 14x Reihenklemme Wieland WT 4 + 6 mm² + Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung: max. M32 + Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm	  
	AXM 20	+ Anbau-Kabelstutzen + Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Für Vorprägungen M20 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 8 mm - 13 mm	 
	AXM 25	+ Anbau-Kabelstutzen + Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Für Vorprägungen M25 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 17 mm	 
	AXM 32	+ Anbau-Kabelstutzen + Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, einsetzbar in Zone 2 und 22 + Für Vorprägungen M32 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 14 mm - 21 mm	 

DE-SERIE MIT ODER OHNE KLEMME



Produktvorteile

- + VDE geprüft
- + mit elastischen Dichtmembranen
- + mit bis zu drei Leitungseinführungen auf einer Seite
- + Beigefügter Stopfen zum Verschließen der Dichtmembrane bei Änderung
- + mit Zugentlastungsteile für Kabelbinder bis 6,5 mm Breite
- + Rückseitige Kabeleinführung möglich
- + Edelstahlschrauben V2A mit metrischem Schnellgewinde. 2/3 der Schraubarbeit gespart!
- + Werkstoff: Polypropylen
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035 oder weiß, RAL 9016



Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	DE 9325	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 1 Klemmstelle je Pol, Schraubanschluss + Abmessungen H x B x T: 88 x 88 x 50 mm	 
	DE 9345	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 1 Klemmstelle je Pol, Schraubanschluss + Abmessungen H x B x T: 98 x 98 x 55 mm	 
	DE 9326	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 1 Klemmstelle je Pol, Schraubanschluss + Abmessungen H x B x T: 88 x 88 x 50 mm + Farbton weiß, ähnlich RAL 9016	 
	DE 9346	+ Mit Abzweigklemme + 4 mm² + 5-polige Klemme mit 1 Klemmstelle je Pol, Schraubanschluss + Abmessungen H x B x T: 98 x 98 x 55 mm + Farbton weiß, ähnlich RAL 9016	 
	DE 9320	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Abmessungen H x B x T: 88 x 88 x 50 mm	 
	DE 9340	+ Ohne Klemme + 4 mm² + Abmessungen H x B x T: 98 x 98 x 55 mm	 
	DE 9321	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Abmessungen H x B x T: 88 x 88 x 50 mm + Farbton weiß, ähnlich RAL 9016	 
	DE 9341	+ Ohne Klemme + 4 mm² + Abmessungen H x B x T: 98 x 98 x 55 mm + Farbton weiß, ähnlich RAL 9016	 

DP-SERIE MIT UND OHNE KLEMME FÜR KABELKANAL- UND ROHRINSTALLATION

für Kabelkanal und Rohrinstallation Kabeleinführung über Einschubstopfen



Produktvorteile

- + Kabelkanalwand einfach in der erforderlichen Breite ausschneiden.
- + Kabel können von vorn eingelegt werden.
- + Kein Einfädeln der Kabel!
- + Einschubstopfen DPS 02 = IP 54
- + Die saubere Installationslösung für den Kabel-Installationskanal!

- + Optische Lücke geschlossen: Kanaladapter (optional) für Mini-Kanäle oder Leerrohre
- + Edelstahlschrauben V2A mit metrischem Schnellgewinde. 2/3 der Schraubarbeit gespart!
- + Werkstoff: Polystyrol
- + Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 750 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- + Farbton: grau, RAL 7035




Mehr Informationen zu
diesen Produkten:
hensel-electric.de

	DP 9025	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 1 Klemmstelle je Pol, Schraubanschluss + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Abmessungen H x B x T: 88 x 88 x 50 mm	
	DP 9221	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 1 Klemmstelle je Pol, Schraubanschluss + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Abmessungen H x B x T: 119 x 139 x 49 mm	
	DP 9222	+ Mit Abzweigklemme + 2,5 mm² + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Abmessungen H x B x T: 119 x 139 x 49 mm	
	DPC 9225	+ Mit FIXCONNECT®-Steckklemme + 2,5 mm² + 5-polige Klemme mit 4 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Abmessungen H x B x T: 119 x 139 x 49 mm	
	DP 9020	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Abmessungen H x B x T: 88 x 88 x 50 mm	
	DP 9220	+ Ohne Klemme + 2,5 mm² + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Abmessungen H x B x T: 119 x 139 x 49 mm	
	DP 9026	+ Mit Klemme für Potenzialausgleichsleitungen + 2,5 mm² + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Abmessungen H x B x T: 88 x 88 x 50 mm	

ZUBEHÖR




Mehr Informationen
zu unseren Produkten:
hensel-electric.de oder auf
unserem YouTube Kanal

	DK TS 02	+ DIN-Tragschiene 15 mm + Tragschiene 15 x 5,5 mm, 67 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 02...., KF 02...., EB 02..
	DK TS 04	+ DIN-Tragschiene 15 mm + Tragschiene 15 x 5,5 mm, 77 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 04, KF 04...., EB 04..
	DK TS 01	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 71 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 02...., DK 04...., KF 02...., KF 04...., EB 02.., EB 04..
	DK TS 06	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 97 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 06...., KF 06...., EB 06..
	DK TS 10	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 147 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 10...., KF 10...., EB 10..
	DK TS 16	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 175 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 16...., KF 16....
	DK TS 16 Q	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 120 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 16...., KF 16....
	DK TS 25	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 218 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 25...., KF 25...., EB 25..
	DK TS 25 Q	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 168 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 25...., KF 25...., EB 25..
	DK TS 35	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 15 mm, 256 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 35...., KF 35...., EB 35..
	DK TS 35 Q	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 15 mm, 186 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 35...., KF 35...., EB 35..
	DK TS 50	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 15 mm, 314 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 50...., KF 50...., EB 50..
	DK TS 50 Q	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 15 mm, 214 mm lang + Für Kabelabzweigkästen DK 50...., KF 50...., EB 50..

	DK KL 02	+ 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Bemessungsstrom: $I_n = 20 \text{ A}$ + Für Kabelabzweigkästen DK KH 02, DK KH 04, DK KH 06,
	DK KH 02	+ Klemmenhalter + Für Kabelabzweigkästen DK 02...., KF 02...., EB 02..
	DK KL 04	+ 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Bemessungsstrom: $I_n = 32 \text{ A}$ + Für Kabelabzweigkästen DK KH 04, DK KH 06,
	DK KH 04	+ Klemmenhalter + Für Kabelabzweigkästen DK 04, KF 04...., EB 04..
	DK KL 06	+ 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Bemessungsstrom: $I_n = 40 \text{ A}$ + Für Kabelabzweigkästen DK KH 06,
	DK KH 06	+ Klemmenhalter + Für Kabelabzweigkästen DK 06...., KF 06...., EB 06..
	DK KS 10	+ 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Bemessungsstrom: $I_n = 63 \text{ A}$ + Für DK 10...., KF 10...., EB 10..
	DK KS 16	+ 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Geeignet für die Montage auf Tragschiene + Bemessungsstrom: $I_n = 102 \text{ A}$ + Für Kabelabzweigkästen DK 16...., KF 16....
	DK KS 25	+ 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Geeignet für die Montage auf Tragschiene + Bemessungsstrom: $I_n = 102 \text{ A}$ + Für Kabelabzweigkästen DK 25...., KF 25...., EB 25..
	DK KS 35	+ 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Geeignet für die Montage auf Tragschiene + Bemessungsstrom: $I_n = 125 \text{ A}$ + Für Kabelabzweigkästen DK 35...., KF 35...., EB 35..
	DK KS 50	+ 5-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Geeignet für die Montage auf Tragschiene + Bemessungsstrom: $I_n = 150 \text{ A}$ + Für Kabelabzweigkästen DK 50...., KF 50...., EB 50..

	DK BZ 5	+ Bezeichnungsschild + Set mit 5 Stück + Für Kabelabzweigkästen Typen DK, RK, KF oder FK von 2,5 bis 50 mm², ansteckbar am Gehäuseunterteil	
	DK BZ 10	+ Befestigungsschraube + Set mit 10 Stück + Länge: 10 mm + Geeignet für Materialstärke: 0,5 mm - 4 mm	
	DKL 04	+ 5-polige Klemme mit 1 Klemmstelle je Pol, Schraubanschluss + Abzweigklemme + Für Kabelabzweigkästen DP 9020, DP 9220, DE 9220, DE 9221, DE 9320, DE 9321, DE 9340, DE 9341	
	LDM 25 G	+ Einsteckstutzen + Für Vorprägungen M25 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 8 mm - 17 mm	IP 66/67
	LDM 25 B	+ Einsteckstutzen + Für Vorprägungen M25 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 8 mm - 17 mm	IP 66/67
	LDM 32 G	+ Einsteckstutzen + Für Vorprägungen M32 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 12 mm - 24 mm	IP 66/67
	LDM 32 B	+ Einsteckstutzen + Für Vorprägungen M32 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 12 mm - 24 mm	IP 66/67

	KHR 01	+ Kabelrückhalte-System + Set mit 10 x 6 Rückhalteringen + Für Kabeldurchmesser 6.5 - 14 mm	
	KHR 02	+ Kabelrückhalte-System + Set mit 10 x 6 Rückhalteringen + Für Kabeldurchmesser 10 - 16 mm	
	DPS 02	+ Einschubstopfen + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Für Kabelabzweigkästen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026, DPC 9225	IP 54
	ERA 20	+ Einschub-Rohradapter + Für Vorprägungen M20 + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Für Kabelabzweigkästen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026, DPC 9225	IP 54
	EKA 20	+ Einschub-Kanaladapter + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 10 mm - 13,5 mm + Für Kabelabzweigkästen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026, DPC 9225	IP 54
	PLS 06	+ Plombiervorrichtung + Ohne Plombendraht und ohne Plombe + Für Kabelabzweigkästen 2,5 mm²: DE 9x2x, DP 9x2x, DPC 9225 + für Kabelabzweigkästen 4 mm²: DE 9x4x, KC 9045	
	PLS 50	+ Plombiervorrichtung + Ohne Plombendraht und ohne Plombe + Für Kabelabzweigkästen KC 9255, KC 9355 + Folgende Kabelabzweigkästen sind serienmäßig mit plombierbaren Deckeln ausgerüstet: K 7004, K 7005, K 7042, K 7052, K 1204, K 1205, K 2404, K 2405.	
	DK MB 1	+ Mastbefestigungsset + Für Kabelabzweigkästen DK 02...., KF 02...., WP 02...., EB 02.. + Für Kabelabzweigkästen DK 04...., KF 04...., WP 04...., EB 04.. + Für Kabelabzweigkästen DK 06...., KF 06...., WP 06...., EB 06.. + Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm	
	DK MB 2	+ Mastbefestigungsset + Für Kabelabzweigkästen DK 10...., KF 10...., WP 10...., EB 10.. + Für Kabelabzweigkästen DK 16...., KF 16.... + Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm	
	DK MB 3	+ Mastbefestigungsset + Für Kabelabzweigkästen DK 25...., KF 25...., EB 25.. + Für Kabelabzweigkästen DK 35...., KF 35...., EB 35.. + Für Kabelabzweigkästen DK 50...., KF 50...., EB 50.. + Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm	
	DK MB 4	+ Mastbefestigungsset + Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm + Für Kabelabzweigkästen DK 01...	

	Mi AL 40	+ Außenlaschen + Set mit 4 Stück	
	Mi MB 2	+ Mastbefestigungsset + Set mit 2 Stück + Geeignet für Gehäusegröße: 1, 2, 3, 4 + Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm	
	Mi FM 40	+ Anbaufansch + Vorprägungen: 2 x M25, M32, 5 x M32, M40 + Geeignet für Gehäusewand: 300 mm + Mit Befestigungskeilen und Dichtung	IP 65
	Mi FM 50	+ Anbaufansch + Vorprägungen: 2 x M20, 4 x M32, M40, M50 + Geeignet für Gehäusewand: 300 mm + Mit Befestigungskeilen und Dichtung	IP 65
	Mi FM 60	+ Anbaufansch + Vorprägungen: 3 x M40, M50, M63 + Geeignet für Gehäusewand: 300 mm + Mit Befestigungskeilen und Dichtung	IP 65
	Mi FM 63	+ Anbaufansch + Mit zusätzlichem Rangierraum + Vorprägungen: 3 x M40, M50, M63 + Geeignet für Gehäusewand: 300 mm + Mit Befestigungskeilen und Dichtung	IP 65
	Mi FP 70	+ Anbaufansch + Dichtbereich: 1 x 30 mm - 72 mm + Geeignet für Gehäusewand: 300 mm + Mit Befestigungskeilen und Dichtung	IP 65
	Mi FP 72	+ Anbaufansch + Dichtbereich: 2 x 30 mm - 72 mm + Geeignet für Gehäusewand: 300 mm + Mit Befestigungskeilen und Dichtung	IP 65
	Mi FP 82	+ Anbaufansch + Dichtbereich: 2 x 30 mm - 72 mm + Geeignet für Gehäusewand: 300 mm + Mit Befestigungskeilen und Dichtung	IP 54
	KST 82	+ Stufenstutzen + Dichtbereich der Leitungseinführung: Ø 30 mm - 72 mm + Zur Nachrüstung von Kabeleinschub Mi FP 82	IP 54
	Mi ZE 62	+ Zugentlastung + Einsatz nur in Verbindung mit Mi FP 82 + Für 2 Kabel max. Ø 60 mm	
	Mi SA 2	+ Staubschutzabdeckung + Set mit 2 Stück + Geeignet für Gehäusegröße: 1, 2, 3, 4, 6, 8	

KABELEINFÜHRUNG – FÜR JEDEN KASTEN DIE RICHTIGE VERSCHRAUBUNG

**Nutzen Sie die hochwertigen Kabeleinführungen von
HENSEL und setzen Sie auf geprüfte Systemlösungen**

- + Große Auswahl an Kabeleinführungsstutzen und Verschraubungen
- + Schutzartprüfungen von IP 31 – IP 69
- + Sechskantmutter und notwendige Dichtringe immer dabei
- + in grau, schwarz und orange

IM SYSTEM GEPRÜFT UND
SOFORT EINSATZBEREIT!

IP
31-69









PASST AM MAST

**Professionelle Montagelösungen
für die Gehäuseinstallation an
Rundmasten**

WEITERES ZUBEHÖR



hensel-electric.de

Mastbefestigungs-Lösungen für einfache, sichere und flexible Installation

- + zur Montage von Installationsgehäusen an Rundmasten über Spannschellen
- + Spannschellen und Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- + Spannbereich 60 bis 150 mm
- + einfache Montage: Montagelöcher mit vorgeschrittenen Gewinden M4
- + Witterungsbeständig dank Edelstahl V2A
- + Erhältlich für Kabelabzweigkästen, KV-Kleinverteiler und Mi-Verteiler

ENYEXPERT – MEHR WISSEN IMMER GRIFFBEREIT

Nützliche Informationen, praktische Anwendungen und aktuelle News – all das ist mit der HENSEL-App ENYEXPERT einfach und jederzeit abrufbar.

- + **Datenschieber/Datenscheibe**
Ermittlung von Leiterquerschnitt und Leitungslänge
- + **Ladeverteiler für E-Mobility**
ENYCHARGE Auswahlhilfe für anschlussfertige Ladeverteiler
- + **PV-Produktfinder**
ENYSUN Auswahlhilfe für Ihre Photovoltaikinstallation
- + **Stützenfinder**
Finden Sie die passende Einführung für Ihre Leitung
- + **Überspannungsschutz**
Schnell die richtige Lösung für alle Gefährdungspegel (Blitzschutzklassen) finden
- + **Fachberater-Suche**
Finden Sie einfach und schnell Ihren nächsten Fachberater



KOSTENLOS ERHÄLTICH FÜR
ANDROID UND IOS



ANDROID
Jetzt direkt QR-
Code scannen



IOS
Jetzt direkt QR-
Code scannen

SERVICE@HENSEL – DIGITAL, ANALOG UND VOR ORT

Neben der ENYEXPERT-App bietet HENSEL weitere nützliche und innovative Tools, die den Arbeitsalltag im Elektrohandwerk deutlich erleichtern:



+ MEIN KASTEN

Online-Konfigurator für personalisierte Kabelabzweigkästen

Den persönlichen Kabelabzweigkasten einfach, schnell und in höchster Qualität individuell bedrucken. Mit dem „Mein Kasten“-Konfigurator gehören Aufkleber und Beschriftungen der Vergangenheit an.



Mehr unter:
mein-kasten.de

+ ENYGUIDE

Der 3D-Konfigurator für Mi- und ENYSTAR-Verteiler

Ob als 2D-Zeichnung oder als dreidimensionales Bild – das intuitiv nutzbare Tool ist eine besonders große Hilfe für alle Installateure, Elektroplaner und Elektrogroßhändler bei der Planung, Projektierung und Bestellung.



Mehr unter:
enyguide.de

+ BERECHNUNGSTOOL

Zum Nachweis der zulässigen Erwärmung

Das Online-Tool zur schnellen und einfachen Ermittlung der Verlustleistung.



+ PORTAL 61439

Die Plattform mit allen Informationen zum Planen und Bauen gemäß DIN EN IEC 61439.



UNSERE HENSEL-FACHBERATER SIND DEUTSCHLANDWEIT FÜR SIE DA.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt!

In Deutschland sorgt HENSEL mit einer flächendeckenden Vertriebsorganisation für den engen Kontakt zu den Elektro-Fachleuten.

Unsere Außendienstmitarbeiter sind für Sie vor Ort und unterstützen Sie in allen Phasen – von der Planung über Bau, Montage und Inbetriebnahme bis hin zur Produktauswahl, Dokumentation und Übergabe an den Kunden.



FINDEN SIE IHREN
HENSEL-FACH-
BERATER UNTER:
hensel-electric.de
sowie in der HENSEL-
App ENYEXPERT



Jetzt direkt QR-
Code scannen



HENSEL-HOTLINE
02723 609-111



WIR HELFEN GERNE WEITER! HENSEL-HOTLINE 02723 609-111

Bei Fragen rund um unsere Produkte oder Serviceleistungen kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Montag bis Donnerstag von 07:00 – 16:30 Uhr und Freitag von 07:00 – 15:00 Uhr stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Jetzt direkt
QR-Code
scannen



Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Gustav-Hensel-Str. 6

57368 Lennestadt

+49 2723 609-0

info@hensel-electric.de

hensel-electric.de