


808765

# Multifunktionales LED-Netzgerät (TW) mit CASAMBI-Lichtsteuerung 14W

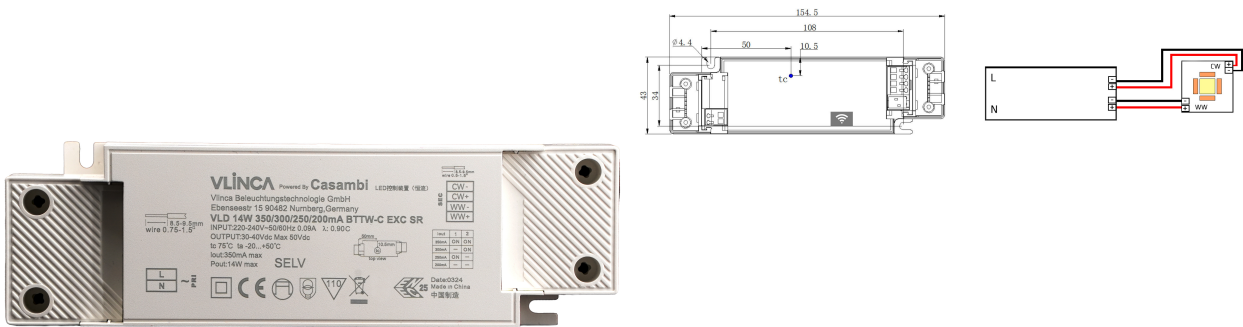

## Deklaration

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produktgruppen Name   | LED-Komponenten > LED-Netzgeräte |
| Technologie           | Bluetooth Low Energy (Casambi)   |
| Produkt Typ           | LED-Netzgeräte                   |
| Alternativbezeichnung | NU2BT98-14                       |

## Abmessung und Body

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Länge[mm]        | 154,5              |
| Breite [mm]      | 43                 |
| Höhe[mm]         | 30                 |
| Gewicht [kg]     | 0,108              |
| Abmessungen [mm] | 154,5 x 43 x 30 mm |



## Elektrische Daten

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Ausgangsleistung        | 14 W                           |
| Frequenz                | 50..60 Hz                      |
| Spannung [Volt]         | 220..240 Vac                   |
| Kurzschlusschutz        | Ja                             |
| Ausgangsstrom (Nenn)    | 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA |
| Ausgangsspannung (Max)  | 50 Vdc                         |
| Ausgangsspannung (Nenn) | 30-40 Vdc                      |
| Leistungsfaktor         | > 0,9                          |

## Sonstige technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]       | 20.. 50 °C            |
| Funksignal                     | 2,4..2,483 GHz, 8 dBm |
| Bemessungstemperatur (max. tc) | 75 °C                 |
| Überlastschutz                 | Ja                    |


## Eigenschaften & Vorteile

|             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaft | 2-kanaliges unabhängiges LED-Netzgerät mit konstantem Strom zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten                                                                                       |
|             | Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich                                                                                                                                         |
|             | Verschiedene Nenn-Stromstärken mit Kodierschalter einstellbar - Achtung: richtige Stromstärke einstellen, bevor die Last angeschlossen wird! - Max. Leistung frei auf beide Kanäle verteilbar |

## Steuerung


|                |         |
|----------------|---------|
| Smart Tauglich | ja      |
| Smart System   | Casambi |

## Grafiken



808765

Multifunktionales LED-Netzgerät (TW) mit CASAMBI-Lichtsteuerung 14W



## Downloads

CASAMBI\_APP





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937