


808796

Casambi Salvador 1064 (bis zu 64 Dali Teilnehmer)

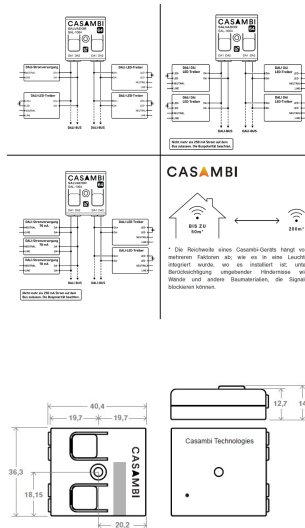

*Der Punkt "t" befindet sich auf der Unterseite. *

■ Antennenposition | Durchmesser der Montagebohrung: 3,5 mm

Deklaration

Produktgruppen Name	DALI > DALI 4 Kanäle
Taric Code	85176200
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	DALI 4 Kanäle
Verwendung	Diese drahtlose Schnittstelle ermöglicht die Integration von DALI-verdrahteten Geräten in ein Casambi-Netzwerk, sodass bis zu 64DALI-Treiberadressen nahtlos über die Casambi-App gesteuert werden können.
Alternativbezeichnung	G-SALVADORI064



Abmessung und Body

Länge[mm]	40,4
Breite [mm]	36,3
Höhe[mm]	14,0
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.015
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	40,4 x 36,3 x 14,0 mm
Berührschutz erhöht	Ja
Farbe:	weiß

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA - Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	9,5..22,5 Vdc
Stromaufnahme	Leerlauf: 5mA. Spitzenstrom: 30mA
Leistungsaufnahme	Standby < 0.2W

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	à 20.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	8 dBm max
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Gateway zum individuellen Steuern von bis zu 64 DALI-Leuchtdurch Casambi
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
Vorteil	Unterstützt DALI D4i, DALI DT6, DALI DT8
	Einfache Integration: Durch die nahtlose Einbindung von DALI-Geräten in das Casambi-System können bestehende Beleuchtungsinstallationen problemlos aufgerüstet werden.
	Flexible Steuerung: Unterstützt Industriestandards wie DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8, was die Anpassung an verschiedene Beleuchtungsszenarien erleichtert.



Eigenschaften & Vorteile

Kompatibilität: Die Steuerung erfolgt über die Casambi-App, die für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist, sodass Nutzer ihre Beleuchtung bequem über Smartphones oder Tablets bedienen können.

Anschluss



Belegung der Anschlüsse	EIN: 2x DALI
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm², 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	9.5 .. 22.5 VDC
Kabelquerschnitt	0.5â 1.5 mm2, 16â 20 AWG.

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 50m. Außen: bis zu 200m
Signalstrom DALI	Max. DALI Strom: 250mA
Schaltmöglichkeit	DALI-Schalter und DALI-Sensoren dürfen nicht an Produkte der Salvador Series 1000 angeschlossen werden. Casambi Ready und EnOcean Schalter und Sensoren sind kompatibel und können verwendet werden.
Ansteuerung	Externe Spannungsquelle für DALI-Bus erforderlich
Kanäle	Ein Salvador und jeder adressierte DALI-Treiber sind Casambi-Knoten. Ein Casambi-Netzwerk kann bis zu 250 Knoten enthalten, egal ob kabelgebundene DALI-Treiber oder Casambi Ready Geräte.
Signalausgang	Casambi Funk, DALI Kabelseitig
Funktionen	Gruppen und Szenen: Kabelgebundene DALI-Leuchten in der Casambi App genauso wie Casambi Ready Leuchten. Sie können individuell gesteuert, gruppiert oder in Szenen verwendet werden, sowohl Casambi Ready als kabelgebundene DALI-Leuchten kombinieren.
Smart Funktion	Volle Casambi Funktionalität mit 64 einzelnen DALI Adressen
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi



Grafiken

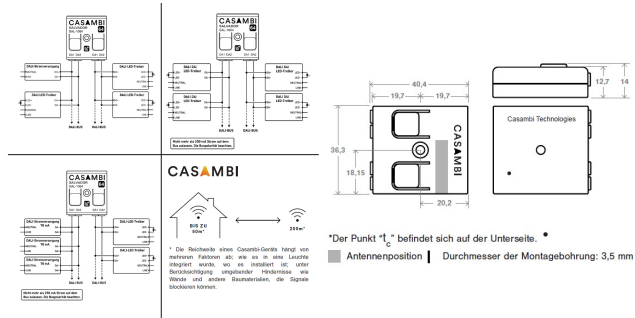

Downloads

CASAMBI_APP



INSTALLATIONSHINWEIS



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937