
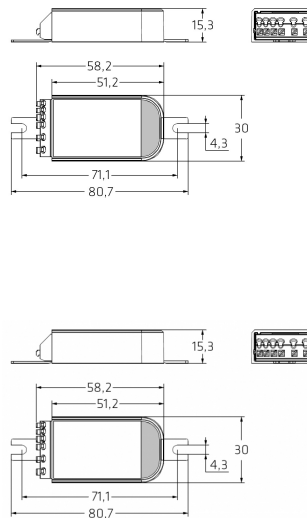


808816

DALI-Schnittstelle mit CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar

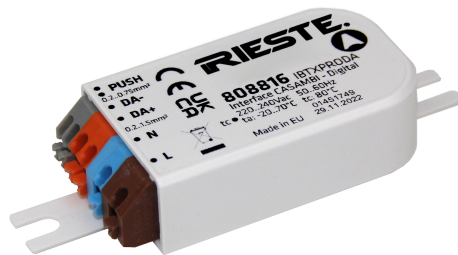

Deklaration

Produktgruppen Name	DALI
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	DALI
Verwendung	â DALI-Schnittstelle ermöglicht die komfortable Steuerung von bis zu fünf LED-Betriebsgeräten mit DALI-Signaleingang über die CASAMBI-App auf Smart-Geräten.
Alternativbezeichnung	IBTXPRODA



Abmessung und Body

Länge[mm]	80,7
Breite [mm]	30
Höhe[mm]	15,3
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0,1
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überversackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	80,7 x 30 x 15,3 mm

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA – Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 70 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,402..2,483 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	80 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Einbauschchnittstelle zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten zur Regelung von LED-Netzteilen mit DALI-Signaleingang Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Sendet DALI-Broadcast (1 Ch) oder an DALI-Adresse 0..3 (mehrkanaig)
Vorteil	Einfache Installation: Durch die kompakte Bauweise mit Abmessungen von 80.7 x 30 x 15.3 mm lässt sich die Schnittstelle platzsparend in verschiedene Systeme integrieren. Hohe Reichweite: Mit einer Funkreichweite von bis zu 150 m im Freien bietet sie flexible Einsatzmöglichkeiten auch in größeren Installationen. Breiter Versorgungsspannungsbereich: Der Betrieb bei Eingangsspannungen von 220 bis 240 V und einer Frequenz von 50 Hz ermöglicht den weltweiten Einsatz in unterschiedlichen Netzspannungen.




Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N - AUS: DALi. -DALI. PUSH
Anschlüsse	Abisolierlänge 6-8mm
Max. Querschnitt [mm²]	AC : 0.2 bis 1.5 mm² sonst 0.2 bis 0.75
Versorgungseingang	220..240 V. 50 Hz
Kabelquerschnitt	AC : 0.2 bis 1.5 mm² sonst 0.2 bis 0.75

Steuerung

Reichweite	im Freien: bis zu 150 m
Signalstrom DALI	max. 10 mA aktiv
Ansteuerung	Casambi Signal. DALI
Signalausgang	DALI / 10 mA
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

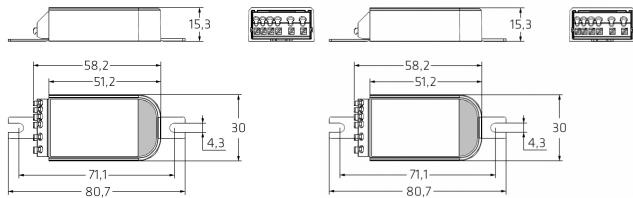

808816

DALI-Schnittstelle mit CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar



Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITAETSERKLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937