



808819

Schnittstelle Casambi Dali mit Zharga Anschluss

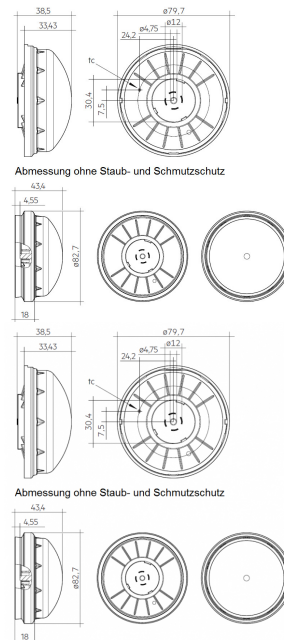

Deklaration

Produktgruppen Name	DALI > DALI 1 Kanal
Zertifizierung ROHS	Ja
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	100000
Produkt Typ	DALI 1 Kanal
Verwendung	Diese drahtlose Schnittstelle ermöglicht die Integration von Casambi-Lichtsteuerung in Außenleuchten, insbesondere für Anwendungen wie die Straßenbeleuchtung.
Alternativbezeichnung	IZDBTDA



Abmessung und Body

Länge[mm]	82,7
Breite [mm]	43,4
Höhe[mm]	38,5
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.07
Material Korpus	PBT
Produktfarbe	Transparent Rauchgrau
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	82,7 x 43,4 mm
Berührschutz erhöht	Ja
Farbe:	transparent
Bauform	Zhaga Sockel. Plug and Play

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA - Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Stromaufnahme	13 mA (Start: 30 mA)
---------------	----------------------

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-40.. 70 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,4..2,483 GHz. <20 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	72 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schnittstelle Casambi-DALI für Außenleuchten typisch Straßenbeleuchtung
	Anschluss über Sockel nach Zhaga Buch 18 Ed. 3, mit Dichtung
Vorteil	Leuchten kommunizieren per Funk für bedarfsorientierte Beleuchtungsszenen, max. Funkreichweite 150m
	Drahtlose Kommunikation: Durch die Casambi-Integration können Leuchten per Funk für bedarfsorientierte Beleuchtungsszenarien gesteuert werden. mit einer maximalen Funkreichweite von 150 m.
	Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten: Über die Casambi-App lassen sich bis zu 4 Einzeladressen (1 bis 4 Kanäle. RGB. RGBW) oder Broadcast-Modi konfigurieren. was flexible Steuerungsoptionen ermöglicht.



Eigenschaften & Vorteile

Einfache Integration: Dank des standardisierten Zharga-Anschlusses kann die Schnittstelle problemlos in kompatible Leuchten integriert werden, was die Installation und Wartung erleichtert.




Anschluss


Belegung der Anschlüsse	ZHAGA Sockel, DALI
Anschlüsse	Zhaga Buch 18 Ed. 2 Sockel
Versorgungseingang	9,5..22,5 Vdc

Steuerung

Reichweite	Außen: bis zu 150m
Ansteuerung	Casambi Signal, DALI
Signalausgang	Dali (max. 3m)
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



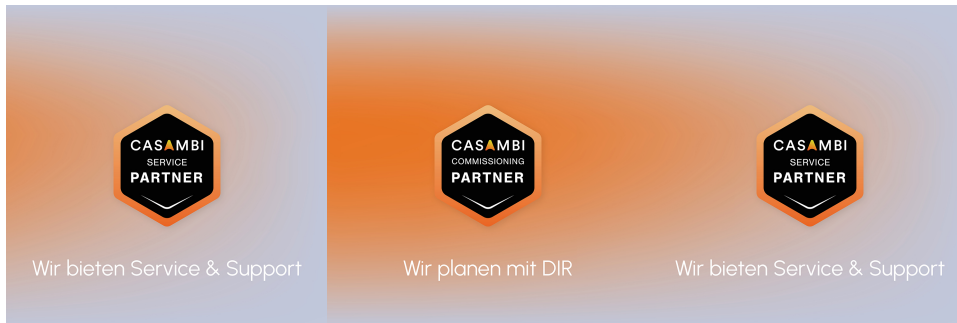

Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937