


808839

Schaltaktor für Rollläden und Jalousien mit CASAMBI-Lichtsteuerung

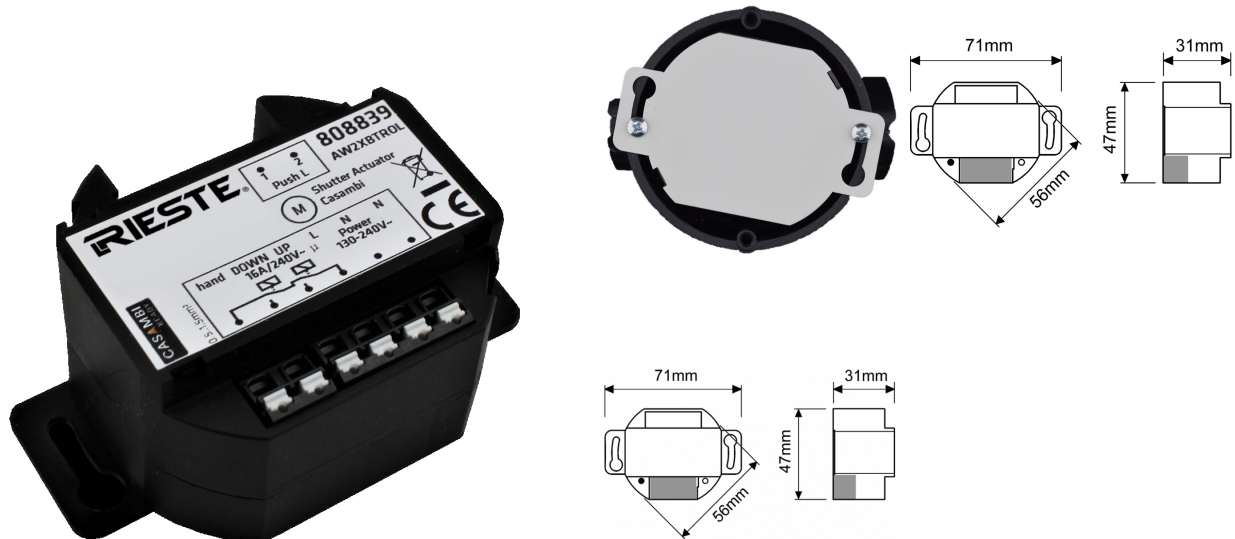

Deklaration

Produktgruppen Name	Relaissteuerungen
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Relaissteuerungen
Verwendung	Dieser Schaltaktor ermöglicht die drahtlose Steuerung von elektrischen Rollläden und Jalousien über die Casambi-App auf Smartphones oder Tablets.
Alternativbezeichnung	AW2XBTR0L

Abmessung und Body

Länge[mm]	71
Breite [mm]	47



Abmessung und Body

Höhe[mm]	31
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.17
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	71 x 47 x 31 mm
Bauform	Kompakte Bauweise für die Unterputzdose optimiert

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Daten

Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	100..240 Vac. 50..60 Hz
Ausgangsstrom (Nenn)	max. 16A Motorenlast
Stromstärke (Max)	16A

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,402..2,483 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schaltaktor zur Steuerung von elektrischen Rollläden und Jalousien
	Profile (auswählbar im entkoppelten Zustand): Shutter: auf und ab für Rollläden Blind: auf und ab, sowie Einstellung des Lamellenwinkels für Jalousien
	Shutter: auf und ab für Rollläden
Vorteil	Einfache Nachrüstung: Ermöglicht die drahtlose Steuerung von Rollläden und Jalousien ohne zusätzliche Verkabelung, was die Nachrüstung in bestehenden Systemen erleichtert.
	Flexible Steuerungsoptionen: Durch die programmierbaren Tasteingänge können individuelle Steuerungsszenarien erstellt werden, die den Komfort erhöhen.



Eigenschaften & Vorteile

Kompatibilität: Die Integration in das Casambi-Netzwerk ermöglicht die zentrale Steuerung über die Casambi-App, wodurch eine nahtlose Einbindung in Smart-Home-Systeme gewährleistet ist.


Anschluss


Belegung der Anschlüsse	EIN: L, 2xN, PUSH, AUS: 2xL
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm², 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	100..240 Vac, 50..60 Hz
Kabelquerschnitt	0.5â 1.5 mm², 16â 20 AWG.

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m, Außen: bis zu 50m
Schaltspannung	max. 240 Vac
Schaltstrom	max. 16 A Motorenlast
Ansteuerung	Casambi Signal
Signalausgang	ON / OFF Relais
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

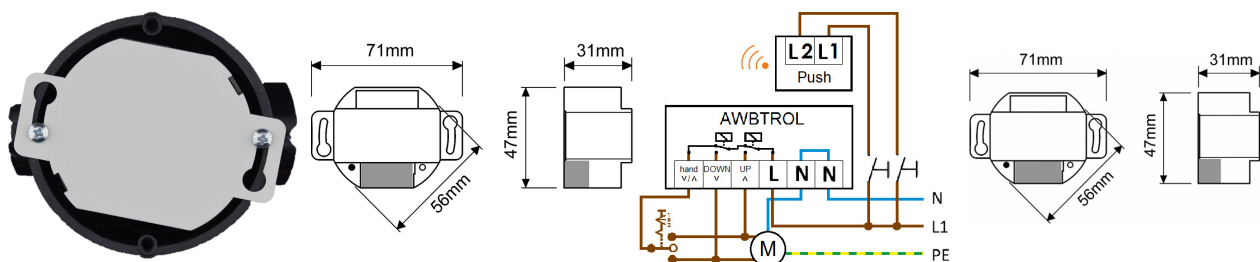

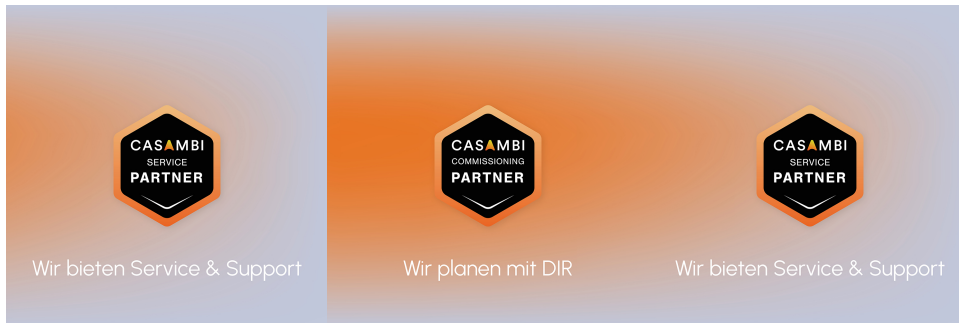

Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITÄTSEKTLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937