

VBA-SSR6-WH

CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. Glas. inkl. Relais (1.3A). weiss



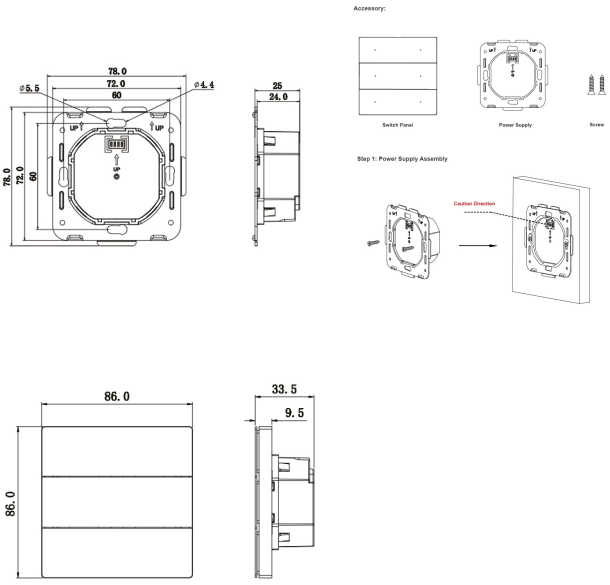

Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi Wand Relais Schalter
Taric Code	85043180
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	> 50.000
Produkt Typ	Casambi Schalter
Verwendung	Der VBA-SSR6 ist ein Wandbedienfeld zur drahtlosen Steuerung von Beleuchtungssystemen innerhalb eines Casambi-Netzwerks mit integriertem Relais.
Alternativbezeichnung	808121

VBA-SSR6-WH	CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. Glas. inkl. Relais (1.3A). weiss

Abmessung und Body

Länge[mm]	86
Breite [mm]	86
Höhe[mm]	33.5
Lochausschnitt [mm]	Durchmesser 55 od. 55x55
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.157
Material Korpus	Kunststoff / Vorderseite Glas
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	86 x 86 x 33.5mm
Einbau Tiefe [mm]	24
Bauform	Hohlraum. Aufputz

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 7 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Sechs konfigurierbare Tasten: Die sechs Tasten können für verschiedene Funktionen wie Voreinstellungen. Dimmen oder Relaissteuerung konfiguriert werden.
	Integrierter Näherungssensor: Ein eingebauter 5.8-GHz-Mikrowellensensor erkennt Handbewegungen innerhalb von 30 cm und menschliche Bewegungen bis zu 80 cm. wodurch das Gerät aktiviert wird.
	Zwei integrierte Relais: Das Bedienfeld verfügt über zwei Relais mit einer Schaltleistung von jeweils bis zu 300 W für ohmsche Lasten. geeignet für LED-Treiber oder Glühlampen.
Vorteil	Flexible Steuerungsmöglichkeiten: Durch die konfigurierbaren Tasten können Benutzer Beleuchtungsszenen. Dimmerfunktionen oder Relais individuell steuern. was eine anpassbare Lichtsteuerung ermöglicht.

VBA-SSR6-WH	CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. Glas. inkl. Relais (1.3A). weiss

Eigenschaften & Vorteile

	Energieeffizienter Betrieb: Der Näherungssensor aktiviert das Bedienfeld nur bei Bedarf. was den Energieverbrauch reduziert und die Lebensdauer des Geräts verlängert.
	Einfache Integration: Die Kompatibilität mit dem Casambi-Netzwerk ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Beleuchtungssysteme. wodurch die Installation und Steuerung vereinfacht werden.
	2 Relais integriert
	Einfache Integration


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	N.L. L1. L2 (Neutralleiter. Phase. geschaltene Phase L1. geschaltene Phase L2)
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.75 - 2.5mm². 13 - 20 AWG

Steuerung

Reichweite	7 dBm (ca. 10m)
Signaleingang	Tastendruck. 6 Tasten verfügbar
Schaltspannung	220-240V AC
Schaltstrom	2x max. 300W Ohmsche Last
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	6
Kanäle	6
Funktionen	4 Szenen Dim Funktion
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

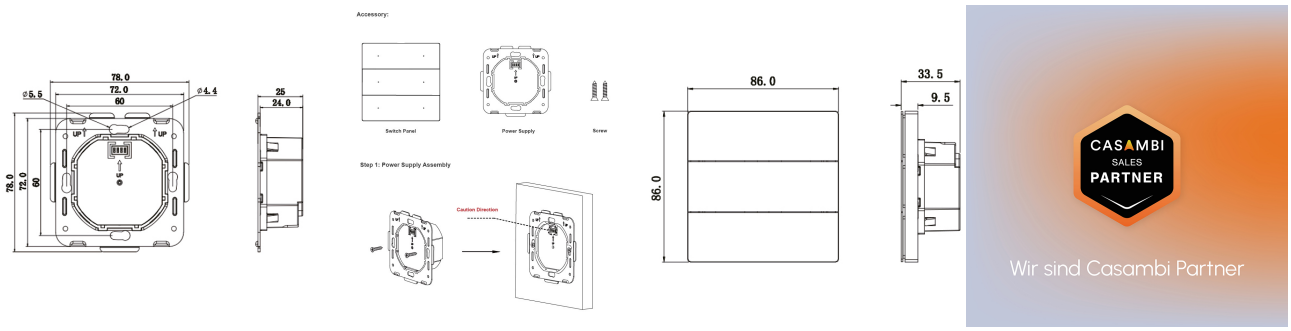

VBA-SSR6-WH CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. Glas. inkl. Relais (1.3A). weiss



Downloads

CASAMBI_APP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937