


870489

OSRAM Vorschalteinrichtung QT_i DALI 2x21/39/220-240 DIM (Für T5 Röhren)

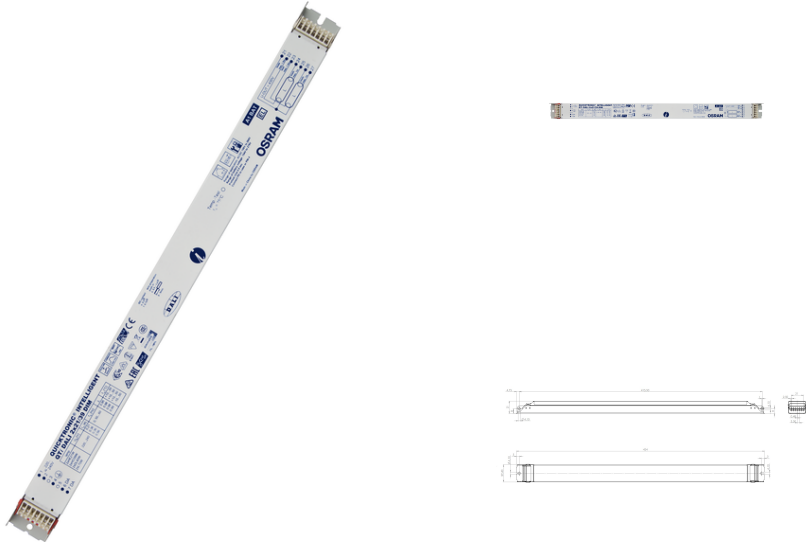

Deklaration

Produktgruppen Name	QUICKTRONIC INTELLIGENT QT _i DALI DIM T5
Taric Code	85043180
Technologie	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) DALI dimmbar
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	EN 61347-2-3. EN 60929. EN 55015. EN 61000-3-2. EN 61547. IEC 62386-101. IEC 62386-102
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	System Garantie verfügbar
Energieeffizienzklasse	A1
Produkt Typ	Vorschaltgerät
Quecksilberanteil	Nein
Raum	Innen
Verwendung	Betrieb von 2 T5-Leuchtstofflampen (HE 2x21W / HO 2x39W). Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Lichtbandsysteme. Großraumbüros. Korridore. Lagerräume. Sporthallen. Shopbeleuchtung. öffentliche Gebäude



Deklaration

Anzahl Lichtquellen	2
Zertifizierung ENEC	Ja (ENEC 10)
Alternativbezeichnung	QTl DALI 2X21/39 DIM

Abmessung und Body

Länge[mm]	423
Breite [mm]	30
Höhe[mm]	21
IP Schutzart	IP20
Material Korpus	Metall
Produktfarbe	Weiß
Schutzklasse	I
Farbe:	Weiß
Bauform	Flach

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmbereich	1-100%

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	45
Leistung [Watt]	21
Frequenz	0 / 50 / 60 Hz
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Eingangsspannung [V]	198-264

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	10 bis 50 °C (Betrieb bis -20 °C mit Dimmstellungsbegrenzung)
Steuersignal	DALI / TouchDIM
Eignung	T5-Leuchtstofflampen HE 2x21W und HO 2x39W. Gleich- und Wechselspannung. Leuchten Schutzklasse I



Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	DALI- und TouchDIM-Steuerung. Dimmbereich 1ä 100 % Lichtstrom
	Corridor-Funktion: direkter Anschluss an handelsübliche Bewegungsmelder
	Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
Vorteil	POWER2LAMP: automatische Leistungsanpassung über gesamte Lampenlebensdauer
	Lebensdauer >100.000 h und bis zu 300.000 Schaltzyklen ä extrem wartungsarm
	Sehr geringer Standby-Verbrauch <0,2 W ä erfüllt MINERGIE-Standard
	Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung ä ideal für Notlicht
	Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung
	Manueller Dimmbetrieb ohne Steuergerät via Standard-Installationstaster möglich

Steuerung

Bewegungsmelder	Ja (Corridor-Funktion. Lampenwarmstart innerhalb 0,6 s)
Smart System	DALI. TouchDIM. Fit for SMART GRID. Fit for Emergency

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937