
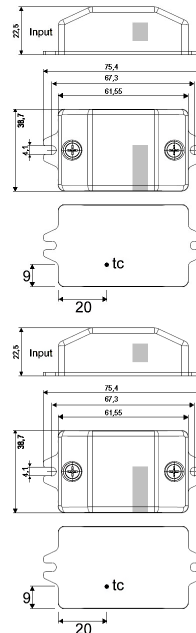


800665

CBU-ASD Schnittstelle mit CASAMBI-Lichtsteuerung konfigurierbar, SKII-Gehäuse



Deklaration

Produktgruppen Name	DALI > DALI Programmierbar
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	DALI Programmierbar
Verwendung	Diese drahtlose Steuereinheit ermöglicht die Steuerung von LED-Treibern mit 0-10V, 1-10V oder DALI-Dimm-Schnittstelle über die CASAMBI-App auf Smartphones und Tablets.
Alternativbezeichnung	IUBTPRO

Abmessung und Body

Länge[mm]	75
Breite [mm]	38



Abmessung und Body

Höhe[mm]	22
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.08
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Übverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	75 x 38 x 22 mm
Schutzklasse	II
Farbe:	weiß
Bauform	Kompaktes Aufbaugehäuse mit Montagelangloch 4.1mm 2x

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA - Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	Last nur über externes Relais schalten.
Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC
Kurzschlusschutz	ja
Leistung (230 VAC)	0.6A max - Relais notwendig
Schalterart	Relais mit max belastung von 0.6A. Last immer mittels RELAIS schalten

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 40 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,402..2,48 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schnittstelle zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten zur Regelung von LED-Netzteilen mit DALI- oder 0-10 V-Signaleingang
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich



Eigenschaften & Vorteile

Vorteil

Drahtlose Steuerung: Ermöglicht die kabellose Steuerung von Beleuchtungssystemen ohne zusätzlichen Gateway, wodurch die Installation vereinfacht wird.

Flexible Ausgangsoptionen: Bietet sowohl analoge als auch digitale Steuerungsmöglichkeiten, was die Kompatibilität mit verschiedenen LED-Treibern erhöht.

Einfache Integration: Die kompakte Größe und die Möglichkeit zur drahtlosen Steuerung erleichtern die Integration in bestehende Beleuchtungssysteme.



Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N. PE - AUS: L.N. Dali. - Dali
Anschlüsse	Abisolierlänge 6-7mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.75 bis 1.5 mm², 14 bis 22 AWG
Versorgungseingang	220..240 V, 50 Hz
Kabelquerschnitt	0.75â 1.5 mm2, 14â 22 AWG

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 50m. Außen: bis zu 200m
Signalstrom DALI	max. 6 mA aktiv
Schaltstrom	max 0.6A - Relais
Ansteuerung	Casambi Signal, DALI, 0-10V, 1-10V
Signalausgang	DALI / 0-10 V: max. 6mA, SELV
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



800665

CBU-ASD Schnittstelle mit CASAMBI-Lichtsteuerung konfigurierbar,
SKII-Gehäuse



Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITAETSERKLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937