



808581

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 220..240 Vac mit Dali-Ausgang



H	L	B
5 m	26 m	18 m
6 m	26 m	18 m
7 m	28 m	18 m
8 m	28 m	19 m
9..16 m	30 m	19 m



Deklaration

Produktgruppen Name	Sensoren
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Sensoren
Alternativbezeichnung	SUMLBT230W

Abmessung und Body

Länge[mm]	126
Breite [mm]	123
Höhe[mm]	76
IP Schutzart	IP54
Abmessungen [mm]	126 x 123 x 76 mm



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	0,4
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	typ. 0,4 W

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-5.. 45 °C
Funksignal	2,4..2,483 GHz. 4 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Bewegungs- und Tageslichtsensor für Netzspannung zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
	Dali Ausgang mit 80mA
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar


Anschluss

Versorgungseingang	220..240 V
--------------------	------------

Steuerung

Signalstrom DALI	80mA
Bewegungsmelder	ja
Sensor Tageslicht	ja
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

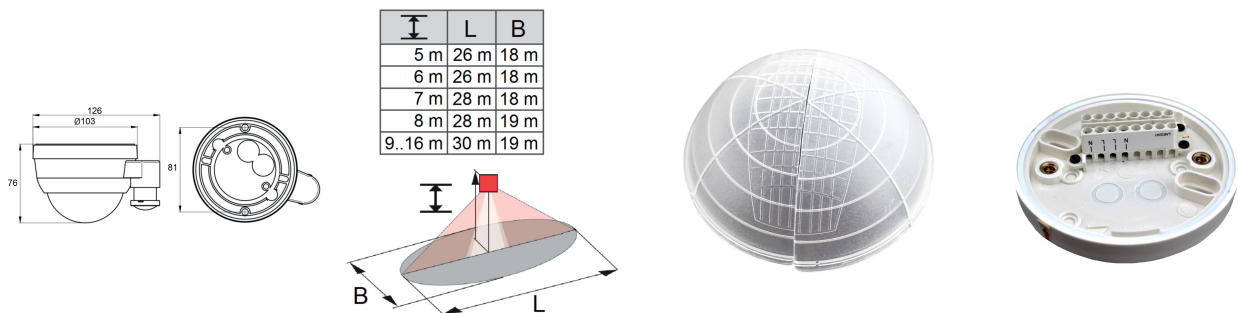

808581

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 220..240 Vac
mit Dali-Ausgang



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937