
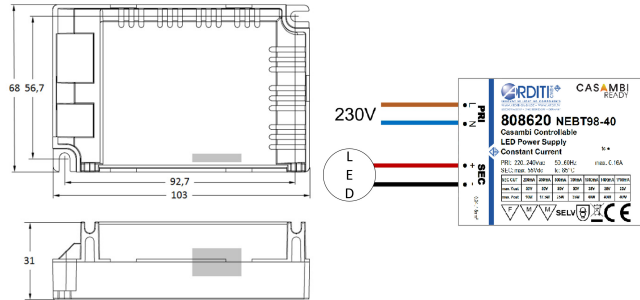


808620

Multifunktionales LED-Netzgerät mit CASAMBI-Lichtsteuerung, einstellbar per App von 200..1400 mA

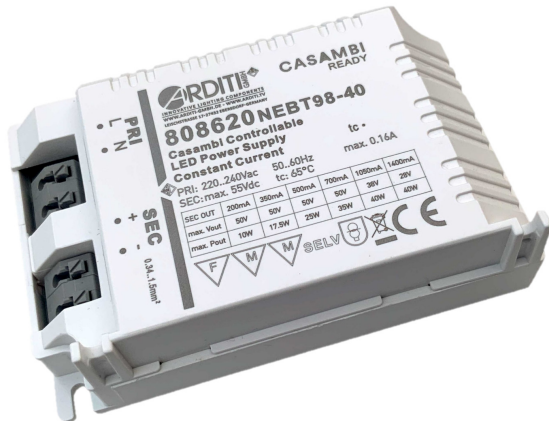

Deklaration

Produktgruppen Name	LED-Komponenten > LED-Netzgeräte
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	LED-Netzgeräte
Alternativbezeichnung	NEBT98-40

Abmessung und Body

Länge[mm]	103
Breite [mm]	68
Höhe[mm]	31
Abmessungen [mm]	103 x 68 x 31 mm



Elektrische Daten

Ausgangsleistung	10.40 W (s. Datenblatt)
Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220..240 Vac
Kurzschlusschutz	ja
Ausgangsstrom (Nenn)	200..1400 mA (s. Datenblatt)
Ausgangsspannung (Max)	55 Vdc
Ausgangsspannung (Nenn)	s. Datenblatt
Leistungsfaktor	> 0,94

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	s. Datenblatt
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,4..2,483 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Einbau-LED-Netzgerät mit konstantem Strom zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich

Steuerung

Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

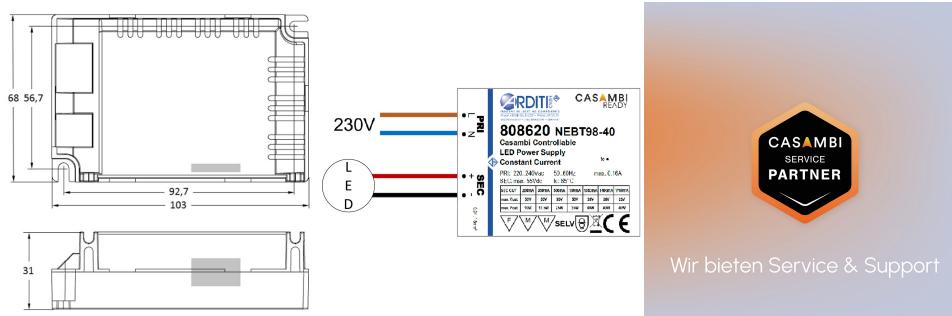

808620

Multifunktionales LED-Netzgerät mit CASAMBI-Lichtsteuerung, einstellbar per App von 200..1400 mA



Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITAETSERKLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937