
808631

CASAMBI LED-Netzgerät 160W, 24V mit Anschlusskabel, unabh.

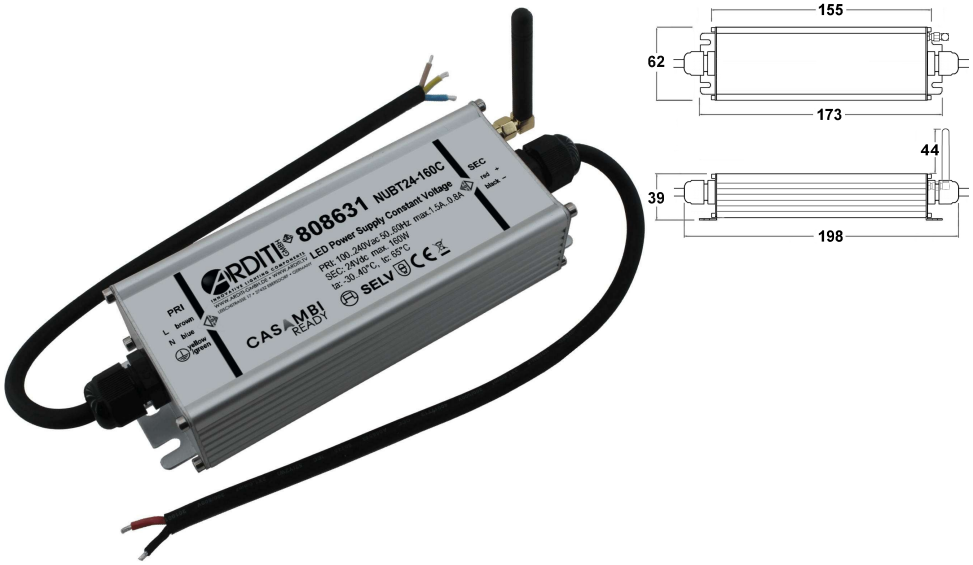

Deklaration

Taric Code	85043180

Abmessung und Body

Abmessungen [mm]	198 x 62 x 39 mm

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	160 W
Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	100..240 Vac
Kurzschlussschutz	ja
Ausgangsspannung (Nenn)	24 Vdc
Einschaltstrom	16 A. 0,015 ms @230V

808631 CASAMBI LED-Netzgerät 160W, 24V mit Anschlusskabel, unabh.


Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-30.. 40 °C
Funksignal	2,4..2,483 GHz. 4 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C
Überlastschutz	ja

Steuerung

PWM-Frequenz	einstellbar 500, 1000, 2000, 4000 Hz

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937