



808643

CASAMBI Netzgerät 42W. 230V AC.
Konstantstrom (300 - 1050 mA). CC.
Amplitudendimmung

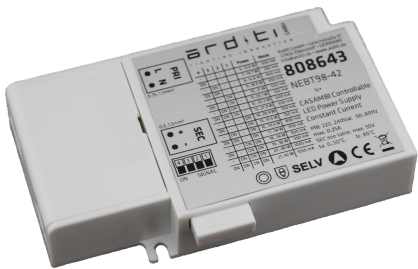

IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	Trafo
Taric Code	85129090
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Netzteil
Verwendung	Das multifunktionale LED-Netzgerät mit Casambi-Lichtsteuerung ermöglicht die komfortable Steuerung von LED-Beleuchtungssystemen über Smart-Geräte. Es dient als Konstantstromquelle für den Einbau und ist mit der Casambi-App vielseitig konfigurierbar.

808643

CASAMBI Netzgerät 42W, 230V AC, Konstantstrom (300 - 1050 mA), CC,
Amplitudendimmung



Abmessung und Body

Länge[mm]	117
Breite [mm]	74
Höhe[mm]	22
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.15
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	118.5 x 74 x 22 mm
Bauform	Kompakte Bauform

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA - Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	42W
Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC
Ausgangsstrom (Nenn)	300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 1000mA, 1050mA

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz, 4 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Einstellbarer Nenn-Ausgangsstrom: Der Ausgangsstrom kann über Kodierschalter in 50â mA-Schritten von 300â mA bis 1050â mA eingestellt werden, wobei die Einstellung vor Inbetriebnahme erfolgen sollte.
	Integrierte Casambi-Steuerung: Das Gerät verfügt über einen Casambi-Stecker mit integrierter Antenne, die nicht mit Metallgehäusen abgedeckt werden sollte, um eine optimale Signalübertragung zu gewährleisten.
	Sicherheitsfunktionen: Ausgestattet mit Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

808643

CASAMBI Netzgerät 42W, 230V AC, Konstantstrom (300 - 1050 mA), CC,
Amplitudendimmung



Eigenschaften & Vorteile

Vorteil

Einfache Integration: Durch die Casambi-Kompatibilität ist kein zusätzliches Gateway erforderlich, was die Einrichtung und Steuerung über die Casambi-App erleichtert.

Flexibilität: Die Möglichkeit, den Ausgangsstrom individuell anzupassen, ermöglicht den Einsatz in verschiedenen LED-Anwendungen mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen.

Zuverlässigkeit: Dank der integrierten Schutzfunktionen bietet das Netzgerät einen sicheren und stabilen Betrieb, was die Lebensdauer der angeschlossenen LEDs verlängert.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L,N Aus: .-
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm², 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	220..240 Vac, 50..60 Hz

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m, Außen: bis zu 50m
Ansteuerung	Casambi Signal
Signalausgang	300mA(6â 12.6W), 350mA(7â 14.7W), 400mA(8â 16.8W), 450mA(9â 18.9W), 500mA(10â 21W), 550mA(11â 23.1W), 600mA(12â 25.2W), 650mA(13â 27.3W), 700mA(14â 29.4W), 750mA(15â 31.5W), 800mA(16â 33.6W), 850mA(17â 34W), 900mA(18â 36W), 950mA(19â 38W), 1000mA(20â 40W), 1050mA(21â 42W)
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken



Wir sind Casambi Partner



Wir planen mit DIR



Wir bieten Service & Support

808643

CASAMBI Netzgerät 42W, 230V AC, Konstantstrom (300 - 1050 mA), CC,
Amplitudendimmung



Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com