
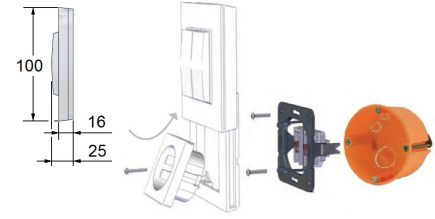


808693

Wandschalter, batterieelos für CASAMBI-Netzwerke 4 Kanäle, mit dahinterliegender konventioneller Steckdose, Typ F



Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi-ready Schalter
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Casambi-ready Schalter
Alternativbezeichnung	RWW4EBTPOFW

Abmessung und Body

Länge[mm]	164
Breite [mm]	100
Höhe[mm]	25
IP Schutzart	IP20
Material Korpus	Thermoplast glänzend

808693

Wandschalter, batterieles für CASAMBI-Netzwerke 4 Kanäle, mit dahinterliegender konventioneller Steckdose, Typ F



Abmessung und Body

Produktfarbe weiß ähnlich RAL9010

Abmessungen [mm] 164 x 100 x 25 mm

Berührschutz erhöht Ja

Elektrische Daten

Frequenz 50..60 Hz

Spannung [Volt] 220..250 Vac

Stromstärke (Max) 16 A

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C] -20.. 40 °C

Funksignal 2,4..2,483 GHz, 4 dBm

Lebensdauer (erwartet) 50.000 Schaltvorgänge

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft Wandschalter zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken mit dahinterliegender konventioneller Steckdose (F: Schuko, J: Schweiz, E: Frankreich / Belgien oder G: Großbritannien)

Bei Druck auf den Rahmen gleitet der Wandschalter nach oben und gibt die Steckdose frei

Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar

Anschluss

Kabelquerschnitt für starre und unbehandelte, flexible Leitung bis 2,5 mm²

Steuerung

Reichweite bis zu 10 Meter in einem Raum

Smart Tauglich ja



Smart System Casambi

808693

Wandschalter, batterieles für CASAMBI-Netzwerke 4 Kanäle, mit dahinterliegender konventioneller Steckdose, Typ F



Grafiken



Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITÄTSEKTLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937