


# Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung frei positionierbar

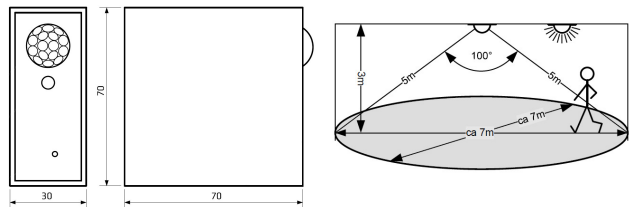

## Deklaration

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produktgruppen Name   | Sensoren                       |
| Technologie           | Bluetooth Low Energy (Casambi) |
| Produkt Typ           | Sensoren                       |
| Alternativbezeichnung | SCMLBTBAW                      |

## Abmessung und Body

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Länge[mm]        | 70              |
| Breite [mm]      | 70              |
| Höhe[mm]         | 30              |
| IP Schutzart     | IP20            |
| Abmessungen [mm] | 70 x 70 x 30 mm |

808710

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung frei positionierbar



## Sonstige technische Daten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Batterie                 | 2 x AA                |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20.. 50 °C           |
| Funksignal               | 2,4..2,483 GHz, 8 dBm |



## Eigenschaften & Vorteile

|             |                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaft | Batteriebetriebener Sensor für Bewegung (PIR) und Tageslicht zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken |
|             | Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar                                                                                                |
|             | Messbereich 3m, Winkel max. 100° (horizontal), 64 Detektionszonen                                                                                        |

## Steuerung

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bewegungsmelder   | ja      |
| Sensor Tageslicht | ja      |
| Smart Tauglich    | ja      |
| Smart System      | Casambi |

## Grafiken



## Downloads

CASAMBI\_APP





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937