


1001S64009BL

# Wandeinbauleuchte 1001 PASO (S6) 9W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

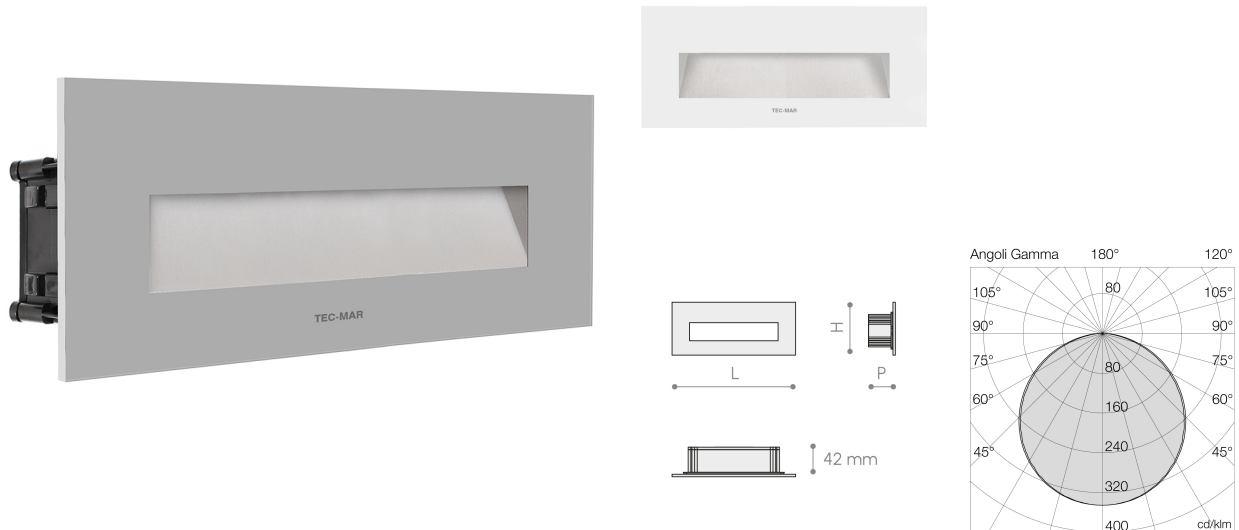

4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                    |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                         |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                     |
| Verwendung       | LED-Wandeinbauleuchte, für Innen- und Außenbereich, geeignet für Installation in Standard-Unterputzdose 506 |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Netzteiler.. IP68-Steckverbinder für Durchgangsverkabelung.                         |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 194  |
| Breite [mm]              | 83   |
| Höhe[mm]                 | 46   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

1001S64009BL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (S6) 9W 4000K Weiß symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                            |
| Material Korpus  | Selbstverlöschendes Polycarbonat-Gehäuse Schwarz, spritzgegossen, UV-beständig. |
| Abmessungen [mm] | 194 mm (L) x 83 mm (P) x 46 mm (H)                                              |
| Farbe:           | Weiß                                                                            |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                |
| Lumen* [Lm]              | 362                                                                                                                 |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                              |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                  |
| Reflektor                | Reflektor aus mattiertem Aluminium. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Sandstrahlfinish, 4 mm Stärke, weiß bedruckt |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                               |
| Lumen/Watt               | 40                                                                                                                  |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                    |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 9       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung





|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

100IS64009BL

Wandeinbauleuchte 100I PASO (S6) 9W 4000K Weiß symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937