

808723

CASAMBI Vibrationssensor lichtgrau



- Der Sensor wird inkl. Batterie und Ma
- Autarker Batteriebetrieb: Dank der Str
- Kompakte Abmessungen: Mit Maßen v

Der CASAMBI Magnetsensor lichtgrau ist ein innovativer Casambi Sensor, der mit kompakter Bauform und zeitgemäßer Funktechnik für smarte Lösungen in der Gebäudeautomation sorgt. Mit robusten 71 x 37 x 22 mm, 3 Vdc Versorgung, CR2032 Batterie und 2,4 GHz Signal überzeugt er in anspruchsvollen Umgebungen. Als Produkttyp Casambi Sensoren & Melder vereint er Zuverlässigkeit und Einmaligkeit in einem eleganten, praxisorientierten Design.



Deklaration

ARTIKELNAME	CASAMBI Vibrationssensor lichtgrau
PRODUKT CODE	808723
PRODUKTGRUPPEN NAME	Sensor
TARIC CODE	85365080
TECHNOLOGIE	CASAMBI
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
PRODUKT TYP	Casambi Sensoren & Melder
VERWENDUNG	Der Sensor ist ein batteriebetriebener Magnetsensor. der bei Kontakt oder Kontaktverlust mittels Magnet zur automatischen Steuerung von Casambi-fähigen Beleuchtungssystemen eingesetzt wird.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	70
BREITE [MM]	36

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	22
IP SCHUTZART	IP44
GEWICHT [KG]	0.02
MATERIAL KORPUS	Kunststoff
PRODUKTFARBE	lichtgrau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
ABMESSUNGEN [MM]	71 x 37 x 22 mm
FARBE:	lichtgrau
BAUFORM	Kompaktes Batteriebetriebenes Magnetsensor Gehäuse



Sonstige technische Daten

BATTERIE	CR2032
UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20.. 50 °C
STEUERSIGNAL	CASAMBI
FUNKSIGNAL	2.4..2.483 GHz. 4 dBm



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Der Sensor wird inkl. Batterie und Magnet geliefert und kann sofort eingesetzt und programmiert werden.
	Autarker Batteriebetrieb: Dank der Stromversorgung über eine CR2032-Batterie ist der Sensor unabhängig von externer Verkabelung und kann flexibel installiert werden.
	Kompakte Abmessungen: Mit Maßen von 70.1 x 36.4 x 22 mm ist der Sensor unauffällig und leicht zu integrieren.
VORTEIL	Einfache Integration: Als Casambi-Ready-Produkt lässt sich der Sensor problemlos in bestehende Casambi-Netzwerke einbinden, wobei alle Einstellungen über die Casambi-App vorgenommen werden können.
	Flexible Montage: Durch den kabellosen Betrieb kann der Sensor an nahezu jedem Ort installiert werden, was eine hohe Flexibilität bei der Anwendung ermöglicht.
	Verbesserte Sicherheit: Durch die Erkennung von Kontakten kann der Sensor zur Sicherheit beitragen, indem er beispielsweise auf unbefugte Öffnungen reagiert.



Anschluss

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Anschluss


VERSORGUNGSEINGANG	3 Vdc
---------------------------	-------



Steuerung

REICHWEITE	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
ANSTEUERUNG	Casambi Signal
SMART FUNKTION	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
SMART SYSTEM	CASAMBI

Grafiken

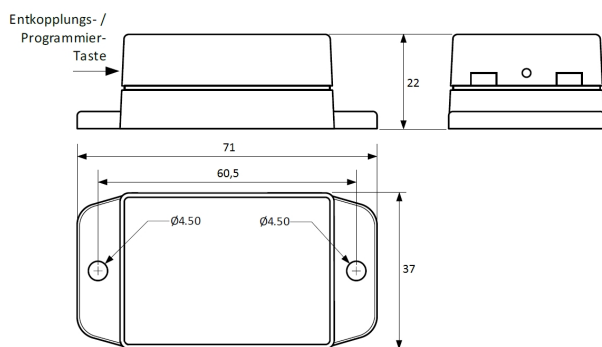

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.