


1001S64009NL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (S6) 9W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off

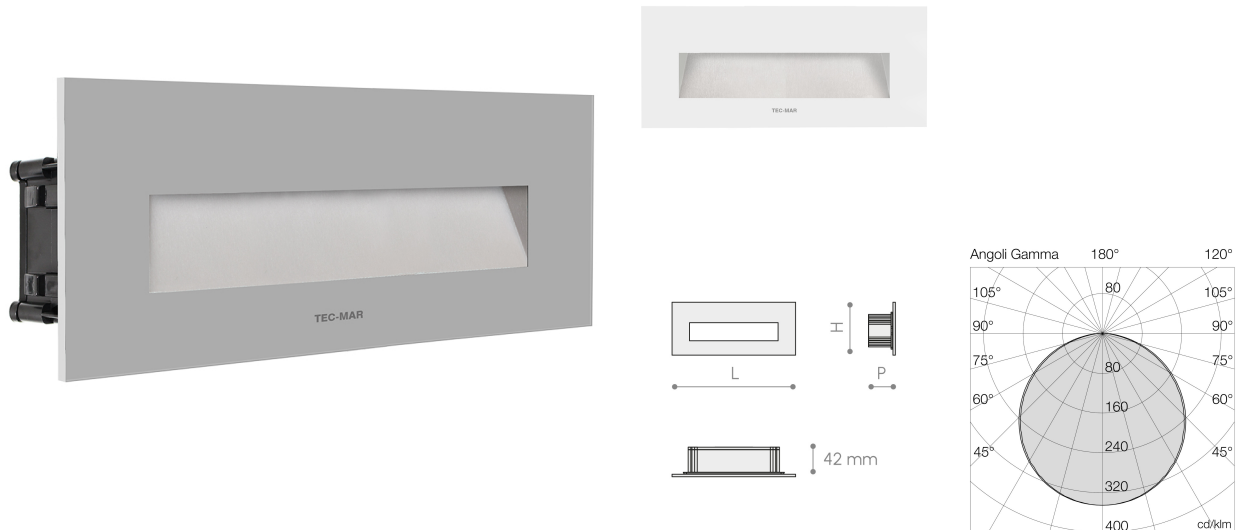

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Wandeinbauleuchte, für Innen- und Außenbereich, geeignet für Installation in Standard-Unterputzdose 506
Lieferumfang	Interner elektronischer Netzteiler.. IP68-Steckverbinder für Durchgangsverkabelung.

Abmessung und Body

Länge[mm]	194
Breite [mm]	83
Höhe[mm]	46
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

1001S64009NL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (S6) 9W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Selbstverlöschendes Polycarbonat-Gehäuse Schwarz, spritzgegossen, UV-beständig.
Abmessungen [mm]	194 mm (L) x 83 mm (P) x 46 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	362
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Reflektor aus mattiertem Aluminium. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Sandstrahlfinish, 4 mm Stärke, weiß bedruckt
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	40
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung





Ansteuerung	on/off
-------------	--------

1001S64009NL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (S6) 9W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937