


808813

Schaltaktor mit CASAMBI-Lichtsteuerung

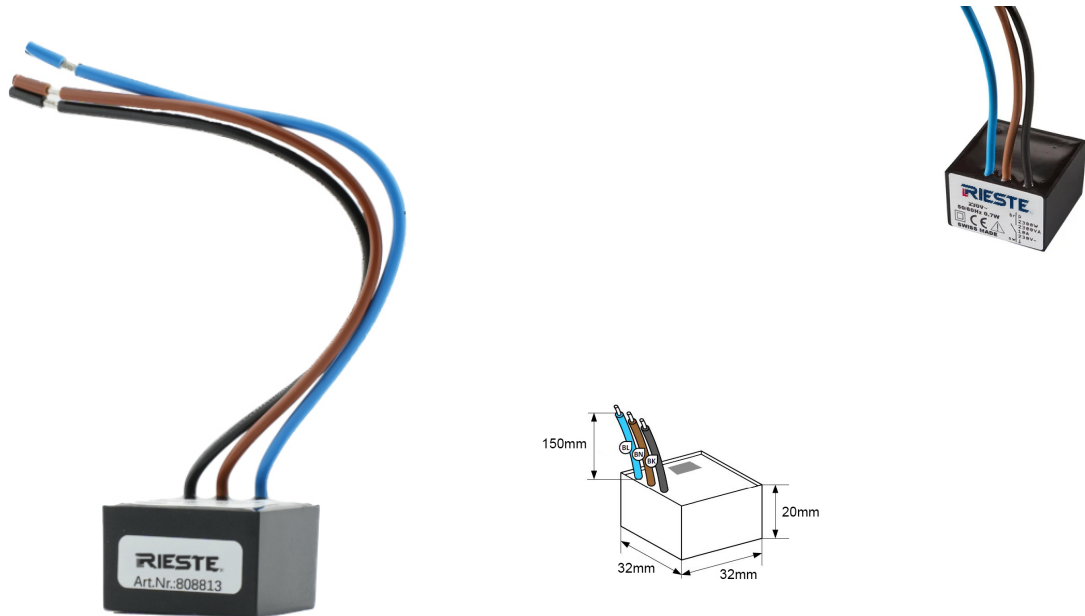

Deklaration

Produktgruppen Name	Relaissteuerungen
Taric Code	85043180
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Relaissteuerungen
Verwendung	Dieses kompakte Relaismodul ermöglicht die drahtlose Steuerung von 230-V-AC-Lasten bis zu 10 A (ohmsche Last) über die Casambi-App auf Smartphones oder Tablets.
Alternativbezeichnung	AEBTR

Abmessung und Body

Länge[mm]	32
Breite [mm]	32



Abmessung und Body

Höhe[mm]	20
IP Schutzart	IP64
Gewicht [kg]	0.12
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	32 x 32 x 20mm
Bauform	Kompakte Bauweise inkl. Kabel

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Daten

Frequenz	50 Hz
Spannung [Volt]	230 Vdc
Stromstärke (Max)	10A / Kanal (kein Inrush Current)

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 4 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schaltaktor mit Relais, schaltet Phase
	Zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
Vorteil	Einfache Integration: Die kompakte Bauweise ermöglicht eine unkomplizierte Installation in bestehenden Elektroinstallationen.
	Drahtlose Steuerung: Ermöglicht die komfortable Bedienung von angeschlossenen Lasten über die Casambi-App, ohne zusätzliche Steuerleitungen.
	Hohe Schaltleistung: Mit einer Schaltkapazität von bis zu 10 A bei 230 V AC ist das Modul für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.




Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N AUS: L
Anschlüsse	offenes Kabelende. 15cm Kabel (AWG 17)
Versorgungseingang	220..240 Vac. 50..60 Hz

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Schaltspannung	240 Vac
Schaltstrom	10 A
Ansteuerung	Casambi Signal
Signalausgang	ON / OFF Relais
Funktionen	Relais Schalter
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



808813

Schaltaktor mit CASAMBI-Lichtsteuerung



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937