
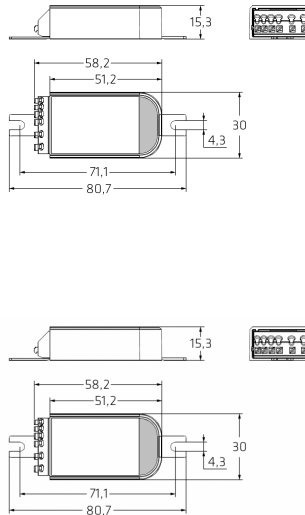


808816

CASAMBI DALI-Schnittstelle. konfigurierbar.
atktiv 10mA

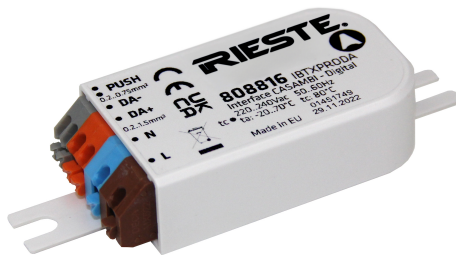

IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	DALI Schnittstelle
Taric Code	85365080
Technologie	Casambi
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi DALI. 0-10V
Verwendung	â DALI-Schnittstelle ermöglicht die komfortable Steuerung von bis zu fünf LED-Betriebsgeräten mit DALI-Signaleingang über die CASAMBI-App auf Smart-Geräten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	80.7
Breite [mm]	30



Abmessung und Body

Höhe[mm]	15.3
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.1
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	80.7 x 30 x 15.3 mm

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA - Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 70 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.402..2.483 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	80 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Konfigurierbare Profile: Unterstützt verschiedene Schnittstellentypen wie 1 bis 4 Kanäle. Tunable White (TW), RGB, RGB W und RGB TW, die vor dem Koppeln ins Netzwerk angepasst werden können.
	Zusätzlicher Tastereingang: Verfügt über einen frei konfigurierbaren Tastereingang, der in der CASAMBI-App individuell eingestellt werden kann.
Vorteil	Integrierte Antenne: Die integrierte Antenne sorgt für eine zuverlässige Funkverbindung, es sollte darauf geachtet werden, sie nicht mit Metallgehäusen zu überdecken, um die Signalqualität nicht zu beeinträchtigen.
	Einfache Installation: Durch die kompakte Bauweise mit Abmessungen von 80.7 x 30 x 15.3 mm lässt sich die Schnittstelle platzsparend in verschiedene Systeme integrieren.
	Hohe Reichweite: Mit einer Funkreichweite von bis zu 150 m im Freien bietet sie flexible Einsatzmöglichkeiten auch in größeren Installationen.



Eigenschaften & Vorteile

Breiter Versorgungsspannungsbereich: Der Betrieb bei Eingangsspannungen von 220 bis 240 V und einer Frequenz von 50 Hz ermöglicht den weltweiten Einsatz in unterschiedlichen Netzspannungen.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N - AUS: DALI, -DALI, PUSH
Anschlüsse	Abisolierlänge 6-8mm
Max. Querschnitt [mm²]	AC : 0.2 bis 1.5 mm² sonst 0.2 bis 0.75
Versorgungseingang	220..240 V, 50 Hz
Kabelquerschnitt	AC : 0.2 bis 1.5 mm² sonst 0.2 bis 0.75

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 150m
Signalstrom DALI	max. 10 mA aktiv
Ansteuerung	Casambi Signal, DALI
Signalausgang	DALI / 10 mA
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

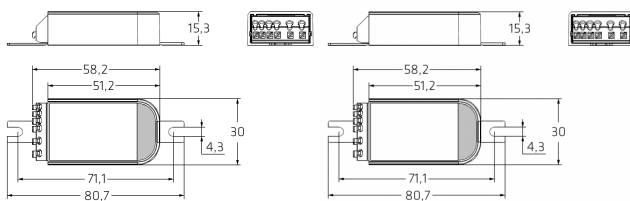

808816

CASAMBI DALI-Schnittstelle, konfigurierbar, atkiv 10mA



Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com