


# Wandeinbauleuchte 1001 PASO (SM) 3W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



3000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                           |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                            |
| Verwendung       | LED-Treppenlicht zum Einbau in der Wand, für Außen- und Innenanwendung, geeignet für die Installation in Standardunterputzdose 503 |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Netzteiler.. IP68-Steckverbinder für Durchgangsverkabelung.                                                |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 115  |
| Breite [mm]              | 83   |
| Höhe[mm]                 | 46   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

100ISM3003GL

Wandeinbauleuchte 100I PASO (SM) 3W 3000K Grau symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                  |
| Gewicht [kg]     | 0.4                                                                                                                                                                   |
| Material Korpus  | Gehäuse aus selbstverlöschendem, UV-beständigem Polycarbonat, spritzgegossen, Diffusor aus gehärtetem Klarglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm, Siebdruck anthrazitfarben |
| Abmessungen [mm] | 115 mm (L) x 83 mm (P) x 46 mm (H)                                                                                                                                    |
| Farbe:           | Grau                                                                                                                                                                  |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                  |
| Lumen* [Lm]              | 106                                                                                                                   |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                    |
| Reflektor                | Reflektor aus mattiertem Aluminium. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, säuregeätzt, Dicke 4 mm, bedruckt in Anthrazit |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                 |
| Lumen/Watt               | 35                                                                                                                    |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 3       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

1001SM3003GL



Wandeinbauleuchte 1001 PASO (SM) 3W 3000K Grau symmetrisch  
breitstrahlend on/off



Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken

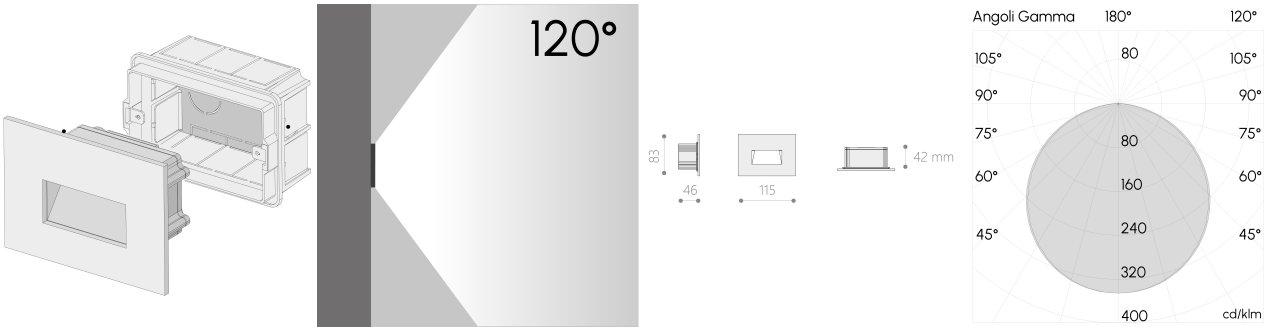

Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937