

808834

CASAMBI 2 Kanal Dimmer, konfigurierbar 120W, 12-24V



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der ARDITI Casambi PWM Dimmer ist eine Top-Wahl für intelligente Lichtsteuerung. Dieser zweikanalige Dimmer unterstützt 12V und 24V Systeme und kann bis zu 120W bewältigen. Mit den Maßen 65 x 29 x 14 mm ist er ideal für beengte Räume. Die Dimmfunktion ermöglicht flexible Lichtintensität, ideal für Wohnräume, Büros und kommerzielle Bereiche. Robust mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 bis 45°C.



Deklaration

ARTIKELNAME	CASAMBI 2 Kanal Dimmer, konfigurierbar 120W, 12-24V
PRODUKT CODE	808834
TARIC CODE	85365080
PRODUKT TYP	Casambi PWM Dimmer



Abmessung und Body

ABMESSUNGEN [MM]	65 x 29 x 14 mm
------------------	-----------------



Elektrische Daten

SPANNUNG [VOLT]	12..24 Vdc
MAX. AUSGANGSLEISTUNG (12V)	60 W
MAX. AUSGANGSLEISTUNG (24V)	120 W



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20.. 45 °C
STEUERSIGNAL	CASAMBI
FUNKSIGNAL	2.4..2.483 GHz. 4 dBm
BEMESSUNGSTEMPERATUR (MAX. TC)	75 °C



Steuerung

PWM-FREQUENZ	4.000 Hz
---------------------	----------

Grafiken

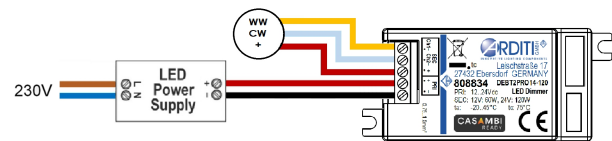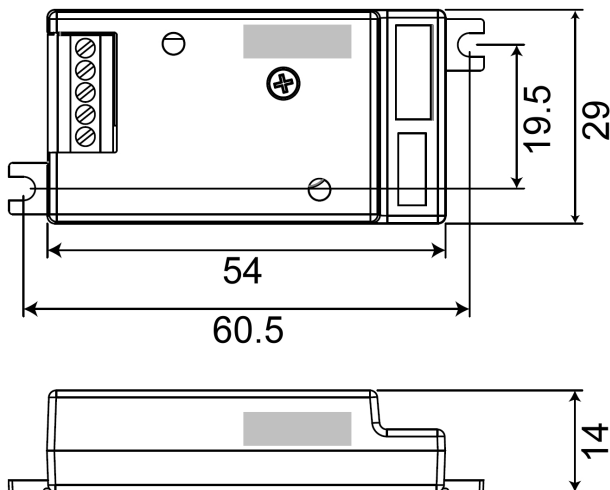

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.