


808839

CASAMBI Schaltaktor Rolläden und Jalousien (16A). 230V AC

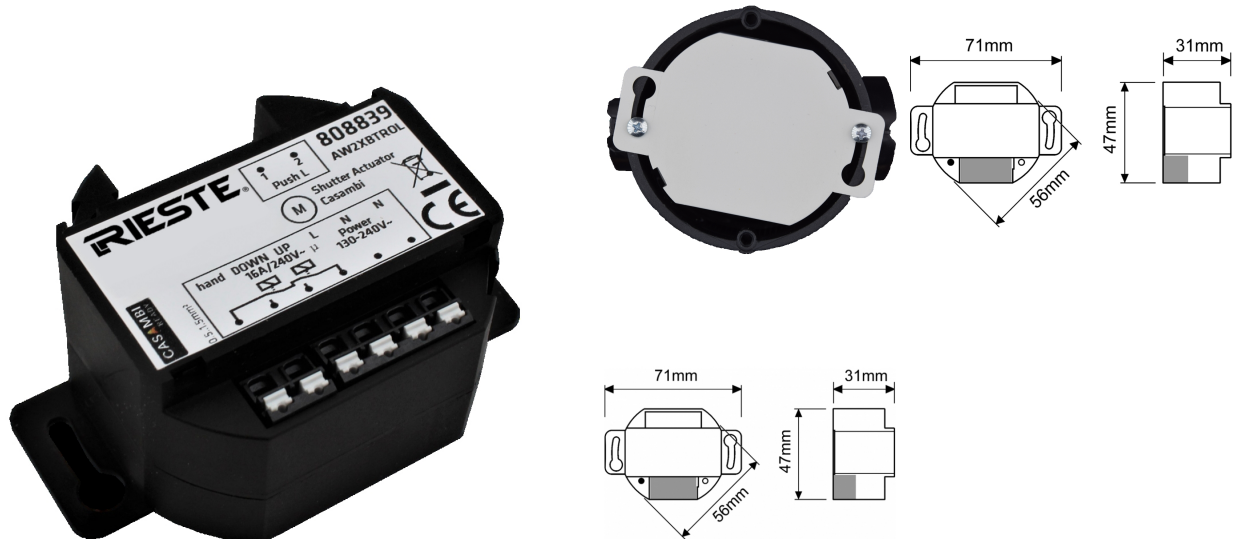

IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	Relais
Taric Code	85365080
Technologie	Casambi
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Relais
Verwendung	Dieser Schaltaktor ermöglicht die drahtlose Steuerung von elektrischen Rollläden und Jalousien über die Casambi-App auf Smartphones oder Tablets.

Abmessung und Body

Länge[mm]	71
Breite [mm]	47
Höhe[mm]	31



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.17
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	71 x 47 x 31 mm
Bauform	Kompakte Bauweise für die Unterputzdose optimiert

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Daten

Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	100â 240 VAC
Ausgangsstrom (Nenn)	max. 16A Motorenlast
Stromstärke (Max)	16A

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.402..2.483 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Vielseitige Profile: Unterstützt zwei Betriebsmodi: Shutter für die Auf- und Ab-Steuerung von Rolläden sowie Blind für die zusätzliche Einstellung des Lamellenwinkels bei Jalousien. Programmierbare Tasteingänge: Verfügt über zwei frei programmierbare Tasteingänge, die im Casambi-Netzwerk genutzt werden können, um individuelle Steuerungsfunktionen zu realisieren. Kompaktes Design: Mit Abmessungen von 71 x 47 x 31 mm ist der Aktor für den Einbau in Unterputzdosen optimiert, was eine einfache Integration in bestehende Installationen ermöglicht.
Vorteil	Einfache Nachrüstung: Ermöglicht die drahtlose Steuerung von Rolläden und Jalousien ohne zusätzliche Verkabelung, was die Nachrüstung in bestehenden Systemen erleichtert.



Eigenschaften & Vorteile

Flexible Steuerungsoptionen: Durch die programmierbaren Tasteingänge können individuelle Steuerungsszenarien erstellt werden, die den Komfort erhöhen.

Kompatibilität: Die Integration in das Casambi-Netzwerk ermöglicht die zentrale Steuerung über die Casambi-App, wodurch eine nahtlose Einbindung in Smart-Home-Systeme gewährleistet ist.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L, 2xN, PUSH, AUS: 2xL
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm², 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	100..240 Vac, 50..60 Hz
Kabelquerschnitt	0.5â 1.5 mm2, 16â 20 AWG.

Steuerung


Reichweite	Innen: bis zu 30m, Außen: bis zu 50m
Schaltspannung	max. 240 Vac
Schaltstrom	max. 16 A Motorenlast
Ansteuerung	Casambi Signal
Signalausgang	ON / OFF Relais
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

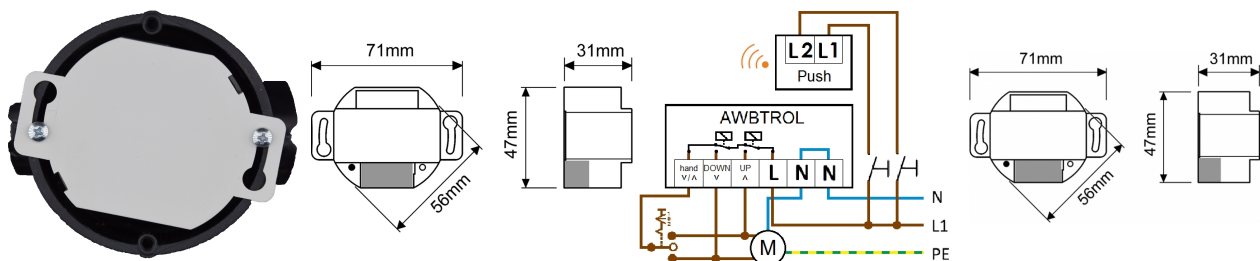

808839

CASAMBI Schaltaktor Rolläden und Jalousien (16A), 230V AC

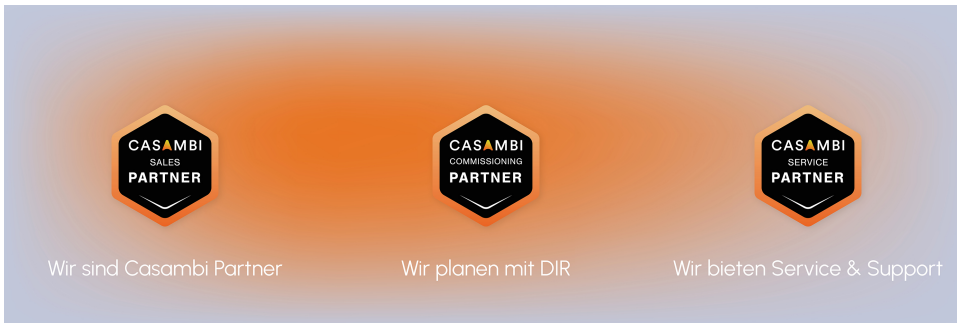

Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com