


808888

CASAMBI Zweifach Schaltaktor / Relais (2x5A). 230V AC.

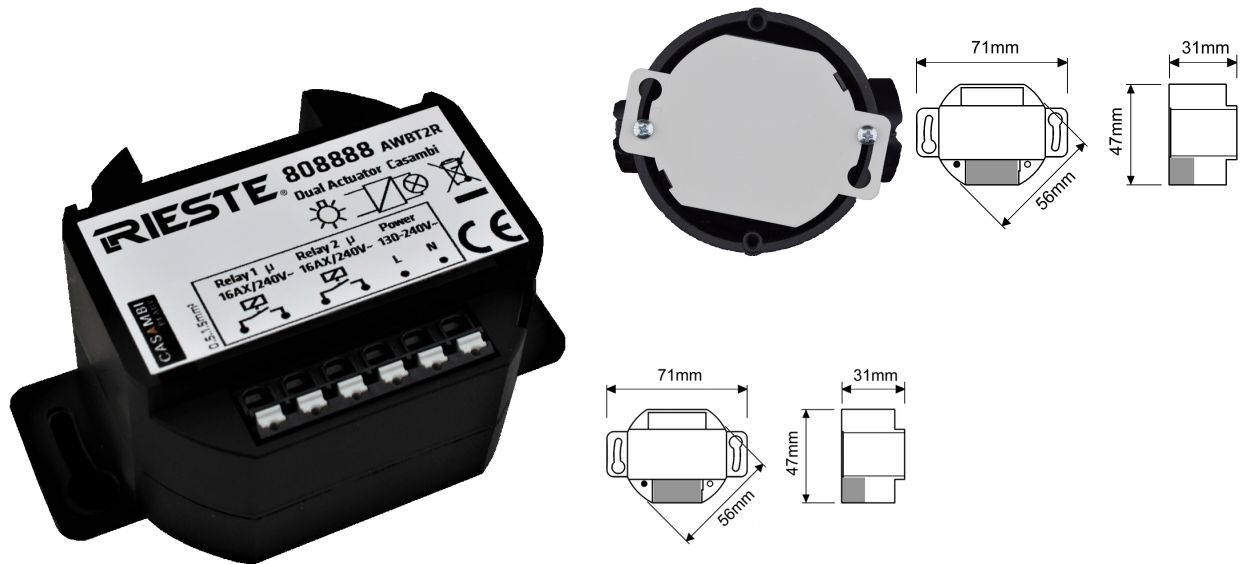

IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	Relais
Taric Code	85365080
Technologie	Casambi
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Relais
Verwendung	Dieser zweifache Schaltaktor ermöglicht die drahtlose Steuerung von zwei unabhängigen Lasten über die Casambi-App auf Smartphones oder Tablets.

Abmessung und Body

Länge[mm]	71
Breite [mm]	47
Höhe[mm]	31



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.17
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	71 x 47 x 31 mm
Bauform	Kompakte Bauweise für die Unterputzdose optimiert

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	130â 240 VAC
Einschaltstrom	max. 165 A 20 ms
Stromstärke (Max)	5A / Kanal

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.402..2.48 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Versorgungseingang: 130â 240 V AC bei 50â 60 Hz, geeignet für verschiedene Netzspannungen. Schaltleistung: Maximale Schaltspannung von 240 V AC und Schaltstrom von 2 x 5 A, geeignet für Lasten mit hohen Einschaltströmen. Kompakte Abmessungen: 71 x 47 x 31 mm, optimiert für den Einbau in Unterputzdosen. Robustes Gehäuse: Das schwarze ABS-Gehäuse mit Schutzart IP64 schützt das Modul vor Staub und Spritzwasser.
Vorteil	Drahtlose Steuerung: Ermöglicht die komfortable Bedienung von zwei unabhängigen Lasten über die Casambi-App, ohne zusätzliche Steuerleitungen. Hohe Einschaltstromfestigkeit: Mit einer maximalen Einschaltstromfestigkeit von 165 A für 20 ms geeignet für Lasten mit hohen Einschaltströmen, wie z.â B. LED-Versorger.



Eigenschaften & Vorteile

Einfache Installation: Die kompakte Bauweise und die integrierte Antenne erleichtern die Installation in bestehenden Schalterdosens, ohne dass zusätzliche Komponenten erforderlich sind.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L. N. AUS: 2xL. 2xN
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm². 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	130..240 Vac. 50..60 Hz

Steuerung


Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Schaltspannung	max. 240 Vac
Schaltstrom	2 x max. 5 A
Ansteuerung	Casambi Signal
Signalausgang	ON / OFF Relais
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

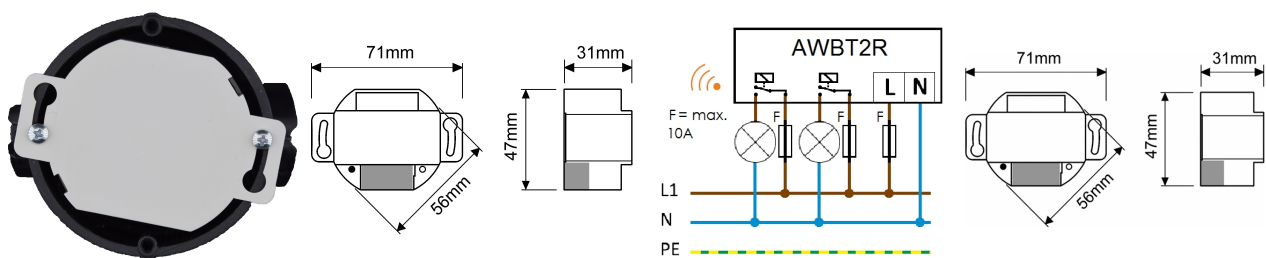

808888

CASAMBI Zweifach Schaltaktor / Relais (2x5A). 230V AC.

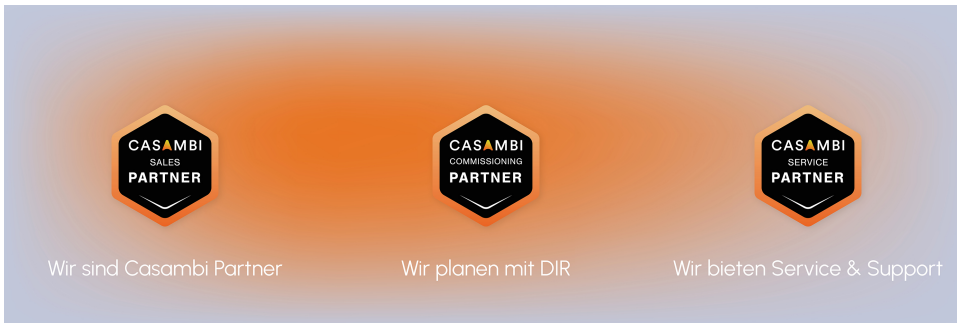

Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com