


808893

CASAMBI DALI-Schnittstelle. konfigurierbar. aktiv. 100mA

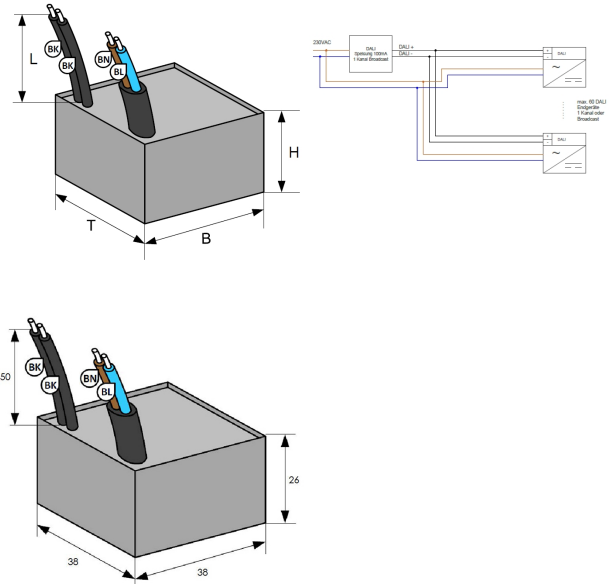

IP65

Deklaration

Produktgruppen Name	DALI Schnittstelle
Taric Code	85365080
Technologie	Casambi
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi DALI. 0-10V
Verwendung	Diese CASAMBI-Schnittstelle ermöglicht die drahtlose Steuerung von bis zu 50 DALI-fähigen LED-Betriebsgeräten über die CASAMBI-App auf Smartphones oder Tablets. ä

Abmessung und Body

Länge[mm]	38
Breite [mm]	38



Abmessung und Body

Höhe[mm]	26
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	0.05
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	Schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	38 x 38 x 26 mm (ohne Kabel)
Farbe:	schwarz

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA – Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	100â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 40 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.402..2.48 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Eingangsspannung: 100â 240 V AC bei 50â 60 Hz, geeignet für internationale Anwendungen. â
	DALI-Ausgang: Maximaler Ausgangsstrom von 100 mA, ermöglicht die Steuerung von bis zu 50 DALI-Geräten. â
Vorteil	Kompakte Abmessungen: 38 x 38 x 26 mm, erleichtert die Integration in verschiedene Leuchten und Installationen. â
	Drahtlose Steuerung: Ermöglicht die komfortable Bedienung von DALI-Leuchten ohne zusätzliche Gateways über die CASAMBI-App. â
	Flexible Konfiguration: Unterstützt verschiedene Profile wie DALI-Broadcast, 8 Gruppen (G0â G7) und RGBW, anpassbar vor der Netzwerkkopplung. â
	Einfache Installation: Durch die kompakte Bauweise und die integrierte Antenne ist eine unkomplizierte Integration in bestehende Beleuchtungssysteme möglich. â







Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N - AUS: DALi. -DALI. PUSH
Anschlüsse	offenes Kabelende, 15cm Kabel
Versorgungseingang	100..240 Vac, 50..60 Hz

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Signalstrom DALI	max. 150mA aktiv
Ansteuerung	Casambi Signal, DALI
Signalausgang	DALI., max. 100 mA, Aktiv bis 50 Teilnehmer
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken



808893

CASAMBI DALI-Schnittstelle, konfigurierbar, aktiv, 100mA



Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com