




808893

CASAMBI-Schnittstelle für bis zu 50 DALI-Teilnehmer, konfigurierbar



Deklaration

Produktgruppen Name	DALI
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	DALI
Verwendung	Diese CASAMBI-Schnittstelle ermöglicht die drahtlose Steuerung von bis zu 50 DALI-fähigen LED-Betriebsgeräten über die CASAMBI-App auf Smartphones oder Tablets. ä
Alternativbezeichnung	IBTPRODA50C



Abmessung und Body

Länge[mm]	38
Breite [mm]	38
Höhe[mm]	26
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	0.05
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	Schwarz
Überversackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	38 x 38 x 26 mm (ohne Kabel)
Farbe:	schwarz

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA - Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	100â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 40 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,402..2,48 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schnittstelle zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten zur Regelung von bis zu 50 LED-Betriebsgeräten mit DALI-Signaleingang
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
Vorteil	Konfigurieren der anderen Schnittstellen-Typen vor Koppeln ins Netzwerk möglich: Profil ändern
	Drahtlose Steuerung: Ermöglicht die komfortable Bedienung von DALI-Leuchten ohne zusätzliche Gateways über die CASAMBI-App. â
	Flexible Konfiguration: Unterstützt verschiedene Profile wie DALI-Broadcast. 8 Gruppen (G0â G7) und RGBW. anpassbar vor der Netzwerkkopplung. â



Eigenschaften & Vorteile

Einfache Installation: Durch die kompakte Bauweise und die integrierte Antenne ist eine unkomplizierte Integration in bestehende Beleuchtungssysteme möglich. â





Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N - AUS: DALI, -DALI, PUSH
Anschlüsse	offenes Kabelende, 15cm Kabel
Versorgungseingang	100..240 Vac, 50..60 Hz

Steuerung


Reichweite	Innen: bis zu 30m, Außen: bis zu 50m
Signalstrom DALI	max. 150mA aktiv
Ansteuerung	Casambi Signal, DALI
Signalausgang	DALI, max. 100 mA, SELV
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



808893

CASAMBI-Schnittstelle für bis zu 50 DALI-Teilnehmer, konfigurierbar

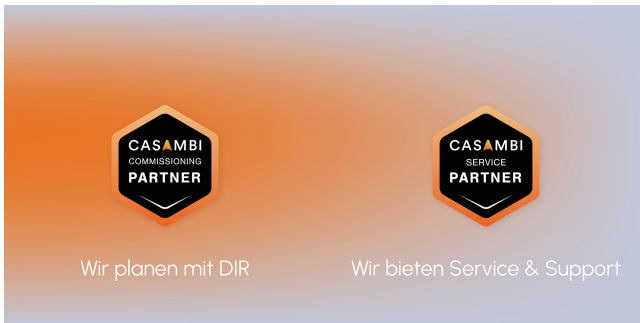

Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937