


808921

4-fach Tasterinterface Mini mit CASAMBI-Lichtsteuerung

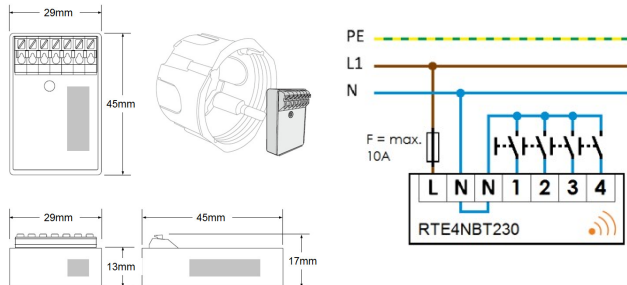

Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi-ready Schalter
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi-ready Schalter
Verwendung	Dieses 4-fach Tasterinterface ermöglicht die Integration herkömmlicher Taster in ein Casambi-Netzwerk, sodass bis zu vier Taster zur drahtlosen Steuerung von Casambi-fähigen Geräten genutzt werden können.
Alternativbezeichnung	RTE4NBT230



Abmessung und Body

Länge[mm]	45
Breite [mm]	29
Höhe[mm]	17
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.02
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überversackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	45 x 29 x 17 mm
Bauform	Kompakt. Unterputzdose

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA - Interface
---------	----------------

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	100â 240 VAC
Kurzschlusschutz	ja
Stromaufnahme	max. 2 mA

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 55°C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.402..2.483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	4-fach Tasterinterface zur Steuerung von CASAMBI-fähigen Geräten innerhalb von CASAMBI-Netzwerken
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
Vorteil	4 Eingänge für Taster (Schließer) frei programmierbar
	Einfache Nachrüstung: Ermöglicht die Integration bestehender Taster in ein Casambi-Netzwerk. ohne dass zusätzliche Steuerleitungen erforderlich sind.
	Flexible Steuerungsmöglichkeiten: Durch die freie Programmierbarkeit der Tastereingänge können individuelle Steuerungsszenarien realisiert werden. wie das Schalten von Leuchten. Dimmen oder das Abrufen von Lichtszenen.



Eigenschaften & Vorteile

Kompatibilität: Dank der Konfiguration über die Casambi-App ist das Interface vielseitig nutzbar und kompatibel mit einer Vielzahl von Casambi-fähigen Geräten.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L, N, N, Kanal 1-4
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm², 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	100-240 Vac, 50-60 Hz

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m, Außen: bis zu 50m
Signaleingang	Push Schalter zu N
Schaltspannung	100-240V AC
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	4
Leitungslänge	max. 200 cm
Funktionen	4 Taster (Schließer) frei programmierbar
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

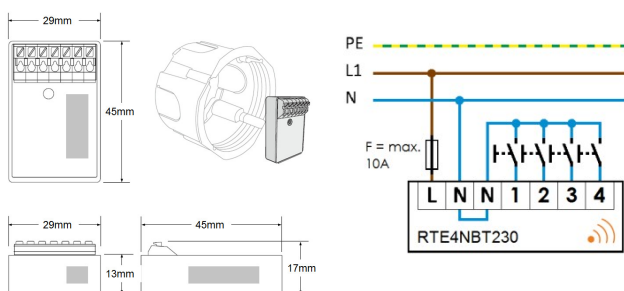

808921

4-fach Tasterinterface Mini mit CASAMBI-Lichtsteuerung



Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITAETSERKLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937