


Wandschalter, batterieelos für CASAMBI-Netzwerke, 2 Kanäle



Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi-ready Schalter
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	> 50.000 Betätigungen nach EN60669 / VDE0632
Produkt Typ	Casambi-ready Schalter
Verwendung	Dieser batterielose Wandschalter ermöglicht die drahtlose Steuerung von Geräten innerhalb eines Casambi-Netzwerks. Die Konfiguration erfolgt über die Casambi-App, wodurch der Schalter vielseitig einsetzbar ist.
Alternativbezeichnung	RW2EBTW

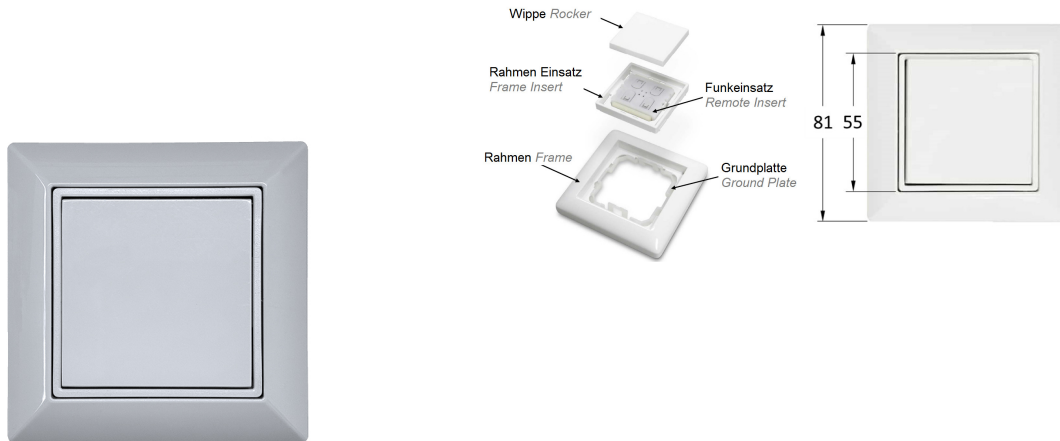

Abmessung und Body

Länge[mm]	81
Breite [mm]	81
Höhe[mm]	14
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.01
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	81 x 81 x 14 mm
Bauform	Wandschalter zum Kleben oder zum Schrauben

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Ja - Interface
---------	----------------

Elektrische Daten

Schalterart	EnOcean - batterielese Energieversorgung durch elektrodynamische Umwandlung der Bewegungsenergie des Tastendrucks
-------------	---

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 65 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,4..2,483 GHz. 4 dBm
Batterie Lebensdauer	benötigt keine Batterie. Energie via EnOcean Technologie
Lebensdauer (erwartet)	50.000 Schaltvorgänge

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Wandschalter zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar Erstprogrammierung muss per Smart-Geräten mit NFC-Schnittstelle und der CASAMBI-App erfolgen!
Vorteil	Flexible Platzierung: Dank des kabellosen und batterielessen Designs kann der Schalter frei im Raum positioniert werden. ohne auf vorhandene Elektroinstallationen angewiesen zu sein. Der mitgelieferte Schalterraahmen kann durch Rahmen der folgenden Designserien ersetzt werden: Berker (S.1. B.1. B.3. B.7 Glas). Gira (Standard 55. E2. E3. Event. Esprit. ClassiX). Jäger Direkt (Opus 55 Inform. Opus 55 Kubus. Opus 55 Fusion). Jung (AS 500. A 500. A plus. A creation. A creation Glas) und Merten (I-M. M-Smart. M-Arc. M-Plan. M-Creativ. M-Pure).




Eigenschaften & Vorteile

Individuelle Konfiguration: Über die Casambi-App können die Funktionen der einzelnen Tasten individuell belegt werden, z.B. zum Dimmen, Schalten oder zum Abrufen von Szenen.

Steuerung

Reichweite	bis zu 10 Meter in einem Raum
Signaleingang	Tastendruck
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	1 Wippe
Kanäle	2
Funktionen	Individuell Belegbar: An/Aus Stufenlos dimmen Steuern aller Leuchten, Szenen, Gruppen Veränder der Farbtemperatur Automatisierung starten/stopen....
Smart Funktion	Achtung: Funkeinsatz (Art.-Nr. 808923) ist bereits enthalten. Artikel ist voll Einsatzfähig. Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig Nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

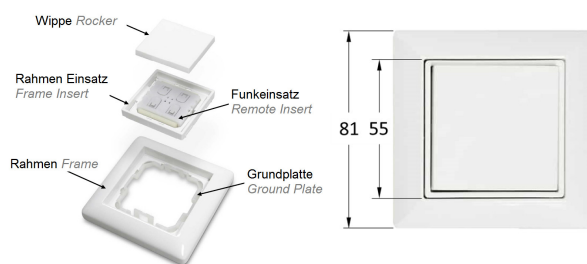

808922

Wandschalter, batterieelos für CASAMBI-Netzwerke, 2 Kanäle



Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITAETSERKLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937