


808932

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 220..240 Vac schwarz

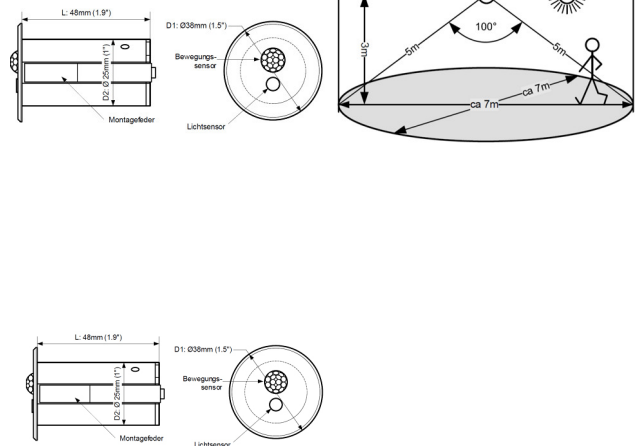

Deklaration

Produktgruppen Name	Sensoren
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Sensoren
Verwendung	Der Sensor ist ein kompakter Bewegungs- und Tageslichtsensor, der in Casambi-Netzwerke integriert werden kann, um Beleuchtungssysteme basierend auf Anwesenheit und Umgebungslicht automatisch zu steuern.
Alternativbezeichnung	SEMLBT230B



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	25
Höhe[mm]	48
IP Schutzart	20, 44 Front
Gewicht [kg]	0.025
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	38/25 x 48 mm
Farbe:	schwarz
Bauform	Sehr kompakte Bauweise für Einbaumontage

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein - Sensor
---------	---------------

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,402..2,483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Netzspannungssensor für Bewegung und Tageslicht (PIR) zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
Vorteil	Reichweite max. 5 m, 100° horizontal, 64 Zonen
	Energieeffizienz: Durch die automatische Anpassung der Beleuchtung basierend auf Bewegung und Umgebungslicht trägt der Sensor zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.
	Einfache Integration: Als Casambi Produkt lässt sich der Sensor nahtlos in bestehende Casambi-Netzwerke integrieren, wobei alle Einstellungen bequem über die Casambi-App vorgenommen werden können.



Eigenschaften & Vorteile

Flexibilität: Die verschiedenen Farb- und Spannungsvarianten ermöglichen den Einsatz des Sensors in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen, von Büros über industrielle Bereiche bis hin zu Wohnräumen.



Anschluss

Belegung der Anschlüsse	offenes Kabelende ca 300mm
Versorgungseingang	220..240 V

Steuerung


Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Ansteuerung	Casambi Signal
Sensor Helligkeit	Einstellbar in der Casambi APP
Sensorwinkel (in °)	360 Grad bei 64 Zonen
Entfernung (in Meter)	5m bei max 100 Grad Winkel. ca. 7m Radius bei 3m Montagehöhe
Bewegungsmelder	ja
Sensor Tageslicht	ja
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

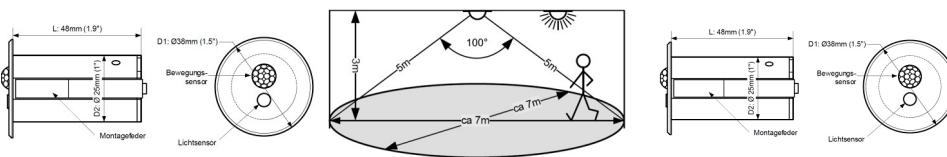

808932

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 220..240 Vac
schwarz

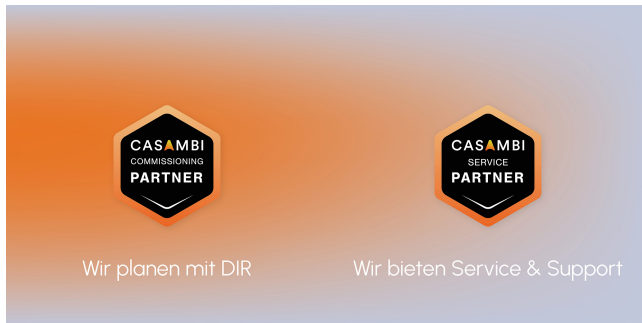

Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITAETSERKLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937