



808946

Dimmer für Netzspannung 380 W mit CASAMBI-Lichtsteuerung

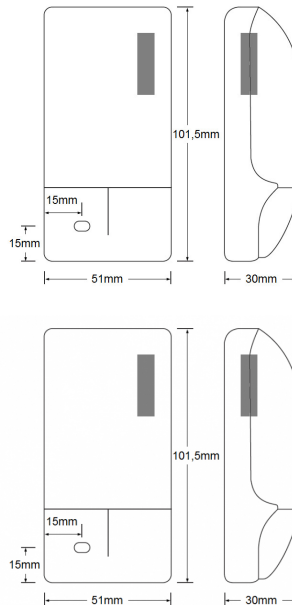

Deklaration

Produktgruppen Name	LED-Komponenten > LED-Dimmer
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	LED-Dimmer
Verwendung	Zur Steuerung dimmbarer Glühlampen. Halogenlampen. LED-Retrofit-Lampen. Kompaktleuchtstofflampen. Netz-LED-Module sowie Betriebsgeräte für LEDs und 12 V DC Halogenlampen.
Alternativbezeichnung	DENBT230-380



Abmessung und Body

Länge[mm]	101,5
Breite [mm]	51
Höhe[mm]	30
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.11
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Überversackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	101,5 x 51 x 30 mm
Farbe:	weiß
Bauform	Aufbau

Lichttechnische Daten

Dimmbar	ja
---------	----

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	380W. 230VAC
Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC
Leistung (230 VAC)	3..380 W

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 28 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,402..2,483 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Unabhängiger LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Zum Betrieb von dimmbaren Glühlampen, Netz-Halogenlampen LED-Lampen (Retrofit-LED)
	Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen) Netz-LED-Modulen Betriebsgeräten für LEDs und 12 Vdc Halogenlampen
Vorteil	Einfache Integration: Durch die Steuerung via CASAMBI-App ist keine zusätzliche Gateway-Hardware erforderlich. was die Installation und Bedienung vereinfacht.



Eigenschaften & Vorteile

Flexibilität: Die breite Kompatibilität mit verschiedenen Lampentypen ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien.

Zuverlässigkeit: Verbesserter Schutz gegen Netzstörungen sorgt für einen stabilen Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Dimmers.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N - AUS: L.N - PUSH: L.N
Anschlüsse	Abisolierlänge 6-8mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm². 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	220..240 Vac. 50..60 Hz
Kabelquerschnitt	0.5â 1.5 mm2. 16â 20 AWG.

Steuerung


Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Schaltstrom	dimmbar bis 1.7A
Ansteuerung	Casambi Signal od. PUSH Schalter
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

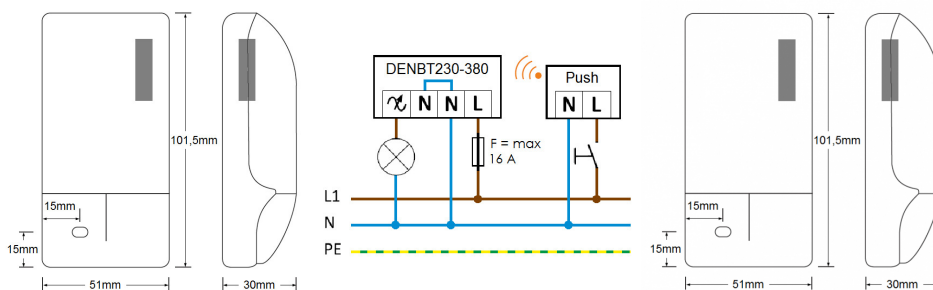

808946

Dimmer für Netzspannung 380 W mit CASAMBI-Lichtsteuerung

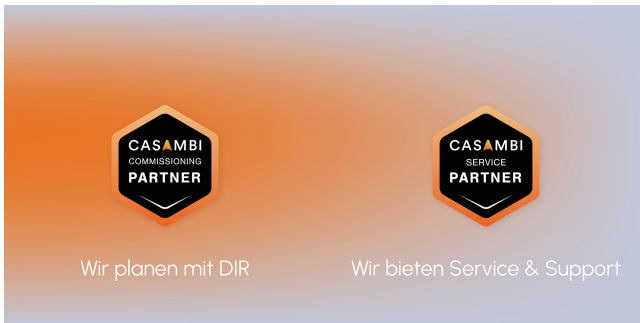

Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937