

VBA-SSR6-BL

CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. inkl. Relais (1.3A). Glas. schwarz



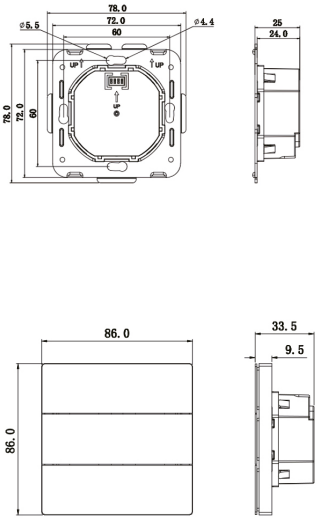

Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi Wand Relais Schalter
Taric Code	85365080
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	> 50.000
Produkt Typ	Casambi Schalter
Verwendung	Der VBA-SSR6 ist ein Wandbedienfeld zur drahtlosen Steuerung von Beleuchtungssystemen innerhalb eines Casambi-Netzwerks mit integriertem Relais.

Abmessung und Body

Länge[mm]	86
Breite [mm]	86

VBA-SSR6-BL	CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. inkl. Relais (1.3A). Glas. schwarz

Abmessung und Body

Höhe[mm]	33.5
Lochausschnitt [mm]	Durchmesser 55 od. 55x55
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.157
Material Korpus	Kunststoff / Vorderseite Glas
Produktfarbe	Schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	86 x 86 x 33.5mm
Einbau Tiefe [mm]	24
Bauform	Hohlraum. Aufputz

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 7 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Sechs konfigurierbare Tasten: Die sechs Tasten können für verschiedene Funktionen wie Voreinstellungen. Dimmen oder Relaissteuerung konfiguriert werden.
	Integrierter Näherungssensor: Ein eingebauter 5.8-GHz-Mikrowellensensor erkennt Handbewegungen innerhalb von 30 cm und menschliche Bewegungen bis zu 80 cm. wodurch das Gerät aktiviert wird.
	Zwei integrierte Relais: Das Bedienfeld verfügt über zwei Relais mit einer Schaltleistung von jeweils bis zu 300 W für ohmsche Lasten. geeignet für LED-Treiber oder Glühlampen.
Vorteil	Flexible Steuerungsmöglichkeiten: Durch die konfigurierbaren Tasten können Benutzer Beleuchtungsszenen. Dimmerfunktionen oder Relais individuell steuern. was eine anpassbare Lichtsteuerung ermöglicht.
	Energieeffizienter Betrieb: Der Näherungssensor aktiviert das Bedienfeld nur bei Bedarf. was den Energieverbrauch reduziert und die Lebensdauer des Geräts verlängert.

VBA-SSR6-BL CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. inkl. Relais (1.3A). Glas. schwarz

Eigenschaften & Vorteile

Einfache Integration: Die Kompatibilität mit dem Casambi-Netzwerk ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Beleuchtungssysteme. wodurch die Installation und Steuerung vereinfacht werden.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	N.L. L1. L2 (Neutralleiter. Phase. geschaltene Phase L1. geschaltene Phase L2)
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.75 - 2.5mm². 13 - 20 AWG

Steuerung

Reichweite	7 dBm (ca. 10m)
Signaleingang	Tastendruck. 6 Tasten verfügbar
Schaltspannung	220-240V AC
Schaltstrom	2x max. 300W Ohmsche Last
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	6
Kanäle	6
Funktionen	4 Szenen Dim Funktion
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

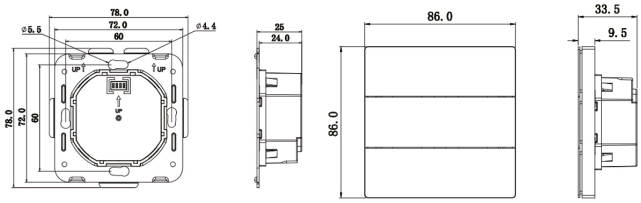



VBA-SSR6-BL

CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. inkl. Relais (1.3A). Glas. schwarz



Downloads

CASAMBI_APP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937