

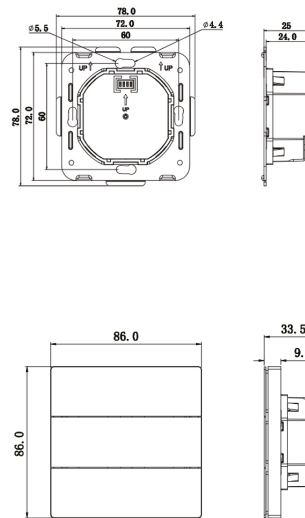


VBA-SSR6-WH


CASAMBI Wandschalter 230V. 6-fach. Glas. inkl. Relais (1.3A). weiss



Accessory:



Step 1: Power Supply Assembly



IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi Wand Relais Schalter
Taric Code	85043180
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	> 50.000
Produkt Typ	Casambi Schalter
Verwendung	Der VBA-SSR6 ist ein Wandbedienfeld zur drahtlosen Steuerung von Beleuchtungssystemen innerhalb eines Casambi-Netzwerks mit integriertem Relais.
Alternativbezeichnung	808121



Abmessung und Body

Länge[mm]	86
Breite [mm]	86
Höhe[mm]	33.5
Lochausschnitt [mm]	Durchmesser 55 od. 55x55
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.157
Material Korpus	Kunststoff / Vorderseite Glas
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	86 x 86 x 33.5mm
Einbau Tiefe [mm]	24
Bauform	Hohlraum, Aufputz

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz, 7 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Sechs konfigurierbare Tasten: Die sechs Tasten können für verschiedene Funktionen wie Voreinstellungen, Dimmen oder Relaissteuerung konfiguriert werden.
	Integrierter Näherungssensor: Ein eingebauter 5.8-GHz-Mikrowellensensor erkennt Handbewegungen innerhalb von 30 cm und menschliche Bewegungen bis zu 80 cm, wodurch das Gerät aktiviert wird.
	Zwei integrierte Relais: Das Bedienfeld verfügt über zwei Relais mit einer Schaltleistung von jeweils bis zu 300 W für ohmsche Lasten, geeignet für LED-Treiber oder Glühlampen.
Vorteil	Flexible Steuerungsmöglichkeiten: Durch die konfigurierbaren Tasten können Benutzer Beleuchtungsszenen, Dimmerfunktionen oder Relais individuell steuern, was eine anpassbare Lichtsteuerung ermöglicht.



Eigenschaften & Vorteile

Energieeffizienter Betrieb: Der Näherungssensor aktiviert das Bedienfeld nur bei Bedarf, was den Energieverbrauch reduziert und die Lebensdauer des Geräts verlängert.

Einfache Integration: Die Kompatibilität mit dem Casambi-Netzwerk ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Beleuchtungssysteme, wodurch die Installation und Steuerung vereinfacht werden.

2 Relais integriert

Einfache Integration

Anschluss

Belegung der Anschlüsse N.L. L1, L2 (Neutraleiter, Phase, geschaltene Phase L1, geschaltene Phase L2)

Anschlüsse Abisolierlänge: 6 bis 8 mm

Max. Querschnitt [mm²] Drähte / Litzen: 0.75 - 2.5mm², 13 - 20 AWG

Steuerung

Reichweite 7 dBm (ca. 10m)

Signaleingang Tastendruck, 6 Tasten verfügbar

Schaltspannung 220-240V AC

Schaltstrom 2x max. 300W Ohmsche Last

Ansteuerung Casambi Signal

Tastereingänge 6


Kanäle 6

Funktionen 4 Szenen Dim Funktion

Smart Funktion Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar

Smart System CASAMBI


Grafiken

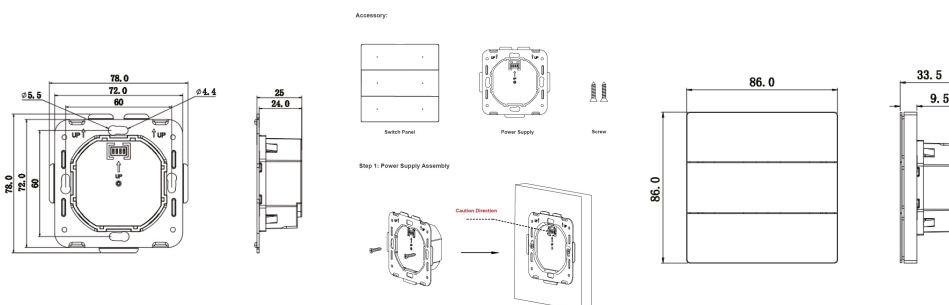

Wir sind Casambi Partner

VBA-SSR6-WH

CASAMBI Wandschalter 230V, 6-fach, Glas, inkl. Relais (1.3A), weiss

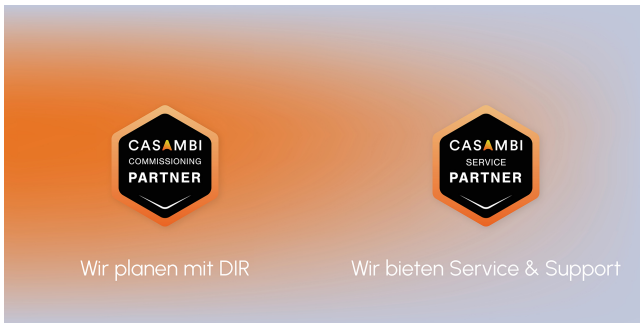

Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com