


VBU-K2C-W-BI

CASAMBI Gateway KNX. 16 Szenen



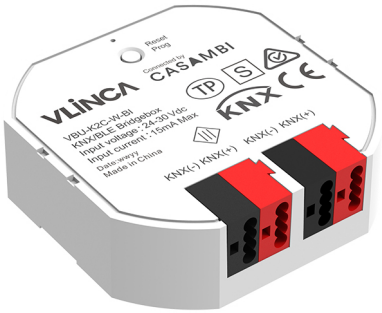





Deklaration

Produktgruppen Name	Gateway KNX
Taric Code	85129090
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Gateway
Verwendung	Dieses Gateway ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen KNX-Systemen und Casambi-Netzwerken. wodurch eine nahtlose Integration und Steuerung von Beleuchtungssystemen über beide Plattformen hinweg realisiert wird.

Abmessung und Body

Länge[mm]	51
Breite [mm]	51

VBU-K2C-W-BI	CASAMBI Gateway KNX. 16 Szenen

Abmessung und Body

Höhe[mm]	15
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.06
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	51 x 51 x 15mm

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	24-30V DC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Eingangsspannung: Das Gerät arbeitet mit einer Eingangsspannung von 24â 30 V DC und weist einen Busstromverbrauch von weniger als 15 mA auf.â
	Kompakte Abmessungen: Mit den Maßen 50.6 x 50.6 x 15 mm ist das Gateway für die Installation in 80/86 mm Unterputzdosen konzipiert.â
	Unidirektional KNX â Casambi: bis zu 16 Kanäleâ . Unidirektional Casambi â KNX: bis zu 16 Kanäleâ . Bidirektional KNX â Casambi: bis zu 16 Kanäleâ
Vorteil	Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten: Durch die Integration können Szenen und Dimmfunktionen sowohl über KNX als auch über Casambi gesteuert werden. was die Flexibilität erhöht.â
	Einfache Installation: Dank der kompakten Bauweise lässt sich das Gateway problemlos in vorhandene Installationen integrieren.â
	Zuverlässige Kommunikation: Mit einer Reichweite von über 50 m ohne Hindernisse gewährleistet das Gerät eine stabile drahtlose Verbindung.â

VBU-K2C-W-BI	CASAMBI Gateway KNX. 16 Szenen

Anschluss


Belegung der Anschlüsse	EIN: KNX AUS: KNX
Anschlüsse	jeweils /- KNX

Steuerung


Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Signaleingang	24 - 30V DC
Ansteuerung	Casambi Signal. KNX
Kanäle	Das Gateway integriert bis zu 32 KNX-Kanäle und 32 CASAMBI-Szenen. Es unterstützt unidirektionale (16 Kanäle KNXâ CASAMBI/16 CASAMBIâ KNX) und bidirektionale (16 Kanäle) Kommunikation. Szenen. Schalten und Dimmen sind beidseitig möglich.
Signalausgang	KNX
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken











VBU-K2C-W-BI CASAMBI Gateway KNX. 16 Szenen

WEB

Downloads

CASAMBI_APP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937