




CASAMBI Schaltaktor Relais (11A). 230V AC. Einbau

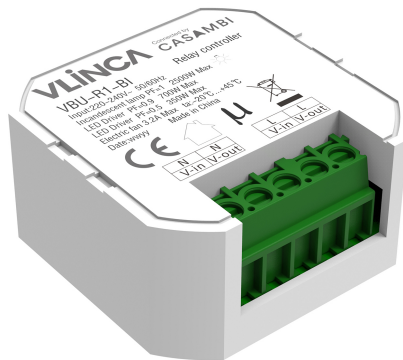

IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	Relais
Taric Code	85129090
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Produkt Typ	Casambi Relais
Verwendung	Dieses 1-Kanal-Bluetooth-Relais ermöglicht die drahtlose Ein- und Ausschaltung verschiedener Lasttypen, wie LED-Treiber, elektrische Ventilatoren und Glühlampen, mit einer Schaltleistung von bis zu 11 A.



Abmessung und Body

Länge[mm]	46
Breite [mm]	46
Höhe[mm]	22
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.02
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	46 x 46 x 22mm
Bauform	Unterputzdose optimiert

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 .. 45
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 4 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	75
Eignung	Licht. Pumpen. Ventilatoren Schalter

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Kompatibilität: Unterstützt die Casambi-Technologie, wodurch eine nahtlose Integration in intelligente Beleuchtungsnetzwerke ermöglicht wird.
	Speicherfunktion: Verfügt über eine Memory-Funktion, die den letzten Zustand der angeschlossenen Last speichert und nach dem Ausschalten wiederherstellt.
	Kompakte Abmessungen: Mit den Maßen 46 x 46 x 22 mm eignet sich das Relais für eine einfache Installation in verschiedenen Umgebungen.
Vorteil	Vielseitigkeit: Kann unterschiedliche Lasttypen steuern, was die Flexibilität in verschiedenen Anwendungen erhöht.



Eigenschaften & Vorteile

Energieeffizienz: Mit einem Standby-Verbrauch von weniger als 0.5 W trägt das Relais zu einem sparsamen Energieverbrauch bei.

Zuverlässige Kommunikation: Bietet eine effektive Kommunikationsreichweite von bis zu 50 m im offenen Raum, was eine stabile drahtlose Steuerung ermöglicht.

Reichweite von bis zu 50 m im offenen Feld.

Einfache Integration in verschiedene Installationen.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N AUS: L.N
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte: 0.5 bis 2.5 mm². 14 bis 20 AWG
Versorgungseingang	220..240 Vac. 50..60 Hz

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Signaleingang	CASAMBI
Schaltspannung	220 - 240 V AC
Schaltstrom	LED-Treiber: PF=0.9 3.2A max. 700W. PF=0.5 max. 350W. Elektrischer Ventilator: max. 3.2A. Glühlampe: PF=1 max. 2500W IIA.
Ansteuerung	Casambi Signal
Signalausgang	ON / OFF Relais
Funktionen	Relais Schalter
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

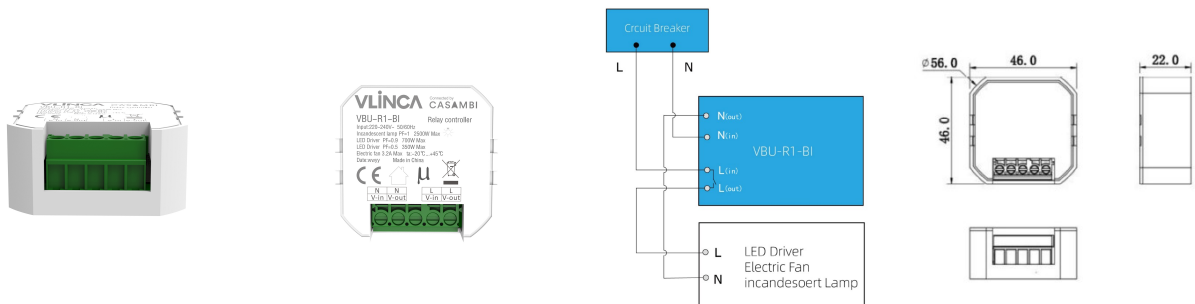

VBU-R1-BI

CASAMBI Schaltaktor Relais (IIA). 230V AC. Einbau





Wir sind Casambi Partner



Wir planen mit DIR



Wir bieten Service & Support

Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com