


VBU-R1-BI

CASAMBI Schaltaktor Relais (11A). 230V AC. Einbau



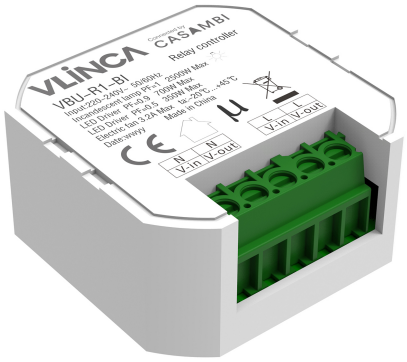





Deklaration

Produktgruppen Name	Relais
Taric Code	85129090
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Produkt Typ	Casambi Relais
Verwendung	Dieses 1-Kanal-Bluetooth-Relais ermöglicht die drahtlose Ein- und Ausschaltung verschiedener Lasttypen. wie LED-Treiber. elektrische Ventilatoren und Glühlampen. mit einer Schaltleistung von bis zu 11 A.

VBU-R1-BI	CASAMBI Schaltaktor Relais (11A). 230V AC. Einbau

Abmessung und Body

Länge[mm]	46
Breite [mm]	46
Höhe[mm]	22
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.02
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	46 x 46 x 22mm
Bauform	Unterputzdose optimiert

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 .. 45
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 4 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	75
Eignung	Licht. Pumpen. Ventilatoren Schalter

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Kompatibilität: Unterstützt die Casambi-Technologie. wodurch eine nahtlose Integration in intelligente Beleuchtungsnetzwerke ermöglicht wird.
	Speicherfunktion: Verfügt über eine Memory-Funktion. die den letzten Zustand der angeschlossenen Last speichert und nach dem Ausschalten wiederherstellt.
	Kompakte Abmessungen: Mit den Maßen 46 x 46 x 22 mm eignet sich das Relais für eine einfache Installation in verschiedenen Umgebungen.
Vorteil	Vielseitigkeit: Kann unterschiedliche Lasttypen steuern. was die Flexibilität in verschiedenen Anwendungen erhöht.

VBU-R1-BI	CASAMBI Schaltaktor Relais (11A). 230V AC. Einbau

Eigenschaften & Vorteile

	Energieeffizienz: Mit einem Standby-Verbrauch von weniger als 0.5 W trägt das Relais zu einem sparsamen Energieverbrauch bei.
	Zuverlässige Kommunikation: Bietet eine effektive Kommunikationsreichweite von bis zu 50 m im offenen Raum. was eine stabile drahtlose Steuerung ermöglicht.
	Reichweite von bis zu 50 m im offenen Feld.
	Einfache Integration in verschiedene Installationen.


Anschluss


Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N AUS: L.N
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte: 0.5 bis 2.5 mm². 14 bis 20 AWG
Versorgungseingang	220..240 Vac. 50..60 Hz


Steuerung


Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Signaleingang	CASAMBI
Schaltspannung	220 - 240 V AC
Schaltstrom	LED-Treiber: PF=0.9 3.2A max. 700W. PF=0.5 max. 350W. Elektrischer Ventilator: max. 3.2A. Glühlampe: PF=1 max. 2500W 11A.
Ansteuerung	Casambi Signal
Signalausgang	ON / OFF Relais
Funktionen	Relais Schalter
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken









VBU-R1-BI

CASAMBI Schaltaktor Relais (11A). 230V AC. Einbau



Downloads

CASAMBI_APP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937