


1100QP9442CS

Einbauleuchte 1100 VENEZIA (QP) 42W 4000K matt weiss symmetrisch breitstrahlend CASAMBI



Unsere vielseitige Einbauleuchte überzeugt durch einfache Integration und robustes Design. Sie eignet sich perfekt für Wohn- oder Geschäftsräume und bietet gleichmäßige Ausleuchtung. Die Kombination aus Effizienz und Ästhetik macht sie ideal für Flure, Büros oder moderne Wohnräume. Durch ihre zeitlose Eleganz und Funktionalität wertet sie jeden Raum auf und lässt ihn in neuem Licht erstrahlen.

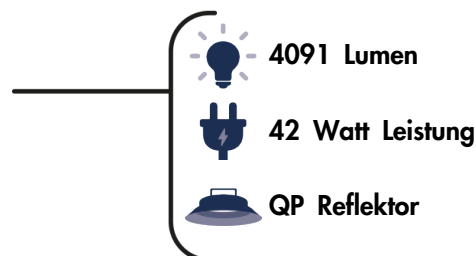

Deklaration

ARTIKELNAME	Einbauleuchte 1100 VENEZIA (QP) 42W 4000K matt weiss symmetrisch breitstrahlend CASAMBI
PRODUKT CODE	1100QP9442CS
PRODUKTGRUPPEN NAME	VENEZIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Einbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	620 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	620 (B)
HÖHE[MM]	60 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	585x585
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4091
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	QP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	98
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALCASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.