


110ORP0464EL

**VENEZIA 64W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19**



Entdecken Sie unseren LED-Fluter, der sich durch Energieeffizienz und Langlebigkeit auszeichnet. Er ist ideal für Innen- und Außenbereiche wie Gärten, Garagen oder Lagerhallen geeignet. Dank robustem Design hält er widrigen Wetterbedingungen stand. Seine Lichtqualität sorgt für gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Perfekt für alle, die Nachhaltigkeit und starke Leistung schätzen.

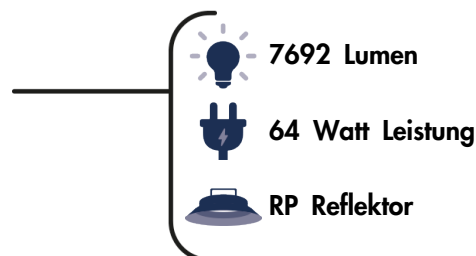

## Deklaration

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | VENEZIA 64W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19 |
| PRODUKT CODE    | 110ORP0464EL                           |
| TECHNOLOGIE     | LED                                    |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                 |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                |



## Abmessung und Body

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| LÄNGE[MM]                   | 620      |
| BREITE [MM]                 | 1220     |
| HÖHE[MM]                    | 60       |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 585x1185 |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07    |
| IP SCHUTZART                | IP 20/40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein     |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| GEWICHT [KG]            | 10                                                 |
| MATERIAL KORPUS         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.045384                                           |
| PRODUKTFARBE            | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]              | 7692                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | RP                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 64       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |




## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

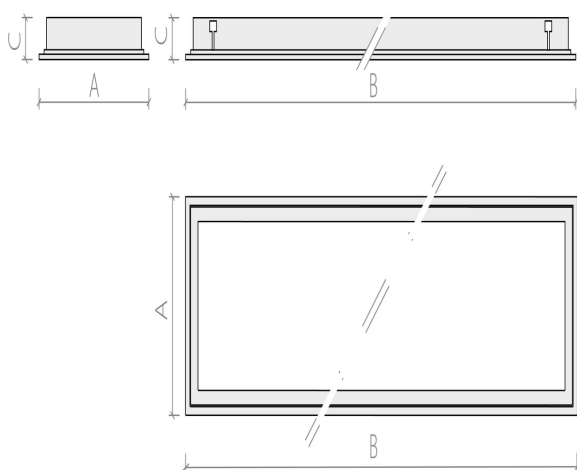

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.