





11102Q0472EL

VERONA 72W 4000K CRI&gt;80 mod.2Q UGR&lt;16

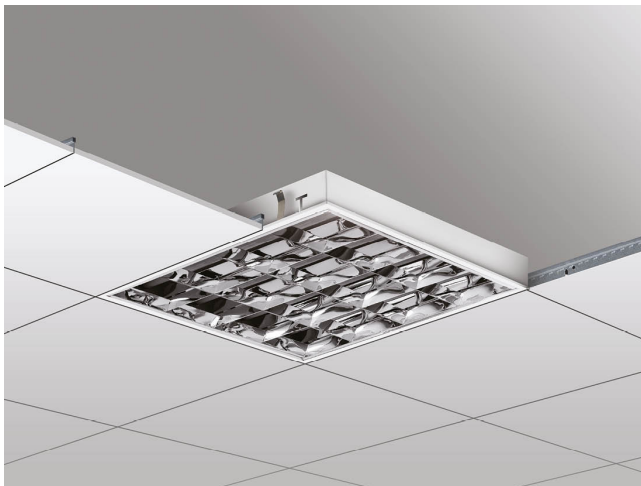

## Deklaration

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Technologie     | LED     |
| Lebensdauer [h] | 100000  |
| Garantie        | 7 Jahre |

## Abmessung und Body

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Länge[mm]                   | 598      |
| Breite [mm]                 | 598      |
| Höhe[mm]                    | 85       |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK 07    |
| IP Schutzart                | IP 20/40 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein     |
| Gewicht [kg]                | 5        |



## Abmessung und Body

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Material Korpus           | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Volumen [m <sup>3</sup> ] | 0.03039634                                         |
| Produktfarbe              | matt weiß                                          |
| Überversackung [Stück]    | 1                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung   | ja                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                   |
| Lumen* [Lm]              | 7578                                  |
| Binningtoleranz          | Mac Adams 3                           |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                |
| Reflektor                | 2Q                                    |
| Dimmbar                  | nein                                  |
| Blendung                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 72       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Steuersignal | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken



11102Q0472EL

VERONA 72W 4000K CRI>80 mod.2Q UGR<16



## Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**