


11102R0442EL

VERONA 42W 4000K CRI>80 mod.2R UGR<16



Entdecken Sie unsere innovative LED-Leuchte, die dank ihrer fortschrittlichen Technologie für jeden Raum geeignet ist. Dieses nicht dimmbare Licht vereint Effizienz mit Langlebigkeit und schafft eine angenehme Atmosphäre. Besonders geeignet für Büros, Wohnräume oder gewerbliche Flächen, überzeugt sie durch ihr elegantes Design und einfache Installation. Perfekt, um Räume stilvoll und funktional zu beleuchten.

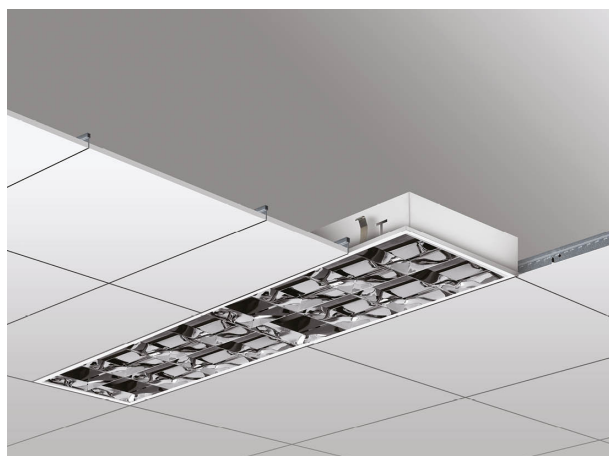

Deklaration

ARTIKELNAME	VERONA 42W 4000K CRI>80 mod.2R UGR<16
PRODUKT CODE	11102R0442EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	298
BREITE [MM]	1198
HÖHE[MM]	85
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.03034534
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4781
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	2R
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

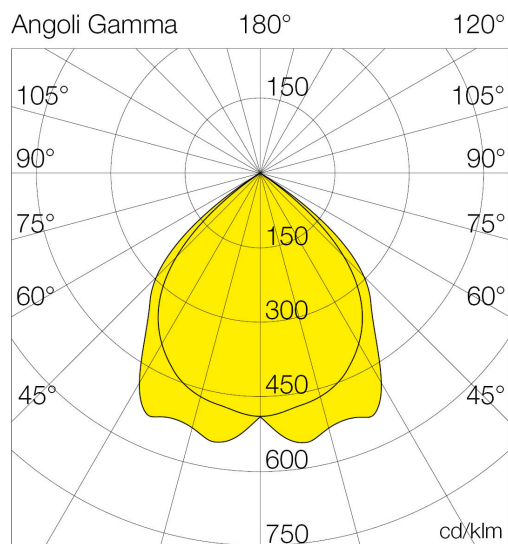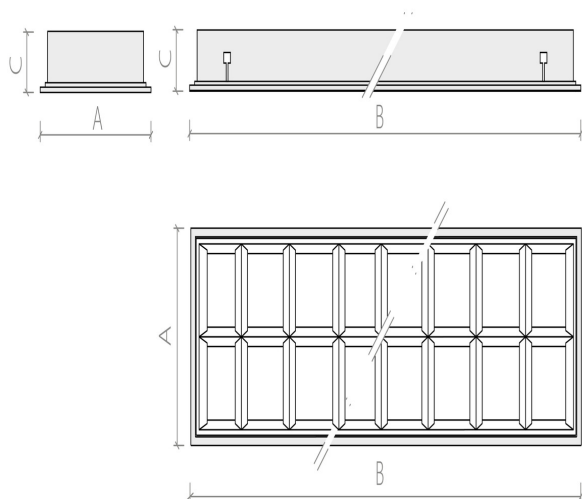

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.