


11102R0475EL

VERONA 75W 4000K CRI>80 mod.2R UGR<16



Entdecken Sie unsere LED-Leuchte für energieeffiziente Beleuchtung. Sie bietet kristallklare Helligkeit und Langlebigkeit, ideal für Wohnräume, Büros und gewerbliche Gebäude. Mit elegantem Design fügt sie sich nahtlos in jede Umgebung ein, während die hochwertige Verarbeitung zuverlässige Leistung garantiert. Perfekt für stilvolle und nachhaltige Beleuchtungslösungen.

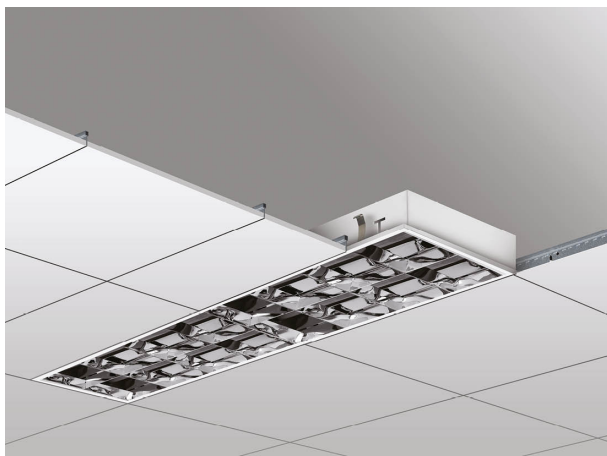

Deklaration

ARTIKELNAME	VERONA 75W 4000K CRI>80 mod.2R UGR<16
PRODUKT CODE	11102R0475EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	598
BREITE [MM]	1198
HÖHE[MM]	85
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	10

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.06089434
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	8619
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	2R
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	75
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

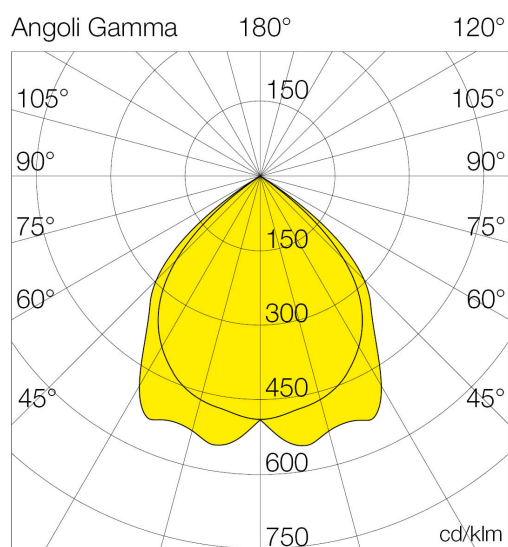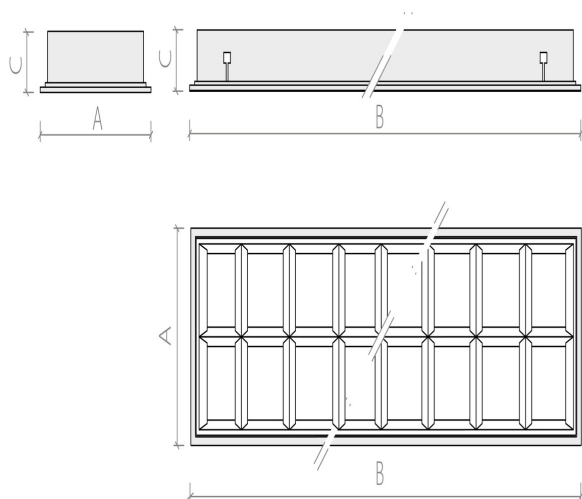

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.