




1110QP0436EL

Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

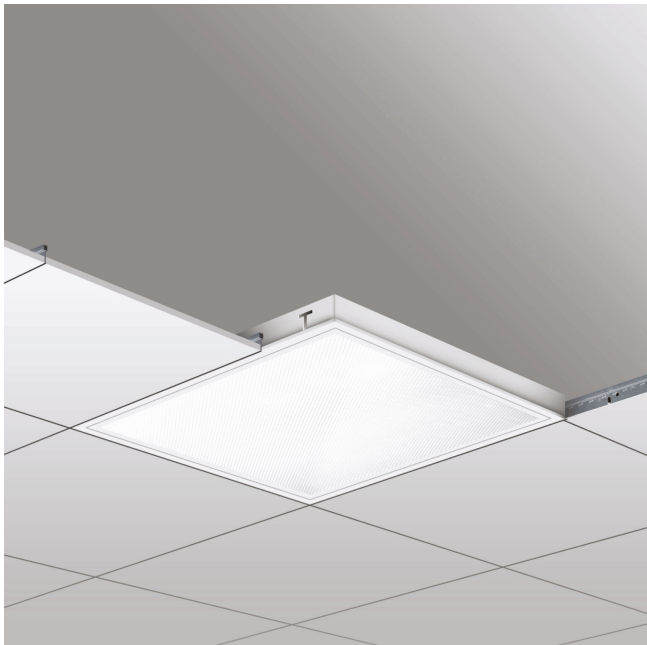

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Backlight-Einbauleuchte für Kassettendecken mit verdecktem Tragesystem, Befestigung mittels Konsolen (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	Befestigungsschienen für Abhängehimmel mit verdeckter Struktur einschließlich

Abmessung und Body

Länge[mm]	598
Breite [mm]	598

1110QP0436EL

Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.0
Material Korpus	Ausgeführt in pulverbeschichtetes Stahlblech mit Epoxypolyester in Weiß, vergilbungsbeständig, feine Hammerschlaglackierung, mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung
Volumen [m ³]	0.02145624
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	598 mm (L) x 598 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4239
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

1110QP0436EL

Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
--------------	--------

Eignung	Innenräume
----------------	------------




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com