
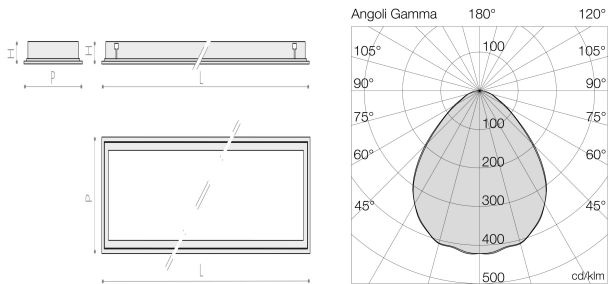


1110RP0342LD

Einbauleuchte 1110 VERONA (RP) 42W 3000K  
Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI  
2 push

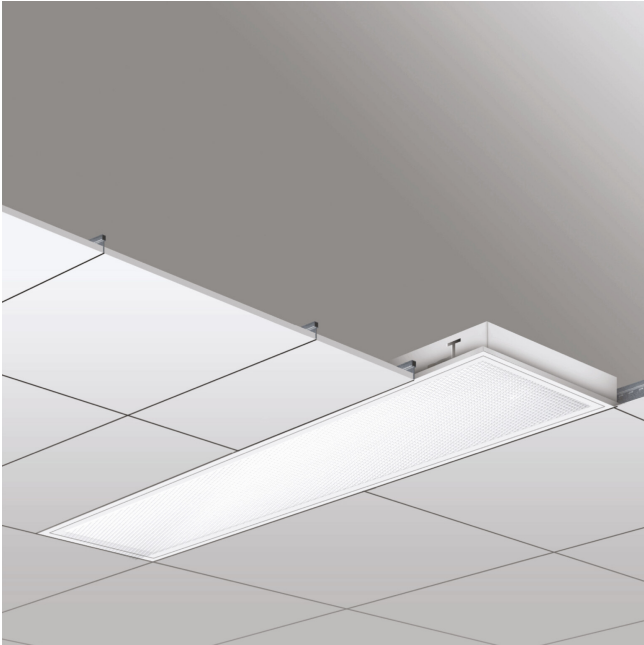

Deklaration

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94051099                                                                                                                             |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                  |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                              |
| Verwendung       | LED-Backlight-Einbauleuchte für Kassettendecken mit verdecktem Tragesystem, Befestigung mittels Konsolen (im Lieferumfang enthalten) |
| Projektartikel   | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                     |
| Lieferumfang     | Befestigungsschienen für Abhängehimmel mit verdeckter Struktur einschließlich                                                        |

Abmessung und Body

|             |      |
|-------------|------|
| Länge[mm]   | 298  |
| Breite [mm] | 1198 |
| Höhe[mm]    | 60   |

1110RP0342LD

Einbauleuchte 1110 VERONA (RP) 42W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07                                                                                                                                                                         |
| IP Schutzart             | IP40                                                                                                                                                                         |
| Gewicht [kg]             | 5.0                                                                                                                                                                          |
| Material Korpus          | Ausgeführt in pulverbeschichtetes Stahlblech mit Epoxypolyester in Weiß, vergilbungsbeständig, feine Hammerschlaglackierung, mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung |
| Abmessungen [mm]         | 298 mm (L) x 1198 mm (P) x 60 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                   | Weiß                                                                                                                                                                         |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                             |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                              |
| Lumen* [Lm]              | 4570                                                                             |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                           |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h                                           |
| Reflektor                | Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                            |
| Lumen/Watt               | 109                                                                              |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                 |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 42      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

1110RP0342LD

Einbauleuchte 1110 VERONA (RP) 42W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push




## Steuerung

## Ansteuerung

DALI 2 / DALI 2 push

## Grafiken

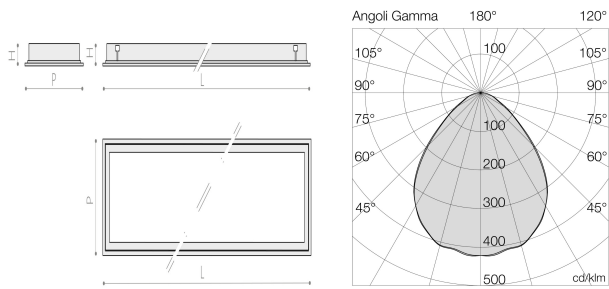

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**