



111ORP0432EL

VERONA 32W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19

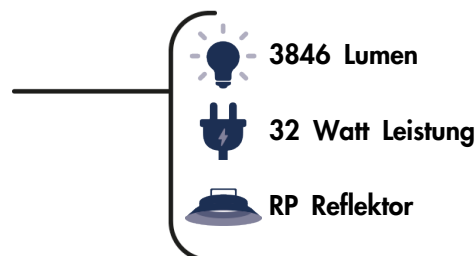

Unser Produkt ist eine nicht dimmbare Beleuchtungslösung, die durch ihre Energieeffizienz und Langlebigkeit besticht. Diese Leuchte eignet sich perfekt für Wohn- und Arbeitsbereiche, wo zuverlässige und konstante Beleuchtung erforderlich ist. Sie hebt sich durch ihr stilvolles Design und einfache Installation hervor. Ideal für Büros, Wohnzimmer und Flure, sie bietet eine hervorragende Lichtverteilung und schafft eine angenehme Atmosphäre.

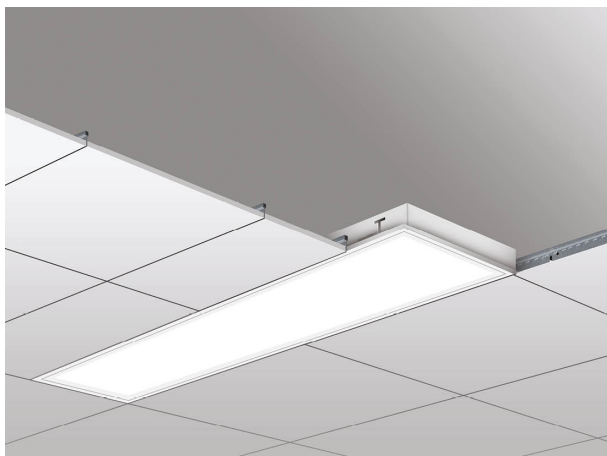

Deklaration

ARTIKELNAME	VERONA 32W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19
PRODUKT CODE	111ORP0432EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	298
BREITE [MM]	1198
HÖHE[MM]	60
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.02142024
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	3846
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	32
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

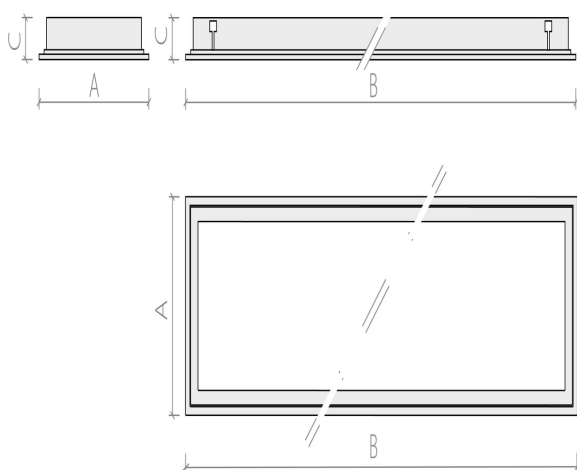

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.