

1120Q40423EL

DARK-LED 23W 4000K CRI>80 mod.Q4 UGR<16



- 2776 Lumen**
- 23 Watt Leistung**
- Q4 Reflektor**

Erleben Sie Licht in reiner Form mit unserer erstklassigen, nicht dimmbaren Leuchte. Sie vereint modernste Technik mit einzigartigem Design, ideal für Wohnräume, Büros oder Studios. Die Leuchte bietet eine harmonische und gleichmäßige Lichtverteilung, die Ihren Raum ins rechte Licht rückt. Ihre innovative Konstruktion und zeitlose Eleganz machen sie zu einem unverzichtbaren Highlight in jedem Raum.



Deklaration

ARTIKELNAME	DARK-LED 23W 4000K CRI>80 mod.Q4 UGR<16
PRODUKT CODE	1120Q40423EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	595
HÖHE[MM]	90
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.03186225
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	2776
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	Q4
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <16



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	23
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

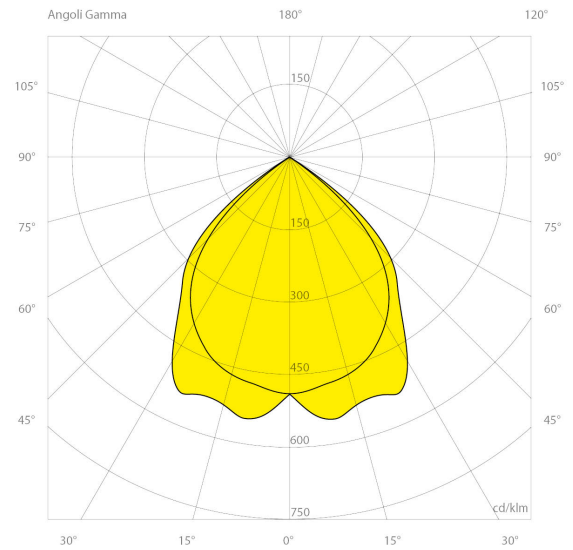

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.