


1120Q40442EL

DARK-LED 42W 4000K CRI>80 mod.Q4 UGR<16



Erleben Sie unsere stilvolle LED-Deckenleuchte, die durch schlichte Eleganz besticht. Entwickelt für moderne Wohnräume, verbindet sie ästhetische Gestaltung mit effizienter Beleuchtung. Obwohl nicht dimmbar, sorgt sie für eine gleichmäßige Lichtverteilung und belebt jeden Raum. Ideal für Wohnzimmer, Küchen und Büros, fügt sie sich harmonisch in Ihr Raumkonzept ein. Ein Highlight für jedes Interieur, das mit seiner einzigartigen Designsprache überzeugt.



Deklaration

ARTIKELNAME	DARK-LED 42W 4000K CRI>80 mod.Q4 UGR<16
PRODUKT CODE	1120Q40442EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	595
HÖHE[MM]	90
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.03186225
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4781
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	Q4
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <16



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

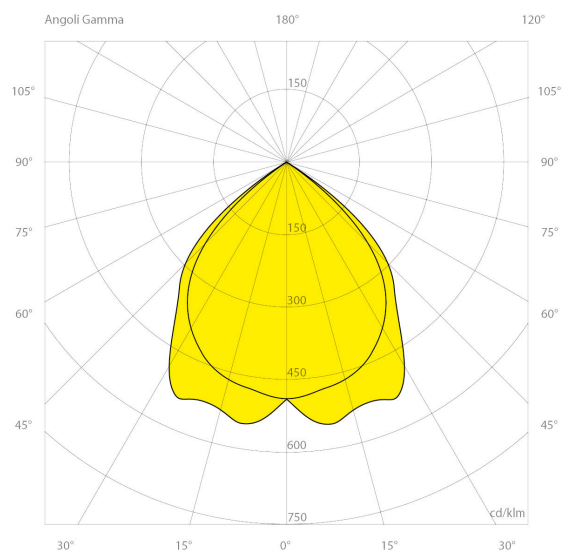

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.