


1120R20475EL

DARK-LED 75W 4000K CRI>80 mod.R2 UGR<16



Entdecken Sie unser außergewöhnliches Produkt, einen unvergleichlichen Produkttyp, der vielseitig in Wohnräumen, Büros oder Ausstellungen eingesetzt werden kann. Trotz seiner nicht dimmbaren Funktion beeindruckt es durch seine einzigartige Technologie und elegante Verarbeitung. Ein wahres Highlight für alle, die kreative Lichtlösungen mit zusätzlichem Stil bevorzugen. Ideal für Orte, an denen Atmosphäre und Ambiente im Vordergrund stehen.

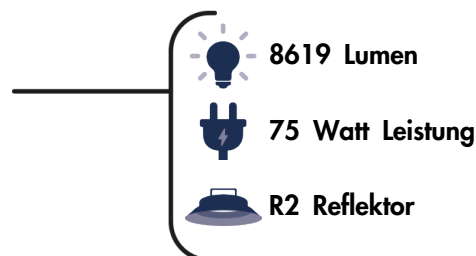

Deklaration

ARTIKELNAME	DARK-LED 75W 4000K CRI>80 mod.R2 UGR<16
PRODUKT CODE	1120R20475EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	1195
HÖHE[MM]	90
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	7

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.06399225
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	8619
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	R2
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <16



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	75
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

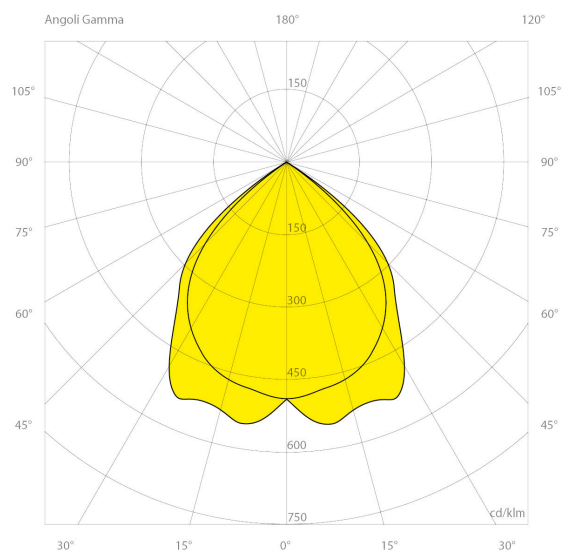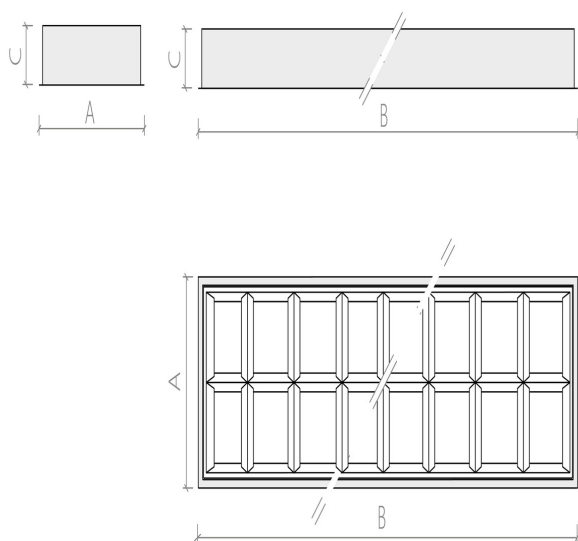

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.