

11603S0448EL

SIRACUSA 48W 4000K CRI>80 mod.3S



5580 Lumen

48 Watt Leistung

3S Reflektor

Dieses Produkt besticht durch innovative Technologie und herausragendes Design. Es ist nicht dimmbar, bietet aber zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen: im Büro, Zuhause oder in öffentlichen Räumen. Seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit machen es zum idealen Begleiter für jedes Ambiente. Erleben Sie eine Welt voller Möglichkeiten und genießen Sie das außergewöhnliche Erlebnis.



Deklaration

ARTIKELNAME	SIRACUSA 48W 4000K CRI>80 mod.3S
PRODUKT CODE	11603S0448EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	175
BREITE [MM]	1270
HÖHE[MM]	60
LOCHAUSSCHNITT [MM]	140x1235
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	2.8
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.013335
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	5580
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	3S
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	48
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

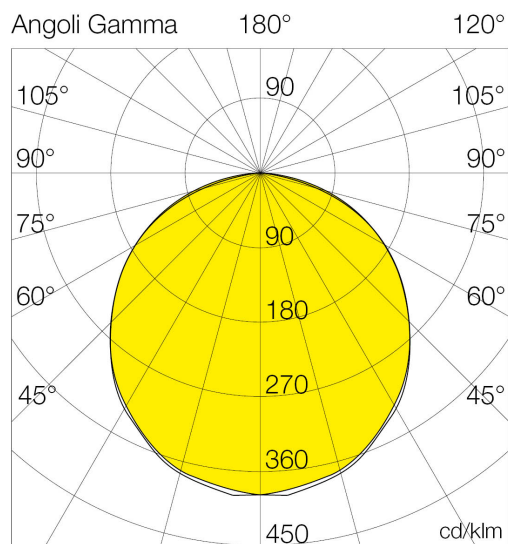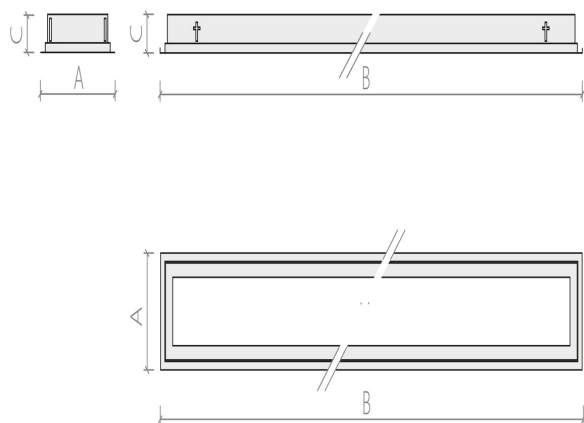

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.