




1804QN0432E1

Einbauleuchte 1804 QUADRA (QN) 32W 4000K

Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 1h

(DIP-switch)

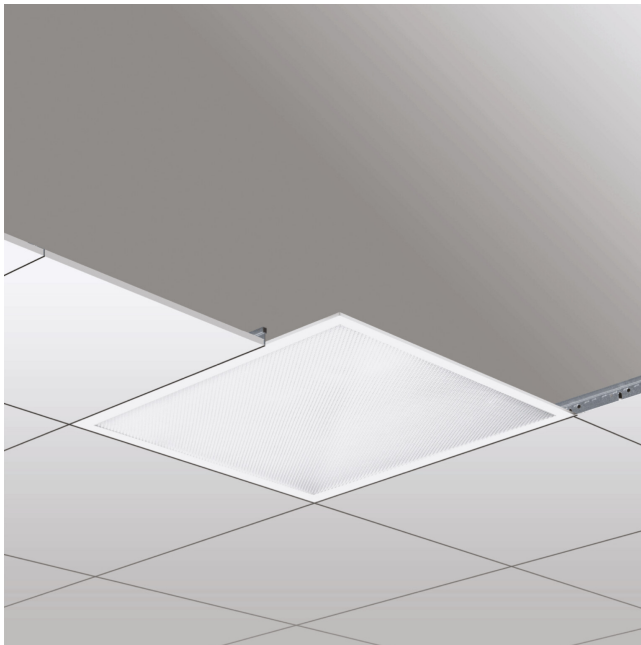

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Backlight-Leuchte für Mehrfachinstallation, geeignet für Aufputzmontage auf Unterdecken mit freiliegender Tragstruktur 15/24 mm, für Einbaumontage mit Falz und Befestigungsbügeln (enthalten) auf Unterdecken mit verdeckter Struktur, für Einbau in Gipskartondecken (mit Zubehör), als Deckenleuchte (mit Zubehör) oder zur Hängung (mit Zubehör).
Lieferumfang	IP20 Schaltnetzteil fernsteuerbar zur Einbau in Abhängdecke enthalten. Befestigungswinkel für Einbau in Abhängdecke mit verdeckter Struktur (Typ QN-RN)

1804QN0432E1

Einbauleuchte 1804 QUADRA (QN) 32W 4000K Weiß symmetrisch
breitstrahlend em. 1h (DIP-switch)



Abmessung und Body

Länge[mm]	598
Breite [mm]	598
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK06
IP Schutzart	IP 20/40
Gewicht [kg]	2.2
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, mit epoxyharzpolyesterpuver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägeoberfläche, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung mit MikroprismenpolyÄ-karbonatdiffusor, blendschutz und antireflexbeschichtet.
Abmessungen [mm]	598 mm (L) x 598 mm (P) x 35 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3619
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	113
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	32
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

1804QN0432E1

Einbauleuchte 1804 QUADRA (QN) 32W 4000K Weiß symmetrisch
breitstrahlend em. 1h (DIP-switch)





Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung em. 1h (DIP-switch)

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

1804QN - H40 1804QN0432E1 - 32W 4000K
Halbstrahlend 40° (DIP 0.5) 100° (DIP 0.5)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com