



1804QP0442EL

QUADRA 42W 4000K CRI>80 mod.QP UGR<19 - ON/OFF

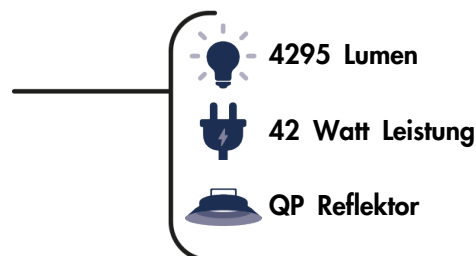

Dieser elegante Produkttyp ist die unersetzliche Lösung für stilvolle Lichtkonzepte und beeindruckt durch seine nicht dimmbaren Fähigkeiten. Ideal, um in modernen Wohnräumen Akzente zu setzen, vereint es technische Innovation mit ästhetischer Perfektion. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, sei es im Wohnzimmer, Büro oder in gewerblichen Projekten, dieses Produkt schafft überall ein harmonisches Ambiente durch konstante Lichtleistung.

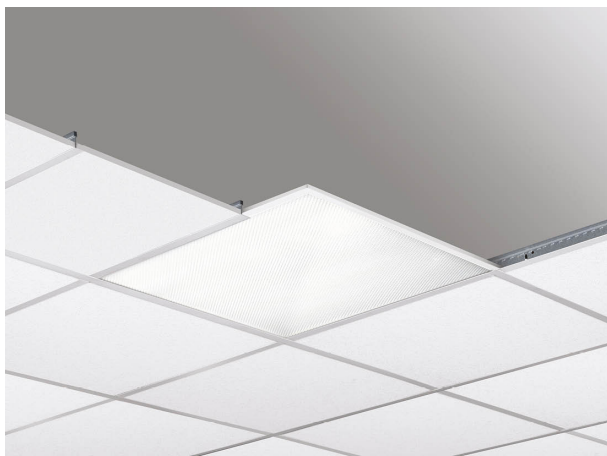

Deklaration

ARTIKELNAME	QUADRA 42W 4000K CRI>80 mod.QP UGR<19 - ON/OFF
PRODUKT CODE	1804QP0442EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	595
HÖHE[MM]	35
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 06
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	2.2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.012390875
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	4295
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19. UGR <22



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

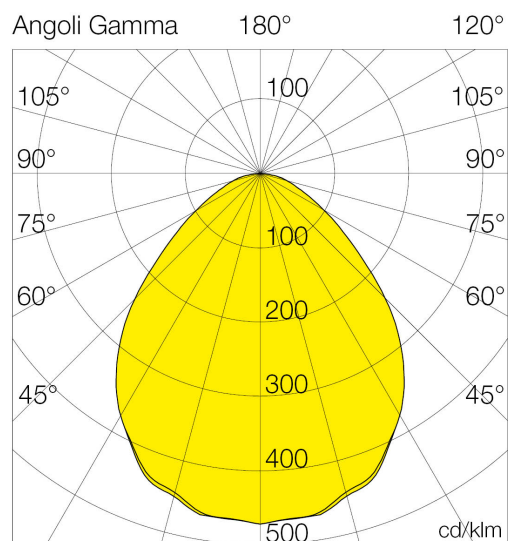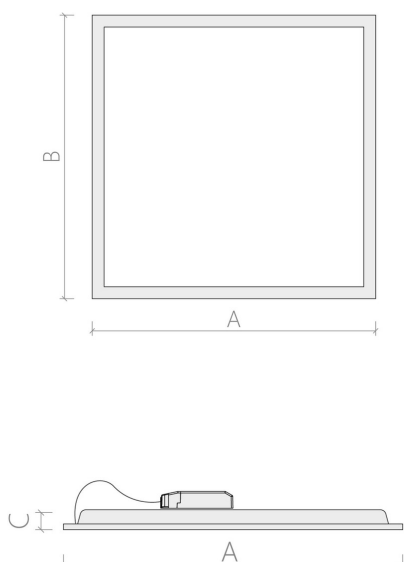

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.