



1804RP0427EL

QUADRA 27W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19 - ON/OFF

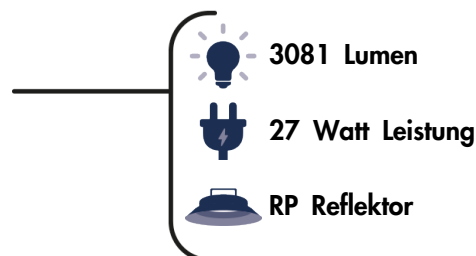

Entdecken Sie unser innovatives Produkt mit herausragender Funktionalität. Der nicht dimmbare Typ eignet sich ideal für vielfältige Einsatzbereiche, von modernen Wohnräumen bis zu professionellen Arbeitsumgebungen. Die Einzigartigkeit liegt in exzellenter Leistung und Langlebigkeit – perfekt für alle, die Wert auf Qualität und Vielseitigkeit legen. Tauchen Sie ein in die neue Dimension der Technik und erleben Sie die Vorzüge dieses Produkts.

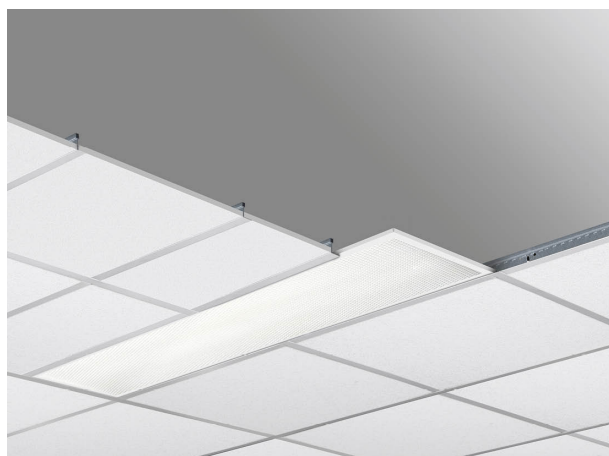

Deklaration

ARTIKELNAME	QUADRA 27W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19 - ON/OFF
PRODUKT CODE	1804RP0427EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295
BREITE [MM]	1195
HÖHE[MM]	35
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 06
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	2.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.012338375
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	3081
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19. UGR <22



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	27
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

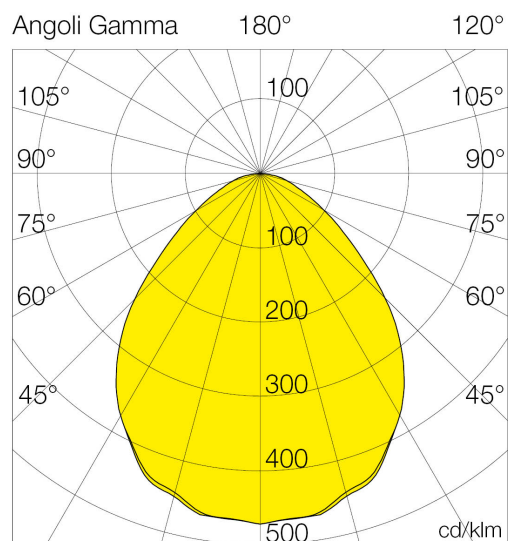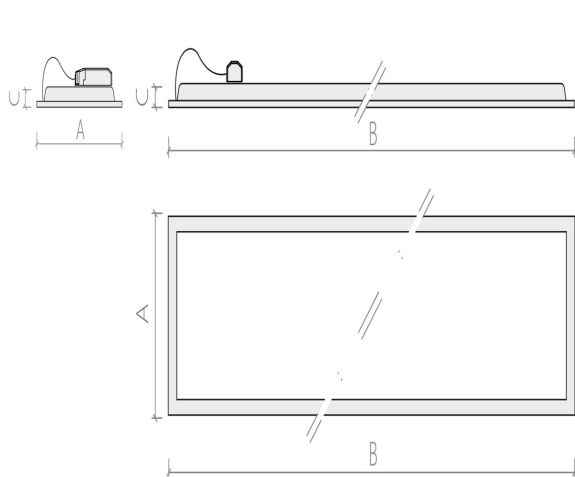

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.